


















Extreem efficiënt armatuur met zeer hoge levensduur, uitgerust met kwaliteitsdrivers en EMC5050 ledchips, efficiëntie tot 180lm/W afhankelijk van type lens. Ingebouwde overspanningsbeveiliging 20kV. Bijzonder geschikt voor high-end toepassingen zoals sportvelden waar veel licht nodig is met weinig armaturen. Standaard dimbaar 1-10V. Opties DALI dimbaar, aparte driverbox, valbeveiliging, louvre, balbeveiliging en lasertool voor precisie afstelling.

														
IP66	IK10	10	5	tot 129	0,98	85.000 L80	JA	>70	3000	1-10V	EMC5050	>26	NEE	NEE

### Technische eigenschappen

Referentie	ITSP2400103000
EAN code	5420076291082
ETIM code	EC001744

### Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	2381
LED vermogen (W)	2341
Aansluitspanning (Vac)	100-277
Frequentie (Hz)	47-63
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	extern
Driver merk	Inventronic
Driver type	2xEBM-1K2S740MG
Dimbaar	1-10V
Flicker free	ja
Power factor	0,98
THD	10%
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Isolatieklasse	I
Energie klasse	D
Aantal op 16A B curve	
Aantal op 16A C curve	
Aantal op 16A D curve	
Inrush current driver	

### Garantie en certificatie

ENEC	nee
Garantie (jaar)	5 (exclusief batterijen)

### Lichttechnische eigenschappen


Lichtbundel(°)	10
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave CRI	>70
UGR	>26
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	301494
Lm/W	129
Flux code	
Ledchip	EMC5050
Ledfabrikant	Tiandian
Aantal LEDs	1824
Fotobiologische klasse	RG2

### Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	1200x708x160mm
Gewicht (kg)	54
Kleur	zwart
Werktemperatuur (°C)	-40~+45
IP waarde	IP66
IK waarde	IK10
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	ja
UL 94	
Aantal in bulk	1
Aantal op pallet	0
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	nee
EPA	1,02



### Afmetingen

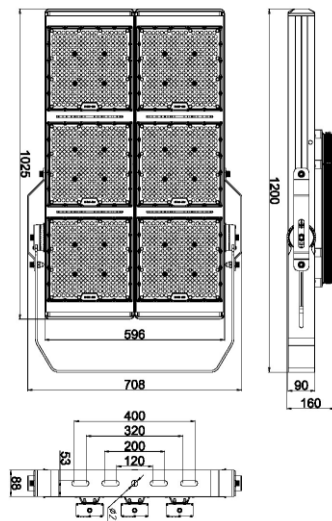

### Aansluitschema



20KV SPD