

Omschrijving:

Streetlight 2018 150W zwart 3K 80x160°



Streetlight 2018 150W 3000K met lens type 3 80x160°. Verlichten van openbare wegen en parkeerterreinen. Geanodiseerde alu behuizing IP66, verstelbare paalaansluiting voor 60mm hor/vert bevestiging. Uitgerust met Philips Lumileds 3030 en Meanwell HLG driver. Lens type 1 is ideaal voor looppaden, paden en trottoirs. Van toepassing wanneer de montagehoogte ongeveer gelijk aan de breedte van de rijbaan. Leverbaar in lichtgrijs (S) RAL7042, donkergrijs (DS) RAL7037-7038 of zwart (B) RAL9005.

Technische eigenschappen

Referentie	LD2018150B3-3
EAN code	5420076239503
ETIM code	EC000062

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	150
LED vermogen (W)	145
Aansluitspanning (Vac)	100-240
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Dimbaar	nee
Flicker free	ja
Power factor	0,9
Aansluitkabel	no
Driver output (V)	46
Driver output (mA)	2790
Isolatieklasse	I
Energie klasse	A+
Aantal op 16A C curve	7
Aantal op 16A D curve	12
Inrush current driver	

Garantie en certificatie

Levensduur (u)	75.000 L80B10
Garantie (jaar)	7 (exclusief batterijen)
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(*)	80x160
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	75
UGR	23
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	17600
Lm/W	117
Flux code	36 72 96 100 100
Ledchip	LUMILEDS 3030
Ledfabrikant	Lumileds
Aantal LEDs	240
Fotobiologische klasse	RG0


Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	861x447x153mm
Gewicht (kg)	12
Kleur	zwart RAL9005
Werktemperatuur (°C)	-40~+50
IP waarde	IP66
IK waarde	IK10
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	ja
UL 94	
Aantal in bulk	1
Aantal op pallet	0
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	nee


Lumen distribution

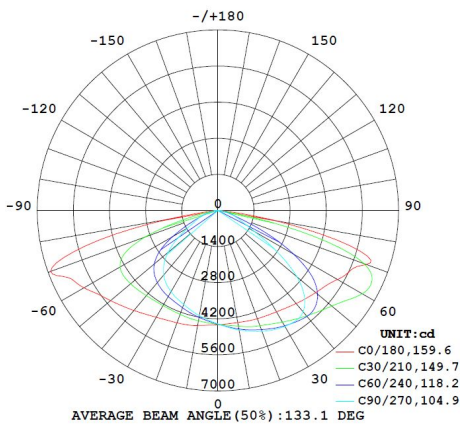


Distance curve:

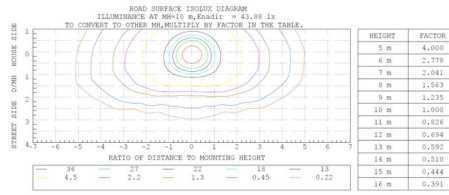


Spectrum distribution

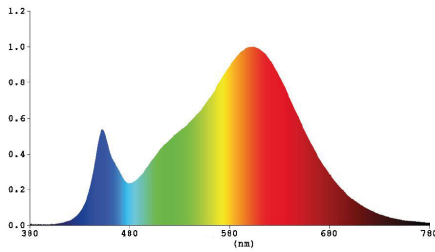


Lumendrop

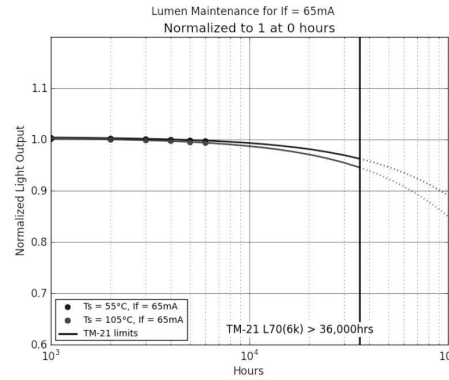

Afmetingen

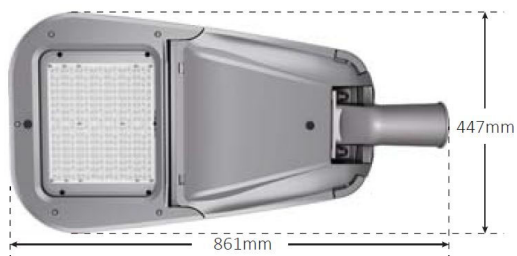

Aansluitschema

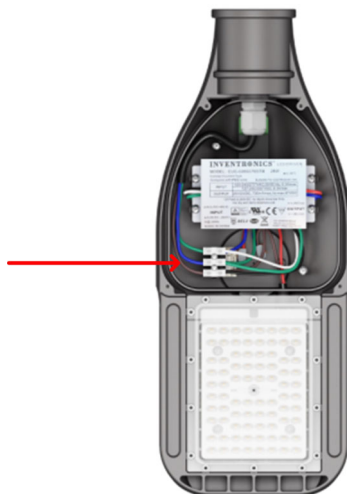

ISO9001, ISO14001

CE, ROHS, CB, FCC, LM79, LM80, ENEC