

## Description:

Streetlight 2018 150W noir 4000K 50x160° type 1



Streetlight 2018 150W 4000K avec lentille type 1 50x160° pour éclairage publiques et les parkings. Boîtier en alu anodisé noir IP66 avec fixation réglable pour poteau 60mm hor/vert. Philips Lumileds 3030 avec alimentation Meanwell HLG. Lentille type 1 est idéal pour passerelles, chemins et trottoirs. Applicable quand la hauteur de montage est approximativement égale à la largeur de la chaussée.

### Spécifications technique

Reference	LD2018150B4-1
EAN code	5420076232405
ETIM code	EC000062

### Spécifications électrique

Puissance système (W)	150
Puissance led (W)	145
Tension (Vac)	100-240
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,9
Câble de connexion	no
Driver output (V)	46
Driver output (mA)	2790
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 16A type C	7
N° sur disj. 16A type D	12
Inrusch current driver	

### Garantie et certification

Durée de vie (h)	75.000 L80B10
Garantie (ans)	7
ENEC	oui


### Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	50x160
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	75
UGR	23
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	19500
Lm/W	130
Flux code	43 76 96 100 101
Puce led	LUMILEDS 3030
Fournisseur led	Lumileds
Nombre de puce led	240
Classe photobiologique	


### Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	861x447x153mm
Poids (kg)	12
Couleur	noir
Temp. de travail (°C)	-40~+50
Valeur IP	IP66
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	1
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	no


## Lumen distribution

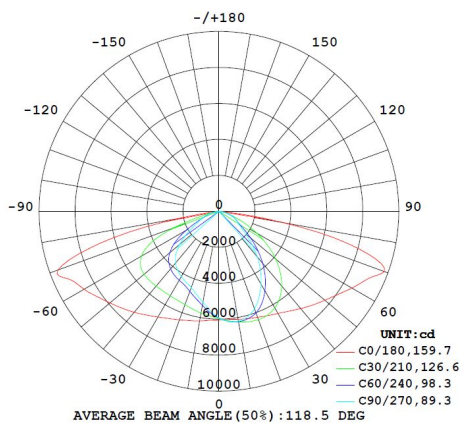


## Distance curve:

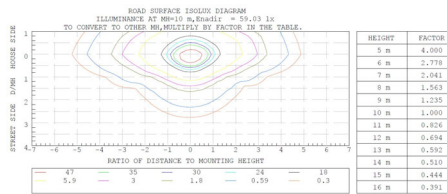

## Spectrum distribution

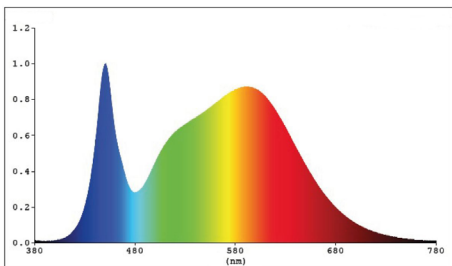

## Lumendrop

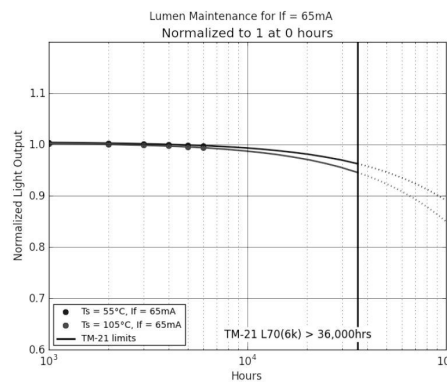

## Accessoires

LDAT	Streetlight support mural type T 60mm RAL9022	
LDAL	Streetlight support mural type L 60mm RAL9022	
LDA2	Streetlight adaptateur rond à 2x rond 60mm RAL9022	
LDA4	Streetlight adaptateur rond à 4x rond 60mm RAL9022	
LDA8060	Streetlight adaptateur rond de 60mm à 80mm RAL9022	
LDA4060	Streetlight adaptateur rond de 60mm à 40mm RAL9022	
LDAS	Streetlight adaptateur carré à rond 60mm RAL9022	
LDAS2	Streetlight adaptateur carré à 2x rond 60mm RAL9022	
LDAS4	Streetlight adaptateur carré à 4x rond 60mm RAL9022	

## Dimensions




## Dimming:

- Triac
- 1-10V
- DALI
- KNX
- DMX
- Bouton p.
- RF
- Zigbee  option
- Z Wave
- Easywave
- WiFi

## Contrôle d'éclairage:

- Capteur on/off
- Capteur dim
- Photocellule  option
- Secours

## Schéma de câblage

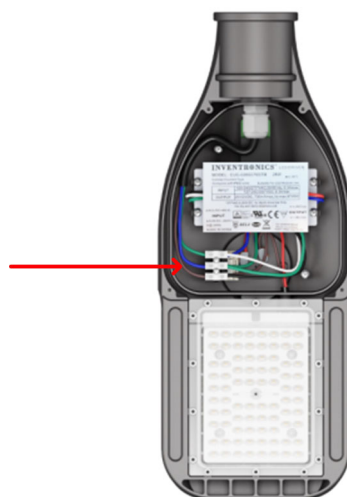

ISO9001, ISO14001

CE, ROHS, CB, FCC, LM79, LM80, ENEC