

### Description:

Streetlight 2018 150W alu 5000K 65x155° type 2



Streetlight 2018 150W 5000K avec lentille type 2 65x155° pour éclairage publiques et les parkings. Boîtier en alu anodisé IP66 avec fixation réglable pour poteau 60mm hor/vert. Philips Lumileds 3030 avec alimentation Meanwell HLG. Lentille de type 2 est utilisé pour les allées larges, les voies d'accès et les routes d'accès, ainsi que pour d'autres voies lumineuses étroites. Applicable quand la largeur de la chaussée n'est pas plus au facteur 1,75 de la hauteur de montage.

#### Spécifications technique

Reference	LD2018150S5-2
EAN code	5420076232658
ETIM code	EC000062

#### Spécifications électrique

Puissance système (W)	150
Puissance led (W)	145
Tension (Vac)	100-240
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,9
Câble de connexion	no
Driver output (V)	46
Driver output (mA)	2790
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 16A type C	7
N° sur disj. 16A type D	12
Inrusch current driver	

#### Garantie et certification

Durée de vie (h)	75.000 L80B10
Garantie (ans)	7
ENEC	oui


#### Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	65x155
Temp. de couleur (K)	5000
Rendu de couleurs CRI	75
UGR	23
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	19500
Lm/W	130
Flux code	41 74 95 100 100
Puce led	LUMILEDS 3030
Fournisseur led	Lumileds
Nombre de puce led	240
Classe photobiologique	


#### Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	861x447x153mm
Poids (kg)	12
Couleur	alu
Temp. de travail (°C)	-40~+50
Valeur IP	IP66
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	1
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	no


## Lumen distribution

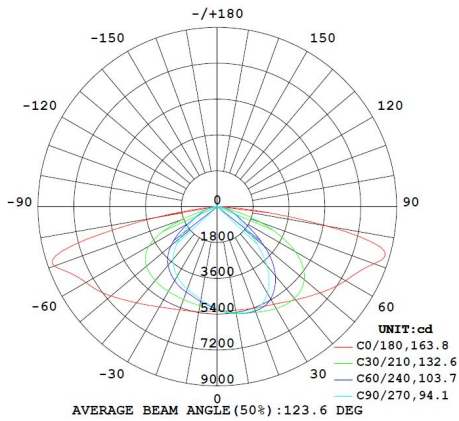


## Distance curve:

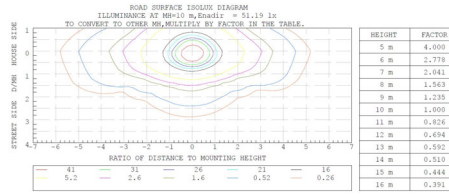

## Spectrum distribution

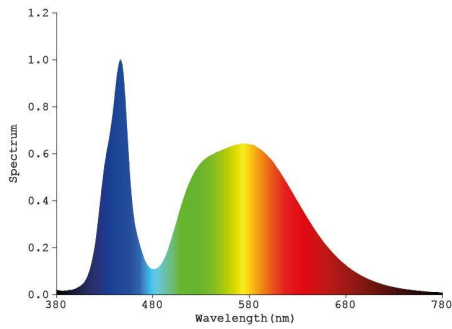

## Lumendrop

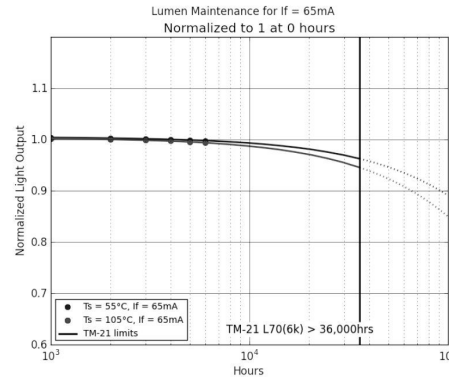

## Accessoires

LDAT	Streetlight support mural type T 60mm RAL9022	
LDAL	Streetlight support mural type L 60mm RAL9022	
LDA2	Streetlight adaptateur rond à 2x rond 60mm RAL9022	
LDA4	Streetlight adaptateur rond à 4x rond 60mm RAL9022	
LDA8060	Streetlight adaptateur rond de 60mm à 80mm RAL9022	
LDA4060	Streetlight adaptateur rond de 60mm à 40mm RAL9022	
LDAS	Streetlight adaptateur carré à rond 60mm RAL9022	
LDAS2	Streetlight adaptateur carré à 2x rond 60mm RAL9022	
LDAS4	Streetlight adaptateur carré à 4x rond 60mm RAL9022	

## Dimensions




## Dimming:

- Triac
- 1-10V
- DALI
- KNX
- DMX
- Bouton p.
- RF
- Zigbee  option
- Z Wave
- Easywave
- WiFi

## Contrôle d'éclairage:

- Capteur on/off
- Capteur dim
- Photocellule  option
- Secours

## Schéma de câblage

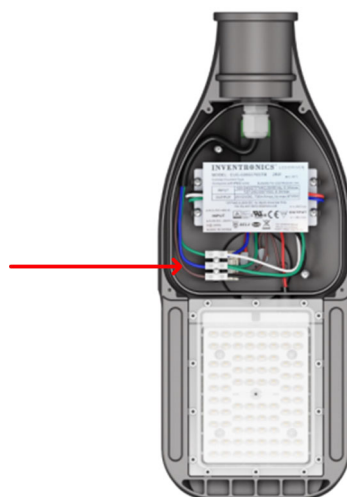

ISO9001, ISO14001

CE, ROHS, CB, FCC, LM79, LM80, ENEC