

LDU37S3-3 Led streetlight Urban 37W dark grey 3000K type 3



Streetlight série Urban 37W 3000K avec lentille 80x160°. Pour illuminer les routes publiques et les parkings. Boîtier en aluminium anodisé noir IP66, résistance aux chocs IK10. Raccord réglable hor/vert pour poteau de 60mm. Équipé de puce led Lumileds 3030 2D avec un rendement de l'appareil jusqu'à 135 lm/W et une protection intégrée contre les surtensions de 10 kV. Disponible en option avec capteur de lumière du jour pour l'allumage et l'extinction automatique. Lentille de type 3 est utilisé pour l'éclairage de la chaussée, les places de stationnement générales et d'autres zones où une plus grande surface de lumière est requise. Applicable quand la largeur de la chaussée n'est pas plus au facteur 2.75 de la hauteur de montage.



Spécifications technique

| | |
|-----------|---------------|
| Reference | LDU37S3-3 |
| EAN code | 5420076269791 |
| ETIM code | EC000062 |

Spécifications électrique

| | |
|-------------------------|---------|
| Puissance système (W) | 37 |
| Puissance led (W) | 32 |
| Tension (Vac) | 200-240 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Contrôle inclus | oui |
| Contrôle in/externe | interne |
| Driver marque | |
| Driver référence | |
| Dimmable | non |
| Flicker free | oui |
| Power factor | 0,95 |
| Taux d'harmonique | |
| Driver output (V) | 46 |
| Driver output (mA) | 700 |
| Classe d'isolation | I |
| Classe d'énergie | E |
| N° sur disj. 16A type B | |
| N° sur disj. 16A type C | 30 |
| N° sur disj. 16A type D | 50 |
| Inrusch current driver | |

Garantie et certification

| | |
|------------------|--------------------|
| Durée de vie (h) | 75.000 L80B10 |
| Garantie (ans) | 7 (hors batteries) |
| ENEC | no |

Propriétés photométriques


| | |
|------------------------|------------------|
| Angle rayonnement (°) | 80x160 |
| Temp. de couleur (K) | 3000 |
| Rendu de couleurs CRI | 75 |
| UGR | 22 |
| Solidité de couleurs | 3 |
| Sortie de lumen (Lm) | 4330 |
| Lm/W | 117 |
| Flux code | 36 72 96 100 100 |
| Puce led | SMD3030 |
| Fournisseur led | Lumileds |
| Nombre de puce led | 48 |
| Classe photobiologique | |

Dimensions et caractéristiques du matériau


| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Dimensions (LxlxH) | 480x480x521mm |
| Poids (kg) | 8,9 |
| Couleur | gris foncé RAL7037~7039 |
| Temp. de travail (°C) | -40~+50 |
| Valeur IP | IP66 |
| Valeur IK | IK10 |
| Résistant aux UV | oui |
| Résistant à l'eau de mer | |
| UL94 | |
| Nombre en vrac | 1 |
| Nombre sur palette | 0 |
| Quantité minimum | 1 |
| Article en stock | no |
| EPA | |

LDU37S3-3 Led streetlight Urban 37W dark grey 3000K type 3


Lumen distributio

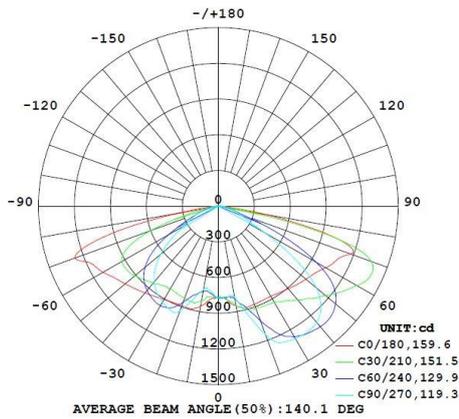


Distance curve:

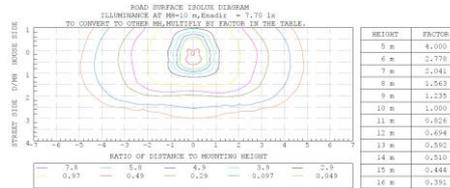

Spectrum distributio

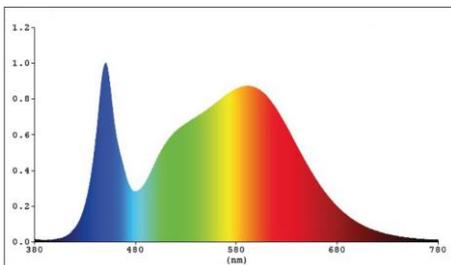

Lumendrop

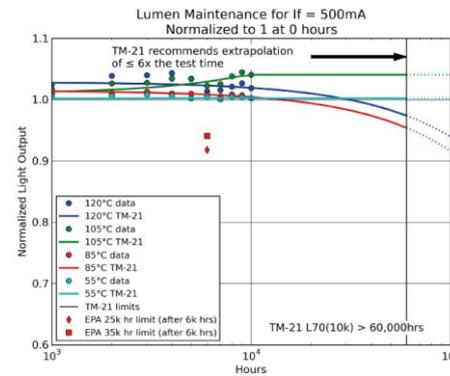


Accessoires

| | | |
|---------|---|---|
| LDAS | Streetlight adapt. S105/R60mm grey RAL9022 |  |
| LDA8060 | Streetlight adaptateur 60/80mm grey RAL9022 |  |
| LDA4060 | Streetlight adaptateur 60/40mm gris RAL9022 |  |
| LDAS | Streetlight adapt. S105/R60mm grey RAL9022 |  |
| LDA8060 | Streetlight adaptateur 60/80mm grey RAL9022 |  |
| LDA4060 | Streetlight adaptateur 60/40mm gris RAL9022 |  |
| LDAS | Streetlight adapt. S105/R60mm grey RAL9022 |  |
| LDA8060 | Streetlight adaptateur 60/80mm grey RAL9022 |  |
| LDA4060 | Streetlight adaptateur 60/40mm gris RAL9022 |  |

LDU37S3-3 Led streetlight Urban 37W dark grey 3000K type 3

Dimensions

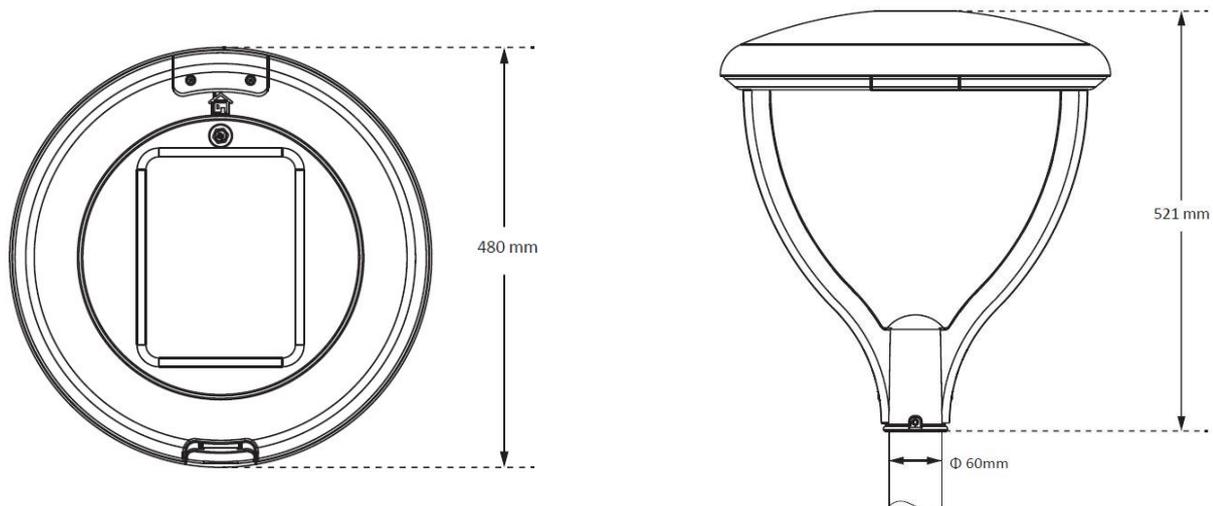

Schème de câblage



ISO9001, ISO14001
CE, CB, ROHS, ENEC, LM80