




### Description:

Led streetlight Urban 37W dark grey 5000K type 1

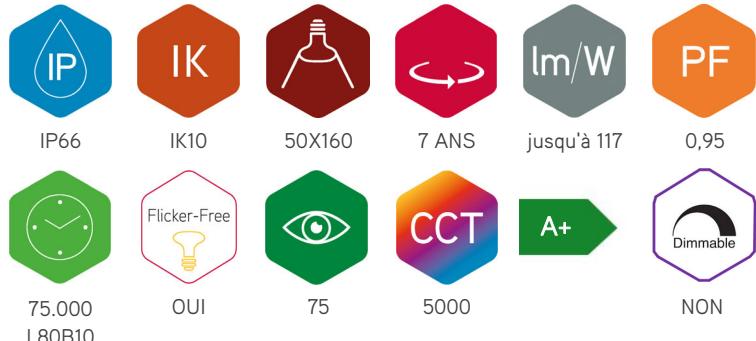

Streetlight serie Urban 37W 5000K avec lentille 65x155 °. Pour illuminer les routes publiques et les parkings. Boîtier en aluminium anodisé IP66, résistance aux chocs IK10. Raccord réglable hor/vert pour poteau de 60mm. Équipé de puce led Lumileds 3030 2D avec un rendement de l'appareil jusqu'à 135 lm/W et une protection intégrée contre les surtensions de 10 kV. Disponible en option avec capteur de lumière du jour pour l'allumage et l'extinction automatique. Lentille de type 1 est applicable quand la hauteur de montage est approximativement égale à la largeur de la chaussée.

#### Specifications technique

Reference	LDU37S5-1
EAN code	5420076232900
ETIM code	EC0000062

#### Specifications électrique

Puissance système (W)	37
Puissance led (W)	32
Tension (Vac)	200-240
Fréquence (Hz)	50
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Câble de connexion	no
Driver output (V)	46
Driver output (mA)	700
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 16A type C	30
N° sur disj. 16A type D	50
Inrush current driver	

#### Garantie et certification

Durée de vie (h)	75.000 L80B10
Garantie (ans)	7
ENEC	no

#### Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	50x160
Temp. de couleur (K)	5000
Rendu de couleurs CRI	75
UGR	22
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	4330
Lm/W	117
Flux code	43 77 96 100 100
Puce led	SMD3030
Fournisseur led	Lumileds
Nombre de puce led	48
Classe photobiologique	


#### Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	480x480x521mm
Poids (kg)	8,9
Couleur	alu
Temp. de travail (°C)	-40~+50
Valeur IP	IP66
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	1
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	no


# FICHE TECHNIQUE

LDU37S5-1


## Lumen distribution

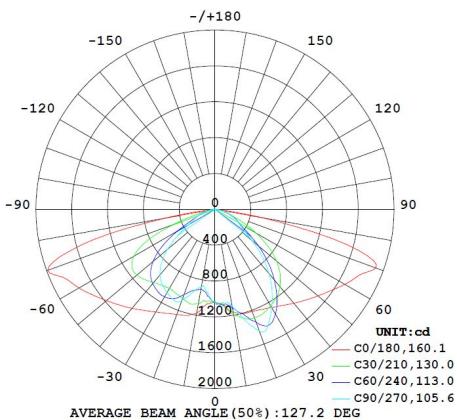


## Distance curve:

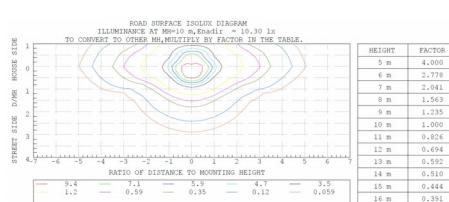

## Spectrum distribution

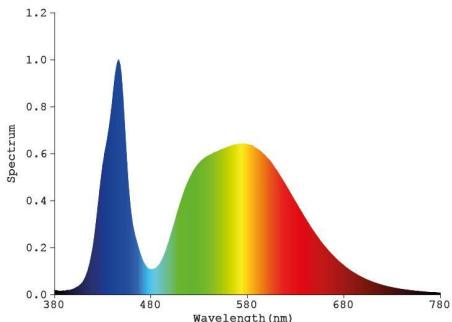

## Lumendrop

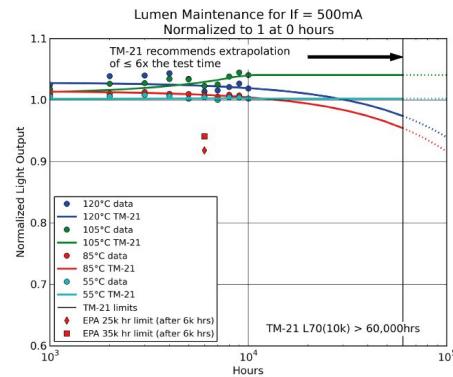



## Accessoires

- |         |  |   |
|---------|--|---|
| LDAS    | Streetlight adaptateur carré à rond 60mm RAL9022   |  |
| LDA8060 | Streetlight adaptateur rond de 60mm à 80mm RAL9022 |  |
| LDA4060 | Streetlight adaptateur rond de 60mm à 40mm RAL9022 |  |

# FICHE TECHNIQUE

LDU37S5-1

## Dimensions

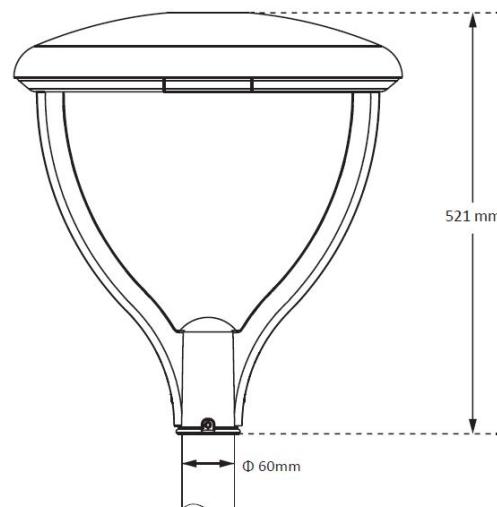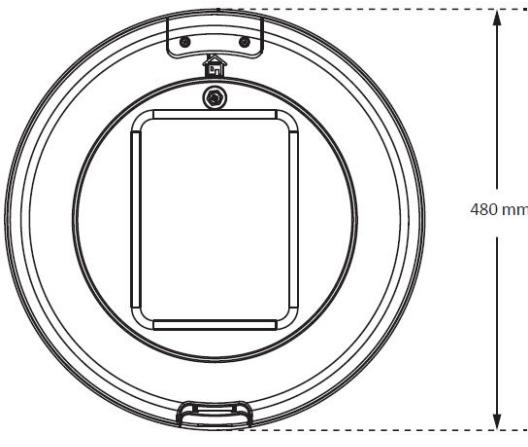

## Dimming:

Triac	<input type="checkbox"/>
1-10V	<input type="checkbox"/>
DALI	<input type="checkbox"/>
KNX	<input type="checkbox"/>
DMX	<input type="checkbox"/>
Bouton p.	<input type="checkbox"/>
RF	<input type="checkbox"/>
Zigbee	<input type="checkbox"/>
Z Wave	<input type="checkbox"/>
Easywave	<input type="checkbox"/>
WiFi	<input type="checkbox"/>

## Contrôle d'éclairage:

Capteur on/off	<input type="checkbox"/>
Capteur dim	<input type="checkbox"/>
Photocellule	<input checked="" type="checkbox"/> option
Secours	<input type="checkbox"/>

## Schème de cablage



ISO9001, ISO14001

CE, CB, ROHS, ENEC, LM80