


### Description:

Led streetlight Urban 70W dark grey 5000K type 1

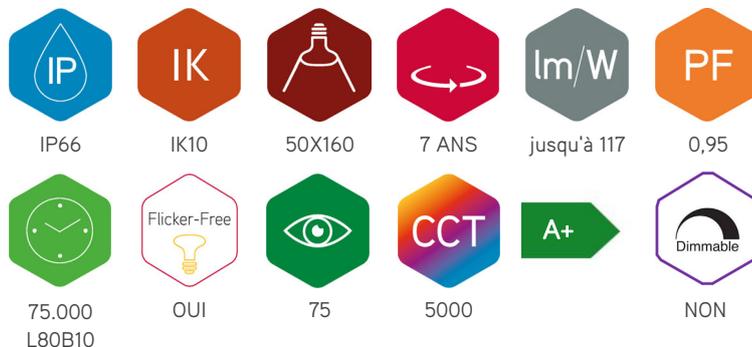

Streetlight série Urban 70W 5000K avec lentille 65x155°. Pour illuminer les routes publiques et les parkings. Boîtier en aluminium anodisé IP66, résistance aux chocs IK10. Raccord réglable hor/vert pour poteau de 60mm. Équipé de puce led Lumileds 3030 2D avec un rendement de l'appareil jusqu'à 135 lm/W et une protection intégrée contre les surtensions de 10 kV. Disponible en option avec capteur de lumière du jour pour l'allumage et l'extinction automatique. Lentille de type 1 est applicable quand la hauteur de montage est approximativement égale à la largeur de la chaussée.

#### Spécifications technique

Reference	LDU70S5-1
EAN code	5420076234225
ETIM code	EC000062

#### Spécifications électrique

Puissance système (W)	70
Puissance led (W)	65
Tension (Vac)	200-240
Fréquence (Hz)	50
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Câble de connexion	no
Driver output (V)	46
Driver output (mA)	1404
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 16A type C	15
N° sur disj. 16A type D	25
Inrusch current driver	

#### Garantie et certification

Durée de vie (h)	75.000 L80B10
Garantie (ans)	7
ENEC	no

#### Propriétés photométriques


Angle rayonnement (°)	50x160
Temp. de couleur (K)	5000
Rendu de couleurs CRI	75
UGR	23
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	8190
Lm/W	117
Flux code	43 77 96 100 100
Puce led	SMD3030
Fournisseur led	Lumileds
Nombre de puce led	72

#### Classe photobiologique


#### Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	480x480x521mm
Poids (kg)	9,1
Couleur	alu
Temp. de travail (°C)	-40~+50
Valeur IP	IP66
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	1
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	no


### Lumen distribution

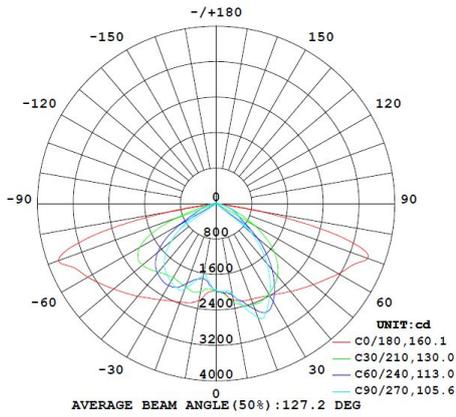


### Distance curve:

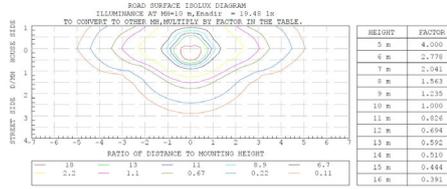

### Spectrum distribution

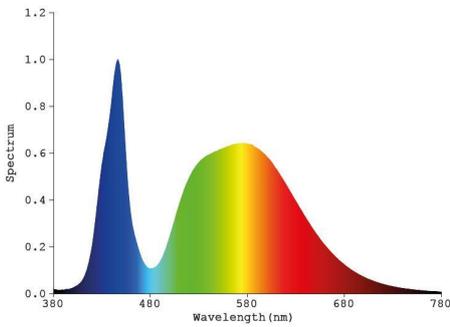

### Lumendrop


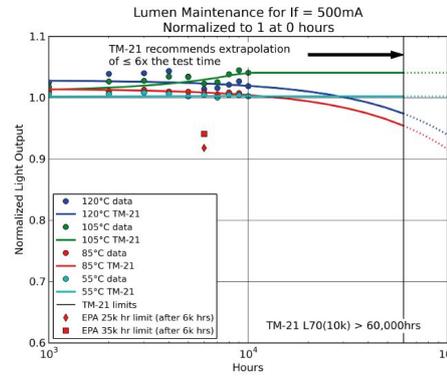


### Accessoires

- LDAS Streetlight adaptateur carré à rond 60mm RAL9022
- LDA8060 Streetlight adaptateur rond de 60mm à 80mm RAL9022
- LDA4060 Streetlight adaptateur rond de 60mm à 40mm RAL9022



### Dimensions

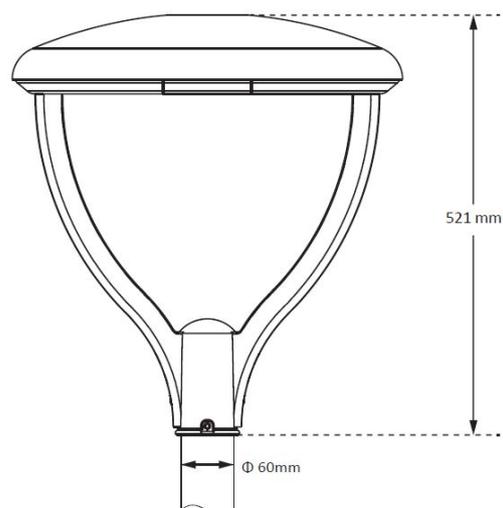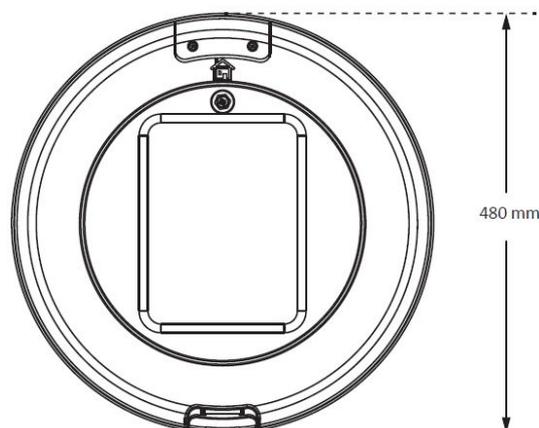

### Dimming:

- Triac
- 1-10V
- DALI
- KNX
- DMX
- Bouton p.
- RF
- Zigbee
- Z Wave
- Easywave
- WiFi

### Contrôle d'éclairage:

- Capteur on/off
- Capteur dim
- Photocellule  option
- Secours

### Schéma de câblage



ISO9001, ISO14001

CE, CB, ROHS, ENEC, LM80