



Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un effet d'éclairage uniforme grâce à l'utilisation d'un autre type de LED. Le ruban est composée de 384 LED COB par mètre avec une puissance de 9,6W/m et a une classe énergétique F. Convient aux environnements intérieurs et secs: IP20. Rouleau de 5m. Le ruban de LED est contrôlée par une tension de 24Vdc. Le ruban fournit 1000 Lm/m et a une température de couleur de 2700K avec un IRC de >90. Le ruban est dimmable via PWM.



Classe énergie



IP20



120



5 JAAR



jusqu'à 98



> 100.000  
L80B50



90



2700



PWM



COB



STOCK

## Caractéristiques techniques

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Référence | LS-PER100IP2027COB |
| EAN code  | 5404042508633      |
| ETIM code | EC002706           |

## Caractéristiques électrique

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Puissance LED (W)  | 9,6   |
| Tension (Vac)      | 24Vdc |
| Fréquence (Hz)     | DC    |
| Driver inclus      | no    |
| Dimmable           | PWM   |
| Flicker free       | no    |
| Câble de connexion |       |
| Classe d'énergie   | F     |

## Dimensions et caractéristiques du matériau

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Dimensions (LxIxH)    | 5000x8x2,5mm |
| Rayon de courbure     |              |
| Longueur du section   | 20,8         |
| Poids (kg)            | 0,25         |
| Couleur               |              |
| Temp. de travail (°C) | -20~+45      |
| Valeur IP             | IP20         |
| Nombre en vrac        | 30           |
| Nombre sur palette    |              |
| Quantité minimum      | 1            |


## Garantie et certification

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Durée de vie (h) | > 100.000 L80B50 |
| Garantie (jaar)  | 5                |
| ENEC             | no               |


## Propriétés photométriques

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Angle rayonnement(°)  | 120  |
| Temp. de couleur (K)  | 2700 |
| Rendu de couleurs CRI | 90   |
| Solidité de couleurs  | 3    |
| Sortie de lumen (Lm)  | 941  |
| Lm/W                  | 98   |
| Flux code             |      |
| Puce led              | COB  |
| Fournisseur led       |      |
| Puce led/m            | 384  |


Lumen distributio

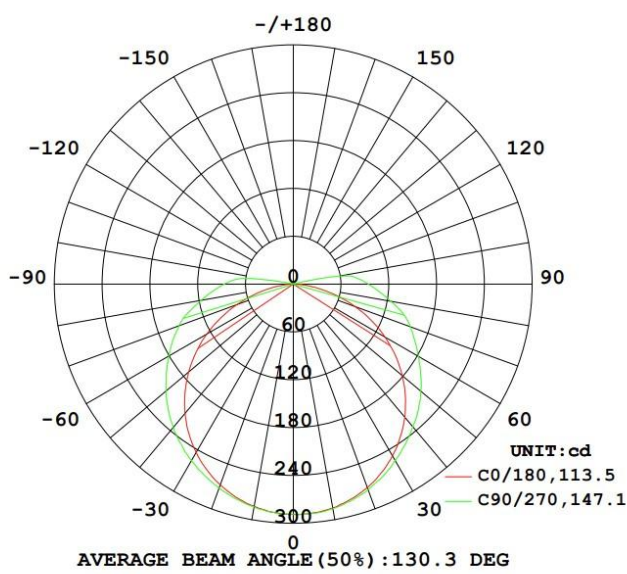

Distance curve:

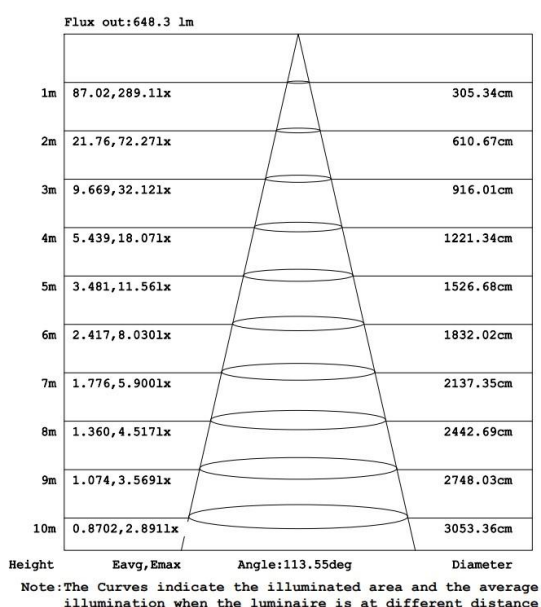


Spectrum distributio

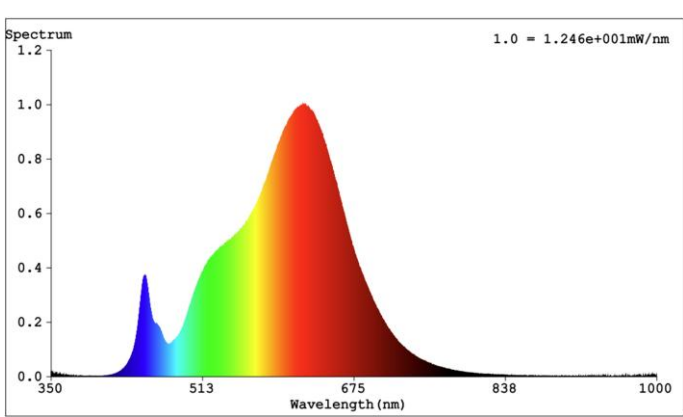

Lumendrop

## Dimensions:

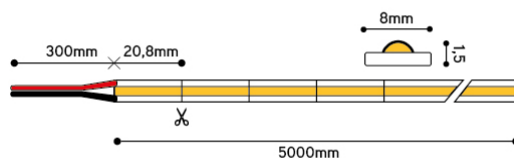

## Schéma de câblage: