



Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par l'emballage direct de la puce sans boîtier traditionnel, ce qui permet une meilleure gestion thermique, un rendement lumineux élevé et une grande uniformité de la ligne lumineuse. Le ruban est composée de 480 LED CSP PRO par mètre. Le ruban a une puissance de 14,4W/m et une classe énergétique F. Convient aux environnements intérieurs et secs: IP20. Rouleau de 5m. Le ruban de LED est contrôlée par une tension de 24Vdc. Le ruban fournit 1250 Lm/m et a une température de couleur de 3000K avec un IRC de >90. Le ruban est dimmable via PWM.



Classe
énergie



IP20



170



5 JAAR



jusqu'à 86



>33.000
L80B50



90



3000



DIM



CSP



STOCK

Caractéristiques techniques

Référence	LS-PER125IP2030CSP
EAN code	5404042512319
ETIM code	EC002706

Caractéristiques électrique

Puissance LED (W)	14,4
Tension (Vac)	24Vdc
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	
Flicker free	no
Câble de connexion	
Classe d'énergie	F

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxIxH)	5000x8x2mm
Rayon de courbure	0
Longueur du section	50
Poids (kg)	0,25
Couleur	
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	20
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1


Garantie et certification

Durée de vie (h)	>33.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	no


Propriétés photométriques

Angle rayonnement(°)	170
Temp. de couleur (K)	3000
Rendu de couleurs CRI	90
Solidité de couleurs	
Sortie de lumen (Lm)	1250
Lm/W	86
Flux code	
Puce led	CSP
Fournisseur led	
Puce led/m	480


Lumen distributio

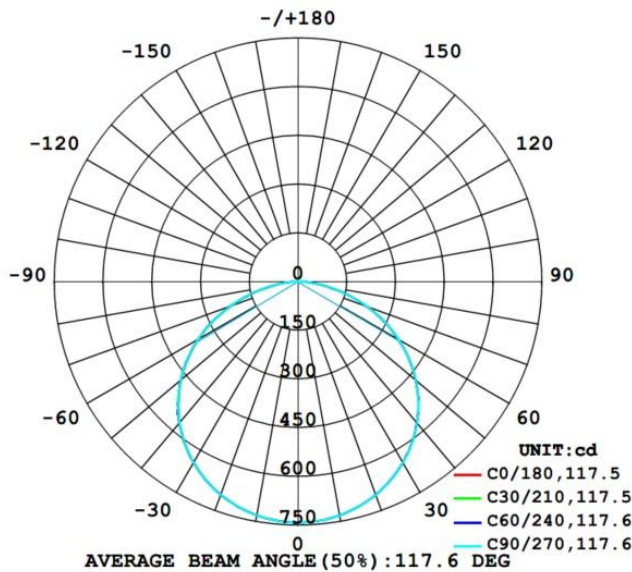

Distance curve:

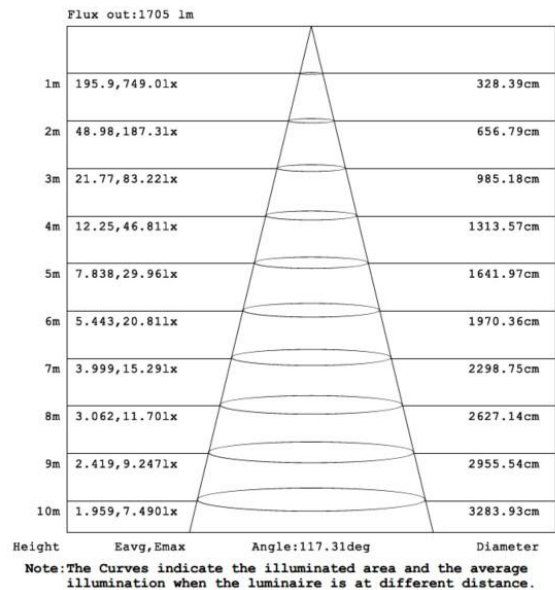

Spectrum distributio

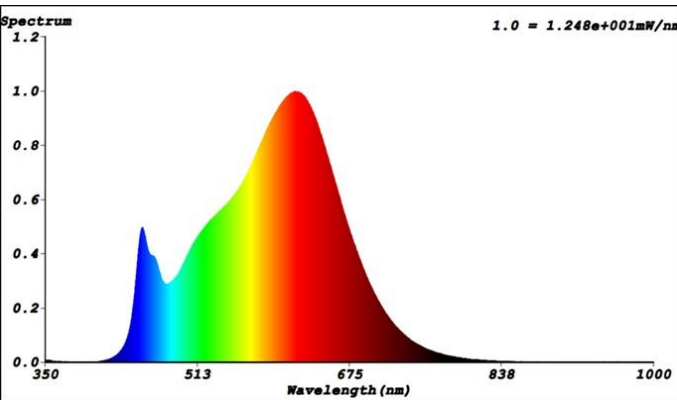

Lumendrop

Dimensions:

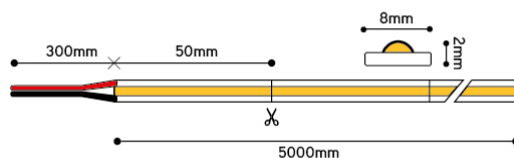


Schéma de câblage: