



Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par l'emballage direct de la puce sans boîtier traditionnel, ce qui permet une meilleure gestion thermique, un rendement lumineux élevé et une grande uniformité de la ligne lumineuse. Le ruban est composée de 480 LED CSP PRO par mètre. Le ruban a une puissance de 14,4W/m et une classe énergétique F. Convient aux environnements intérieurs et secs: IP20. Rouleau de 5m. Le ruban de LED est contrôlée par une tension de 24Vdc. Le ruban fournit 1250 Lm/m et a une température de couleur de 4000K avec un IRC de >90. Le ruban est dimmable via PWM.



Classe  
énergie



IP20



170



5 JAAR



jusqu'à 86



>33.000  
L80B50



90



4000



DIM



CSP



STOCK

## Caractéristiques techniques

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Référence | LS-PER125IP2040CSP |
| EAN code  | 5404042512326      |
| ETIM code | EC002706           |

## Caractéristiques électrique

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Puissance LED (W)  | 14,4  |
| Tension (Vac)      | 24Vdc |
| Fréquence (Hz)     | DC    |
| Driver inclus      | no    |
| Dimmable           |       |
| Flicker free       | no    |
| Câble de connexion |       |
| Classe d'énergie   | F     |

## Dimensions et caractéristiques du matériau

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Dimensions (LxIxH)    | 5000x8x2mm |
| Rayon de courbure     | 0          |
| Longueur du section   | 50         |
| Poids (kg)            | 0,25       |
| Couleur               |            |
| Temp. de travail (°C) | -20~+45    |
| Valeur IP             | IP20       |
| Nombre en vrac        | 20         |
| Nombre sur palette    |            |
| Quantité minimum      | 1          |


## Garantie et certification

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Durée de vie (h) | >33.000 L80B50 |
| Garantie (jaar)  | 5              |
| ENEC             | no             |


## Propriétés photométriques

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Angle rayonnement(°)  | 170  |
| Temp. de couleur (K)  | 4000 |
| Rendu de couleurs CRI | 90   |
| Solidité de couleurs  |      |
| Sortie de lumen (Lm)  | 1250 |
| Lm/W                  | 86   |
| Flux code             |      |
| Puce led              | CSP  |
| Fournisseur led       |      |
| Puce led/m            | 480  |


Lumen distributio

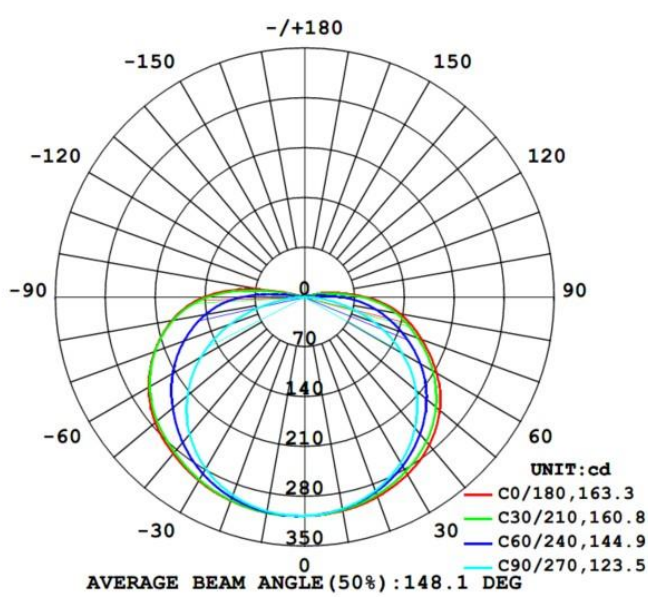

Distance curve:

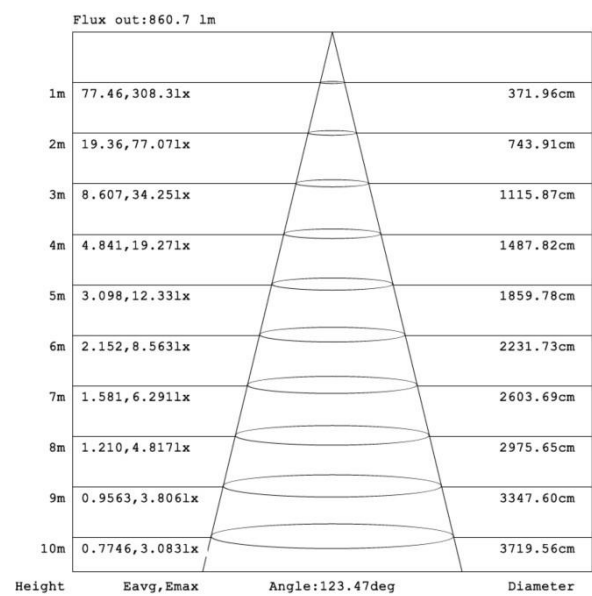


Spectrum distributio

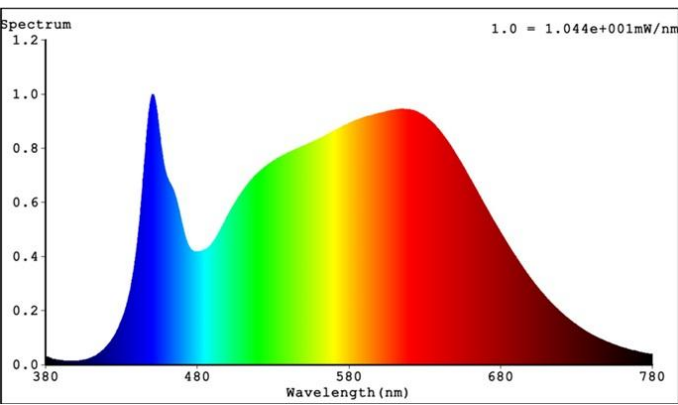

Lumendrop

## Dimensions:

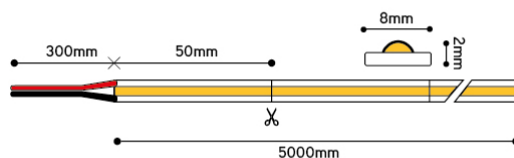

## Schéma de câblage: