



Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un effet d'éclairage uniforme grâce à l'utilisation d'un autre type de LED. Le ruban est composée de 384 LED COB par mètre avec une puissance de 14.3W/m et a une classe énergétique E. Convient aux environnements intérieurs et secs: IP20. Rouleau de 5m. Le ruban de LED est contrôlée par une tension de 24Vdc. Le ruban fournit 1500 Lm/m et a une température de couleur de 6500K avec un IRC de >90. Le ruban est dimmable via PWM.



Classe
énergie



IP20



120



Garantie
5 JAAR



jusqu'à 120



> 100.000
L80B50



90



6500



PWM



COB



STOCK
OUI

Caractéristiques techniques

Référence	LS-PER150IP2065COB
EAN code	5404042508701
ETIM code	EC002706

Caractéristiques électrique

Puissance LED (W)	14,3
Tension (Vac)	24Vdc
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	no
Câble de connexion	
Classe d'énergie	E

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxIxH)	5000x8x2,5mm
Rayon de courbure	
Longueur du section	20,8
Poids (kg)	0,25
Couleur	
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	30
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1

Garantie et certification

Durée de vie (h)	> 100.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	no


Propriétés photométriques

Angle rayonnement(°)	120
Temp. de couleur (K)	6500
Rendu de couleurs CRI	90
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	1716
Lm/W	120
Flux code	
Puce led	COB
Fournisseur led	
Puce led/m	384


FICHE TECHNIQUE

LS-PER150IP2065COB RUBAN PERFORMANCE 1500lm/m IP20 6500K


Lumen distributio

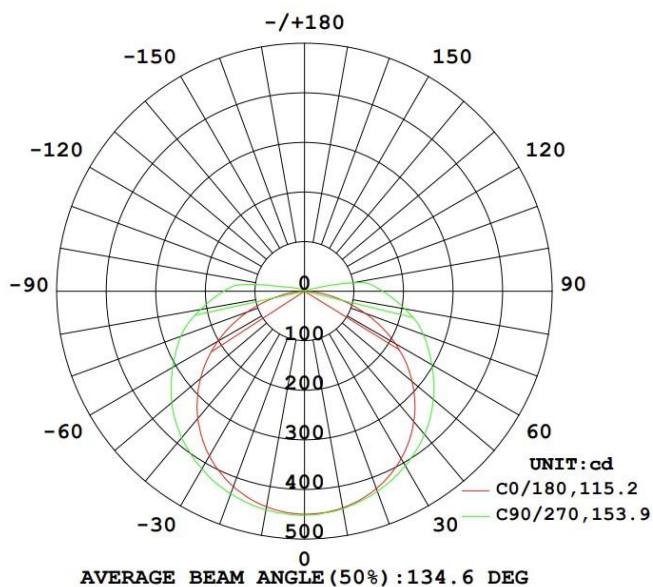

Distance curve:

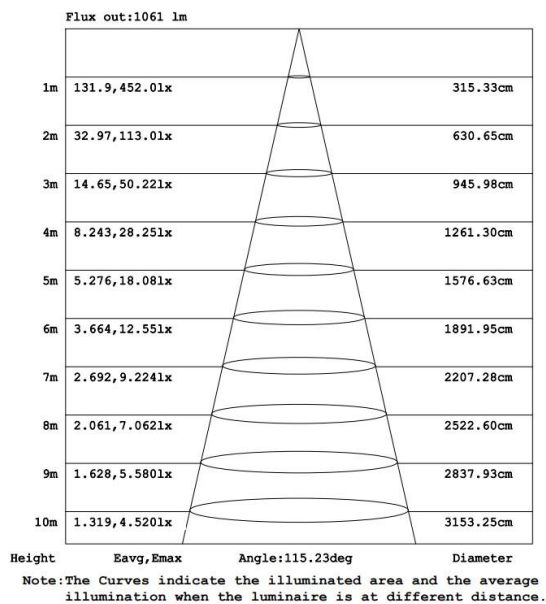

Spectrum distributio

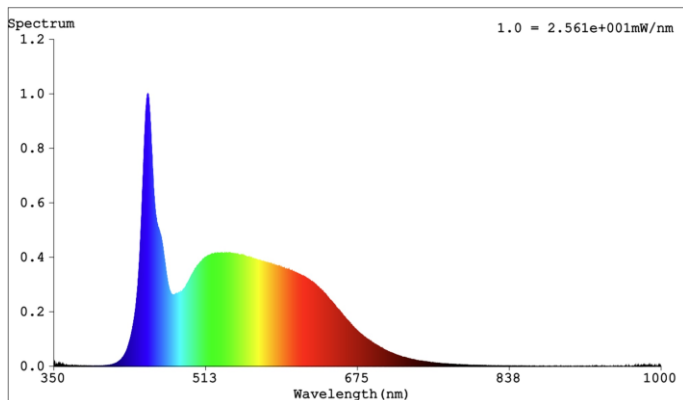

Lumendrop

Dimensions:

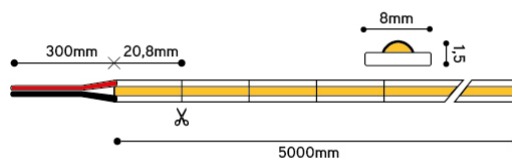


Schéma de câblage: