



Ledstrip uit reeks PERFORMANCE. De strip onderscheidt zich door een hoge output, bestaat uit 192 SMD leds per meter en heeft een energiekلاسse E. Geschikt voor binnen, droge omgevingen: IP20. Rol van 5m. Vermogen van 17W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 2000 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 3000K bij een CRI van >90. De strip is dimbaar via PWM

F Energie klasse	IP IP20	120	Garantie 5 JAAR	lm/W tot 117	50.000 L80B50	90	CCT 3000	DIM PWM	SMD2835	STOCK JA
----------------------------	-------------------	------------	---------------------------	------------------------	-------------------------	-----------	--------------------	-------------------	----------------	--------------------

Technische eigenschappen

Referentie	LS-PER200IP2030HP
EAN code	5404042512357
ETIM code	EC002706

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	17
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	F

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x10x1,1mm
Buigradius (mm)	0
Kleinste sectie (mm)	41,66
Gewicht (kg)	0,25
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1


Garantie en certificatie

Levensduur (u)	50.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	120
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave CRI	90
Kleurvastheid SDCM	
Lumen output (Lm)	2000
Lm/W	117
Flux code	
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	192


Lumen distributio

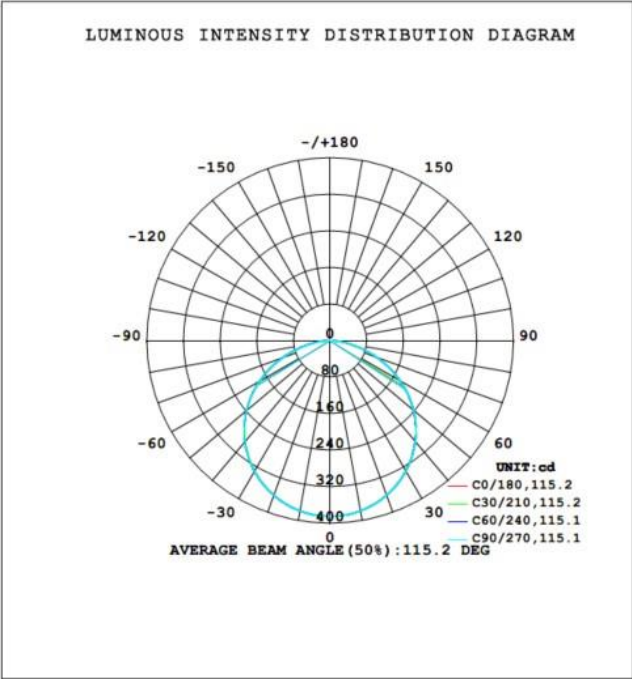

Distance curve:

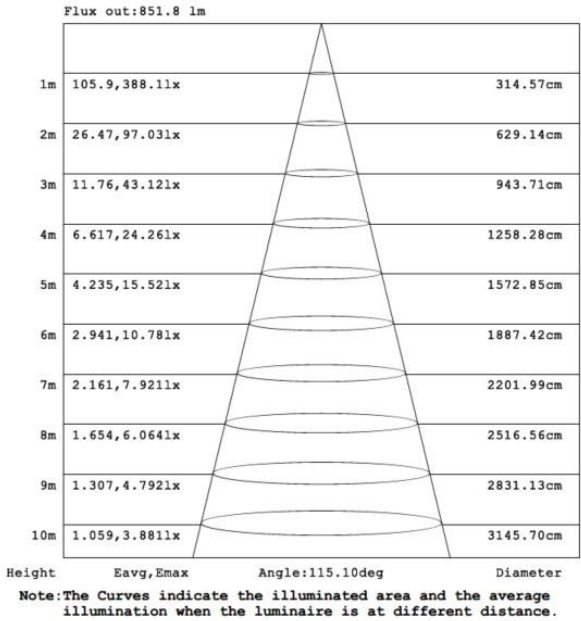


Spectrum distributio

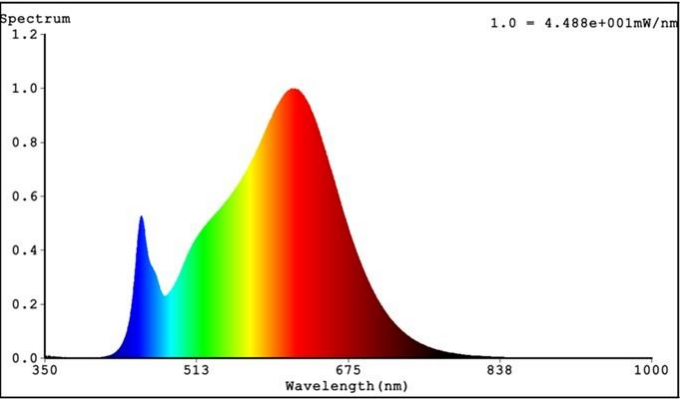

Lumendrop

Afmetingen

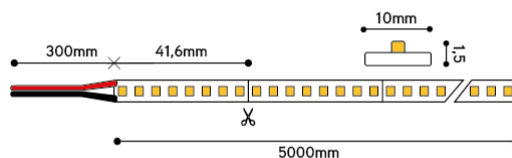

Aansluitschema