



Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par son rendement élevé, est composée de 192 LED SMD par mètre avec une puissance de 17W/m et a une classe énergétique E. Convient aux environnements intérieurs et secs: IP20. Rouleau de 5m. Le ruban de LED est contrôlée par une tension de 24Vdc. Le ruban fournit 2000 Lm/m et a une température de couleur de 4000K avec un IRC de 80. Le ruban est dimmable via PWM.



Classe énergie



IP20



120



5 JAAR



jusqu'à 117



50.000
L80B50



90



4000



PWM



SMD2835



OUI

Caractéristiques techniques

Référence	LS-PER200IP2040HP
EAN code	5404042512364
ETIM code	EC002706

Caractéristiques électrique

Puissance LED (W)	17
Tension (Vac)	24Vdc
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	no
Câble de connexion	
Classe d'énergie	E

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxIxH)	5000x10x1,1mm
Rayon de courbure	0
Longueur du section	41,66
Poids (kg)	0,25
Couleur	
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	20
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1

Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	no


Propriétés photométriques

Angle rayonnement(°)	120
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	90
Solidité de couleurs	
Sortie de lumen (Lm)	2000
Lm/W	117
Flux code	
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	
Puce led/m	192


FICHE TECHNIQUE

LS-PER200IP2040HP RUBAN PERFORMANCE 2000Lm/m IP20 4000K 2


Lumen distributio

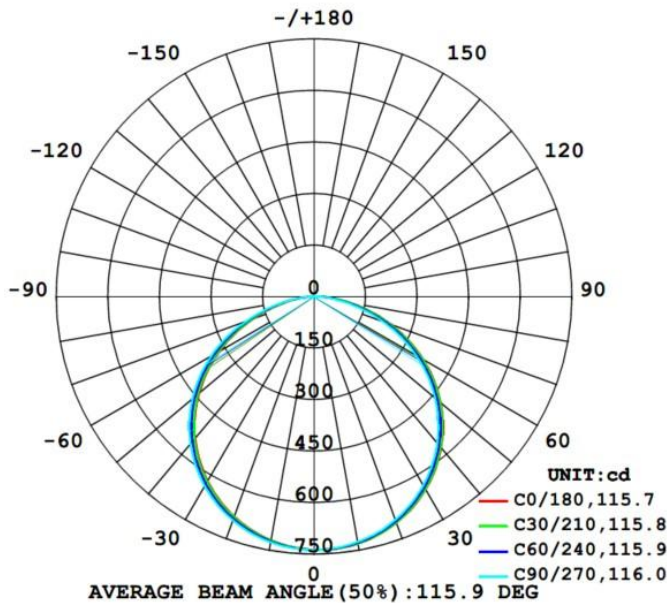

Distance curve:

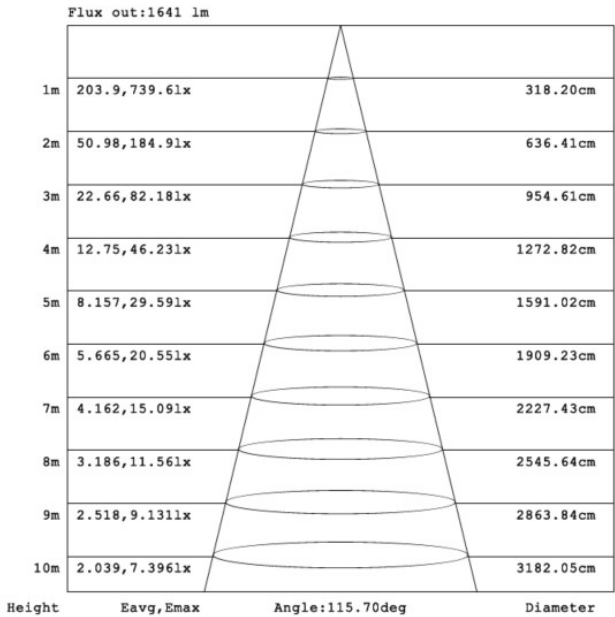

Spectrum distributio

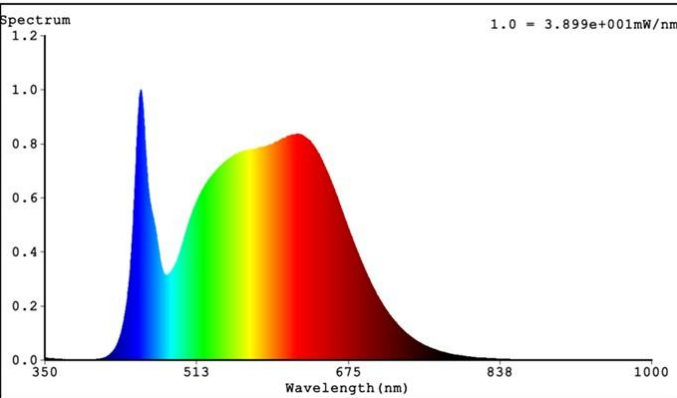

Lumendrop

Dimensions:

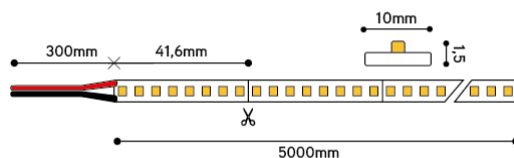


Schéma de câblage: