



Ledstrip uit reeks PERFORMANCE. De strip onderscheidt zich door een hoge output, bestaat uit 256 SMD leds per meter en heeft een energiekلاسe D. Geschikt voor binnen, droge omgevingen: IP20. Rol van 5m. Vermogen van 28,8W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 4000 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 2700K bij een CRI van >90. De strip is dimbaar via PWM

D Energie klasse	IP IP20	120 120	Garantie 5 JAAR	lm/W tot 139	50.000 50.000 L80B50	80 80	CCT 2700	DIM PWM	SMD2835 SMD2835	STOCK JA
----------------------------	-------------------	-------------------	---------------------------	------------------------	--------------------------------	-----------------	--------------------	-------------------	---------------------------	--------------------

Technische eigenschappen

Referentie	LS-PER400IP2027HP
EAN code	5404042512425
ETIM code	EC002706

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	28,8
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	D

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x14x1,1mm
Buigradius (mm)	0
Kleinste sectie (mm)	31,25
Gewicht (kg)	0,25
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1

Garantie en certificatie

Levensduur (u)	50.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee

Lichttechnische eigenschappen


Lichtbundel(°)>	120
Kleurtemperatuur (K)	2700
Kleurweergave CRI	80
Kleurvastheid SDCM	
Lumen output (Lm)	4000
Lm/W	139
Flux code	
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	256

Lumen distributio


Distance curve:

Spectrum distributio

Lumendrop

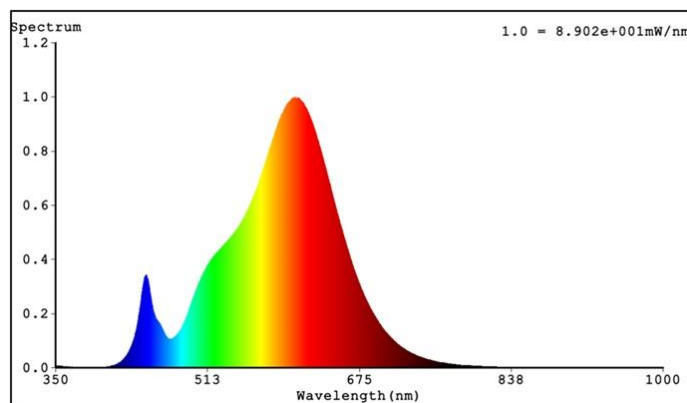

Afmetingen

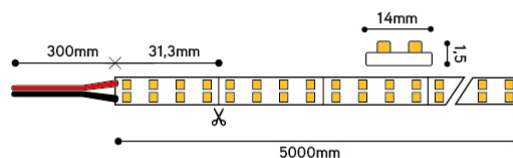

Aansluitschema