



Ledstrip uit reeks PERFORMANCE. De strip onderscheidt zich door een hoge output, bestaat uit 256 SMD leds per meter en heeft een energieklassen D. Geschikt voor binnen, droge omgevingen: IP20. Rol van 5m. Vermogen van 28,8W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 4000 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 4000K bij een CRI van >90. De strip is dimbaar via PWM



Energie
klasse



IP20



120



5 JAAR



tot 139



50.000
L80B50



80



4000



PWM



SMD2835



JA

Technische eigenschappen

Referentie	LS-PER400IP2040HP
EAN code	5404042512449
ETIM code	EC002706

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	28,8
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	D

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x14x1,1mm
Buigradius (mm)	0
Kleinste sectie (mm)	31,25
Gewicht (kg)	0,25
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1

Garantie en certificatie

Levensduur (u)	50.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee

Lichttechnische eigenschappen


Lichtbundel(°)>	120
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	80
Kleurvastheid SDCM	
Lumen output (Lm)	4000
Lm/W	139
Flux code	
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	256

Lumen distributio


Distance curve:

Spectrum distributio

Lumendrop

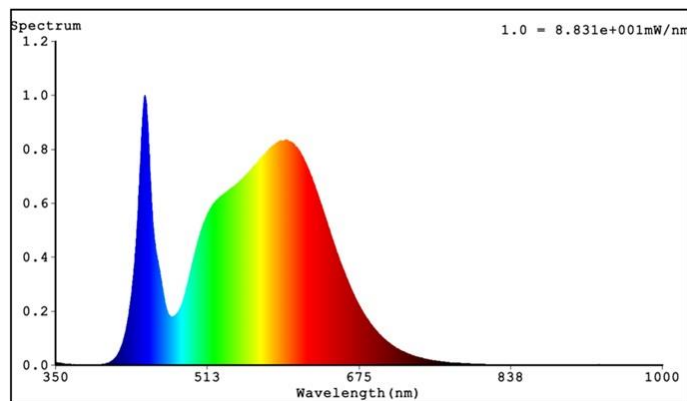

Afmetingen

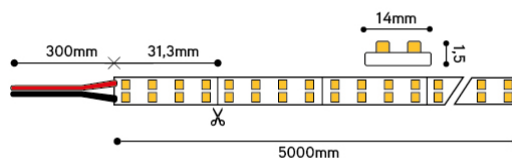

Aansluitschema