



De MINI-1CV-DALI is een enkelkanaals LED-dimmer, op afstand bedienbaar via het DALI-protocol, lokaal bedienbaar met een normaal open drukknop of via een 0-10V/1-10V-signaal. De dimmer kan worden gevoed door een SELV-voeding met een constante spanning van 12-24-48 Vdc en is geschikt voor het aansturen van constante spanningsbelastingen zoals witte/eenkleurige LED-strips of dimbare LED-modules. De dimmer kan een uitgangsstroom leveren tot 6 A (bij 60 °C) en heeft de volgende beveiligingen: overspanningsbeveiliging, onderspanningsbeveiliging, omgekeerde polariteitsbeveiliging, ingangszekeringbeveiliging, kortsluitbeveiliging, kortsluitingsdetectie en open-circuitdetectie. Meerdere parameters kunnen worden geconfigureerd via de Dalcnet LightApp.



IP20



Garantie

5 JAAR



0,95



Flicker-Free

JA



DALI



ENEC

NEE



STOCK

NEE

Technische eigenschappen

Referentie	Mini-1CV-Dali
EAN code	5420076297732
ETIM code	EC002924

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	288
Aansluitspanning (Vac)	12~48
Frequentie (Hz)	DC
Dimbaar	DALI
Flicker free	ja
Power factor	0,95
Aansluitkabel	
Driver output (V)	12~48
Driver output (mA)	6A
Isolatieklasse	III


Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	44x57x25mm
Gewicht (kg)	0,037
Werktemperatuur (°C)	-10~+60
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	100
Aantal op pallet	
Minimum bestelaantal	200
Stockartikel	nee

Garantie en certificatie

Garantie (jaar)	5
ENEC	nee

Afmetingen

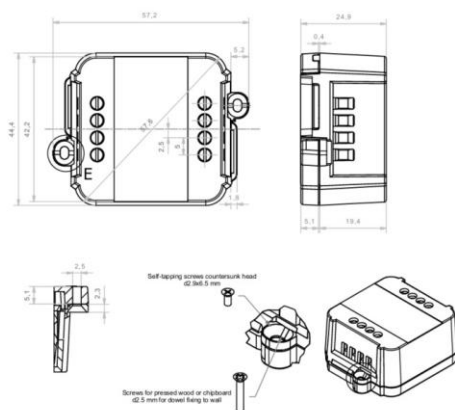

Aansluitschema