



Le mini-1CV est un variateur LED monocanal, contrôlable localement à l'aide d'un bouton normalement ouvert, d'un signal 0-10 V/1-10 V ou d'un potentiomètre. Le variateur LED est particulièrement adapté aux bandes LED blanches et monochromes, à tension constante. Alimentation 12-24-48 V avec une sortie maximale de 12-10-8 A à 30-45-60 °C. Protection contre les surintensités, les sous-intensités, les inversions de polarité et les fusibles d'entrée. Plusieurs paramètres configurables via l'application Dalcnet LightApp.



IP20



5 ANS



0,95



OUI



MULTI



NEE



NEE

Caractéristiques techniques

Référence	MINI-1CV
EAN code	5420076297725
ETIM code	EC002924

Caractéristiques électrique

Puissance système (W)	384
Tension (Vac)	12~48
Fréquence (Hz)	DC
Dimmable	Multi
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Câble de connexion	
Driver output (V)	12~48
Driver output (mA)	8A
Classe d'isolation	III

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxIxH)	44x57x25mm
Poids (kg)	0,037
Temp. de travail (°C)	-10~+60
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	100
Nombre sur palette	
Quantité minimum	200
Article en stock	no

Garantie et certification

Garantie (jaar)	5
ENEC	no

Dimensions:

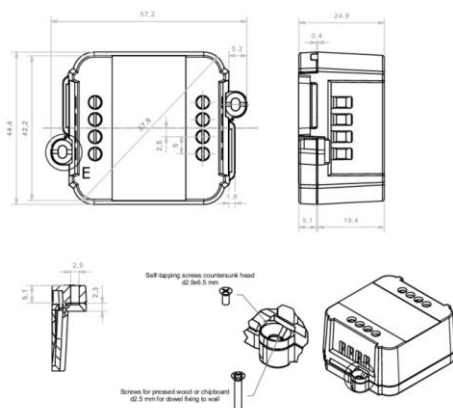


Schéma de câblage: