

# Fiche technique

MO184W Luminaire led Mona 18W 4000K IP65 IK10 Blanc




Luminaire LED MONA pour montage mural ou plafond. Boîtier en polycarbonate IP65 résistant aux chocs IK10. Equipé de bornes de connexion sans vis pour une installation rapide et facile. Avec des entrées de câbles sur le dessus et sur les côtés.



| Spécifications technique |               |
|--------------------------|---------------|
| Reference                | MO184W        |
| EAN-code                 | 5420076234515 |
| ETIM-code                | EC002892      |
| Garantie                 | 5 ans         |

| Dimensions et caractéristiques du matériau |                |
|--|----------------|
| Dimensions (LxIxH)                         | 290x290x55mm   |
| Poids                                      | 0,82 kg        |
| Couleur                                    | Blanc          |
| Temp. de fonctionnement                    | -20°C <-> 50°C |
| Valeur IP                                  | IP65           |
| Valeur IK                                  | IK10           |
| Résistant aux UV                           | Non            |

| Spécifications logistiques |     |
|----------------------------|-----|
| Nombre en vrac             | 6   |
| Nombre sur palette         | 240 |
| Quantité minimum           | 1   |
| Article en stock           | Oui |

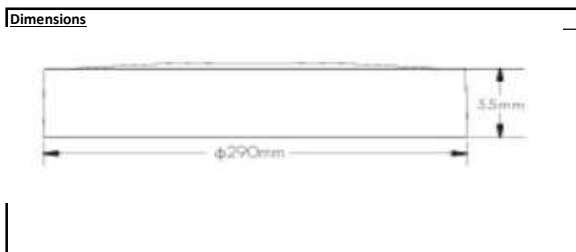

| Spécifications électrique |             |
|---------------------------|-------------|
| Puissance                 | 18 W        |
| Tension d'alimentation    | 220-240 Vac |
| Fréquence                 | 50 - 60 Hz  |
| Transformateur inclus     | OUI         |
| PF                        | 0,9         |
| Classe électrique         | II          |
| gradation                 | NON         |

| Spécifications Photométrique |           |
|------------------------------|-----------|
| Angle rayonnement            | 110°      |
| Temp. de couleur             | 4000 K    |
| Rendu de couleurs CRI        | 82        |
| UGR                          | 25        |
| Solidité de couleurs         | <3        |
| Sortie de lumen              | 2160 Lm   |
| Lm/w                         | 120 Lm/W  |
| Classe énergétique           | D         |
| Durée de vie                 | 54000 hrs |
| Classe photobiologique       | RG0       |

**Schéma de câblage**  
Voir manuel

**Informations photométriques**  
Voir les informations photométriques sur le site web : [www.integrattech.be](http://www.integrattech.be)