

# Fiche technique

## MO18PSCTS Mona LED 10-14-18W 3000K-4000K IP65 IK10



Luminaire LED MONA pour montage mural ou plafond. Boîtier en polycarbonate IP65 résistant aux chocs IK10. Equipé de bornes de connexion sans vis pour une installation rapide et facile. Avec des entrées de câbles sur le dessus et sur les côtés.

Un choix de CCT peut être fait: 3000K - 4000K.  
Un choix de puissance peut être fait : 10W-14W-18W.


Disponible en blanc et noir:  
MO18PSCTSW = blanc  
MO18PSCTSB = noir

<b>lm/W</b>	<b>CCT</b>					<b>IK</b>			<b>Garantie</b>
120	3000-4000	110	82	25	IP65	IK10	OUI	54.000	5 ANS

Spécifications technique		
Référence	MO18PSCTSB	MO18PSCTSW
EAN-code	noir : 5420076295967	blanc : 5420076295622
ETIM-code	EC002892	
Garantie	5 ans	

Dimensions et caractéristiques du matériau	
Dimensions (LxlxH)	290x290x55mm
Poids	0,82 kg
Couleur	Blanc/Noir
Temp. de fonctionnement	-20°C <-> 50°C
Valeur IP	IP65
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	Non

Spécifications logistiques	
Nombre en vrac	6
Nombre sur palette	240
Quantité minimum	1
Article en stock	Oui

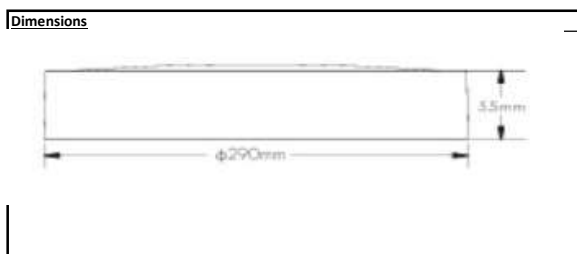

Spécifications électrique	
Puissance	voir la table de settings
Tension d'alimentation	220-240 Vac
Fréquence	50 - 60 Hz
Transformateur inclus	OUI
PF	0,9
Classe électrique	II
gradation	NON

Spécifications Photométrique	
Angle rayonnement	110°
Temp. de couleur	3000 - 4000 K
Rendu de couleurs CRI	82
UGR	25
Solidité de couleurs	<3
Sortie de lumen	voir la table de settings
Lm/w	120 Lm/W
Classe énergétique	D
Durée de vie	54000 hrs
Classe photobiologique	RG0

Table settings		
Power	3000K	4000K
10W	900lm	1200lm
14W	1260lm	1680lm
18W	2016lm	2160lm

**Schéma de câblage**  
Voir manuel

**Informations photométriques**  
Voir les informations photométriques sur le site web : [www.integratech.be](http://www.integratech.be)