


















Cloche LED PHB2 est la référence pour l'éclairage des espaces industriels ou des entrepôts. Le PHB2 est équipé d'un boîtier IP65 avec des fentes de ventilation intégrées pour un refroidissement optimal et avec leds SMD3030 haute performance et d'un driver de qualité 1-10V gradable. Le PHB2 est livré en standard avec un couvercle en polycarbonate mat. Efficacité jusqu'à 130lm/W à 4000K, faisceau standard de 110°. Avec le support mural en option, il est possible de monter l'unité en position fixe sur le mur ou le plafond. Options possibles : driver DALI, support mural, protection anti-chute, lentille transparente 60 ou 90°.

														
IP65	IK08	110	5 ANS	jusqu'à 130	0,99	70.000 L80B10	OUI	>80	4000	1-10V	EMC3030	34	OUI	NON

Spécifications technique

Reference	PHB22004
EAN code	5420076269081
ETIM code	EC001716

Spécifications électrique

Puissance système (W)	202,93
Puissance led (W)	200,9
Tension (Vac)	200-240
Fréquence (Hz)	47-63
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	TCL
Driver référence	200R
Dimmable	1-10V
Flicker free	oui
Power factor	0,99
Taux d'harmonique	<15%
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	E
N° sur disj. 16A type B	
N° sur disj. 16A type C	6
N° sur disj. 16A type D	9
Inrush current driver	62A

Garantie et certification

Durée de vie (h)	70.000 L80B10
Garantie (ans)	5 (hors batteries)
ENEC	oui

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	110
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	>80
UGR	34
Solidité de couleurs	<5
Sortie de lumen (Lm)	27618
Lm/W	130
Flux code	
Puce led	EMC3030
Fournisseur led	Tiandian
Nombre de puce led	336
Classe photobiologique	RG1


Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	320x320x188mm
Poids (kg)	4,3
Couleur	noir
Temp. de travail (°C)	-30~+45
Valeur IP	IP65
Valeur IK	IK08
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	1
Nombre sur palette	42
Quantité minimum	1
Article en stock	no


PHB22004 Cloche LED PHB2 200W 4000K IP65 1-10V

Lumen distribution


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

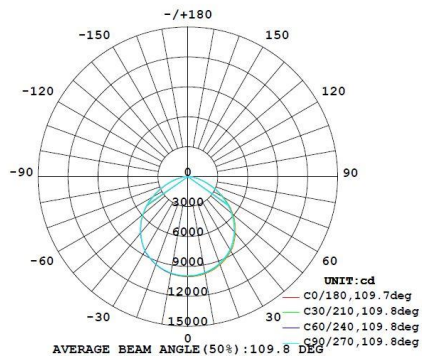


Distance curve:

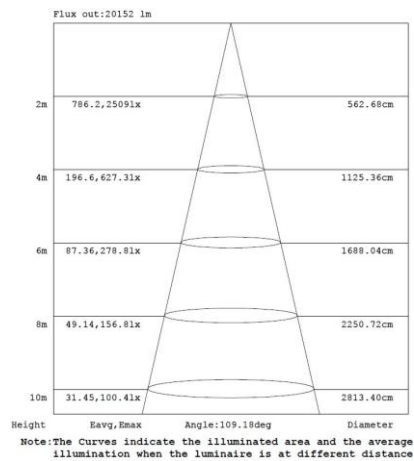



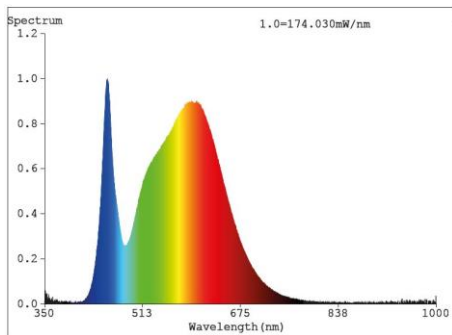

Spectrum distribution

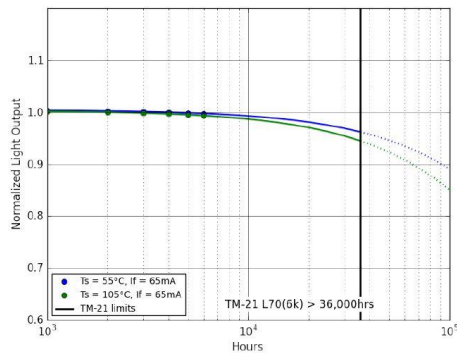

Lumendrop



Accessoires

PHB2200-PCC	Reflecteur prisma 100gr PHB2 200W	
PHB2200-COV	Couvercle réflecteur prismatique PHB2 200W	
PHB-WBR	Support de montage pour PHB/PHBP	
IP68-connect	Kit de connexion 3 poles 2,5mm² male/female	

Dimensions

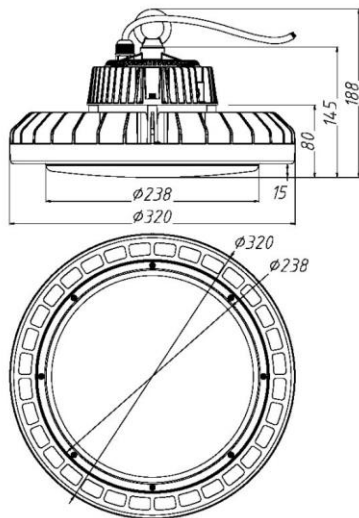


Schéma de câblage



Isolation test 3,75KVac
TUV, GS, CB, D Mark, C