

Description:

Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PC



Protect est un appareil tubulaire avec un degré de protection IP69K, et équipé de embouts et de supports de montage en acier inoxydable L316. Protect est livré avec un câblage traversant de 3G1,5mm² pour un assemblage en ligne facile et rapide. Grâce à ces connecteurs sans outils avec presse-étoupe en nylon des deux côtés, et aux supports de montage clipsables, cet appareil peut être installé en un tournemain. Le diffuseur en PMMA opaque est particulièrement utile, entre autre, aux applications agricoles, solutions de savon industriel, aux huiles et au chlore gazeux. La soupape de purge intégrée réduit le risque de vapeur humide et augmente la durée de vie des joints.

Specifications technique

Reference	PRO12404PC
EAN code	5420076255053
ETIM code	EC002892
Specifications électrique	
Puissance système (W)	40,05
Puissance led (W)	38
Tension (Vac)	200~240
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Câble de connexion	no
Driver output (V)	30~42
Driver output (mA)	1000
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 16A type C	25
N° sur disj. 16A type D	39
Inrush current driver	40A

Garantie et certification

Durée de vie (h)	75.000 L80B50
Garantie (ans)	5
ENEC	no

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	84
UGR	30
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	5500
Lm/W	138
Flux code	43 72 90 92 100
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	San'an Optoelectronics
Nombre de puce led	288
Classe photobiologique	RG0

Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxlxH)	1152x75x86mm
Poids (kg)	2,22
Couleur	opaque
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP69K
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	oui
UL94	
Nombre en vrac	9
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	no

FICHE TECHNIQUE


PRO12404PC




Lumen distribution

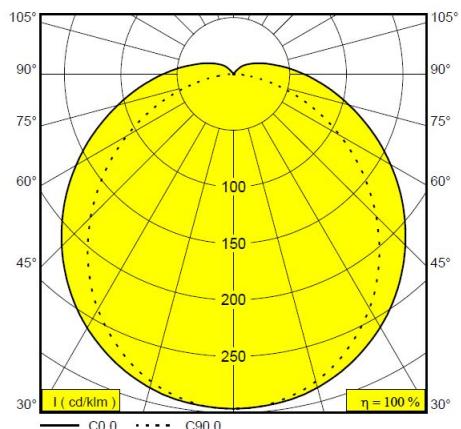


Distance curve:

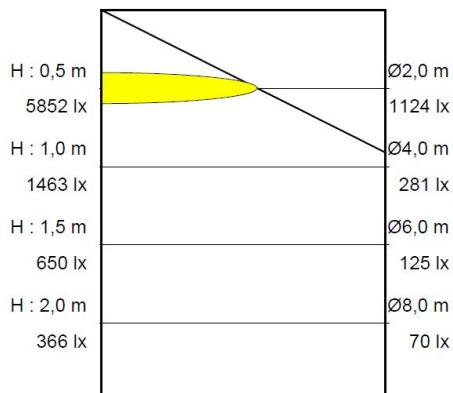

Spectrum distribution

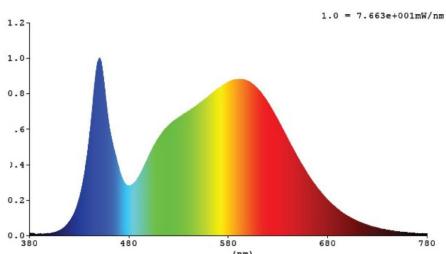

Lumendrop

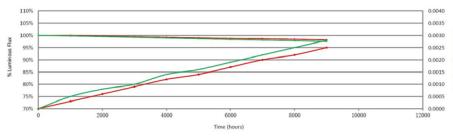


Accessoires

PROSUS


Set de suspension pour Protect longueur 1,5m



Dimensions

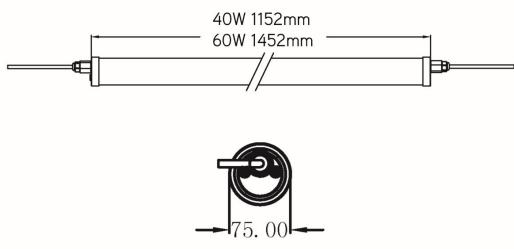

Schème de cablage

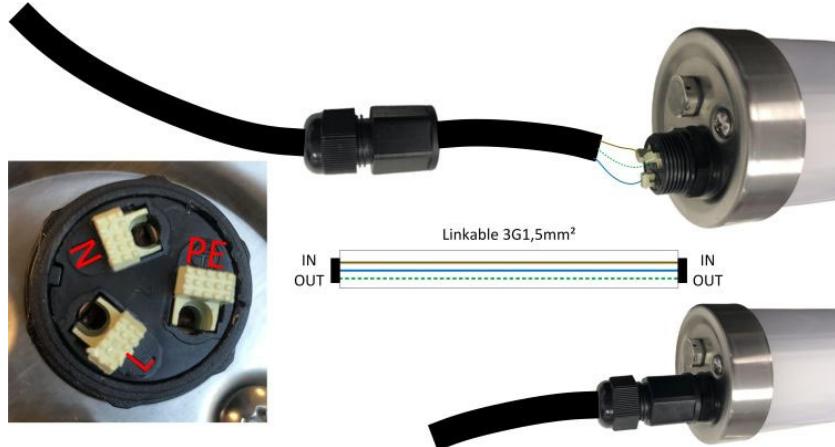

Glow wire test

850°C