



Protect est un appareil tubulaire avec un degré de protection IP69K, et équipé de embouts et de supports de montage en acier inoxydable L316. Protect est livré avec un câblage traversant de 3G1,5mm² pour un assemblage en ligne facile et rapide. Grâce à ces connecteurs sans outils avec presse-étoupe en nylon des deux côtés, et aux supports de montage clipsables, cet appareil peut être installé en un tournemain. Le diffuseur en PC opaque est particulièrement utile, entre autre, aux applications agricoles, solutions de savon industriel, aux huiles et au chlore gazeux. La soupape de purge intégrée réduit le risque de vapeur humide et augmente la durée de vie des joints. Avec unité de secours autotest et batteries LiFePO respectueuses de l'environnement, autonomie de 3 heures. Sortie en mode urgence 5W 652,9lm.

IP69K	IK10	120	5 ANS	usqu'à 138	0,95	75.000 L80B50	OUI	84	4000	NON	SMD2835	30	NON	NON

Specifications technique

Reference	PRO12404PCE
EAN code	5420076255077
ETIM code	EC002892

Specifications électrique

Puissance système (W)	40,05
Puissance led (W)	38
Tension (Vac)	200~240
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	
Driver référence	
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	30~42
Driver output (mA)	1000
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	D
N° sur disj. 16A type B	
N° sur disj. 16A type C	25
N° sur disj. 16A type D	39
Inrush current driver	40A

Garantie et certification

Durée de vie (h)	75.000 L80B50
Garantie (ans)	5 (hors batteries)
ENEC	no


Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	84
UGR	30
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	5500
Lm/W	138
Flux code	43 72 90 92 100
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	San'an Optoelectronics
Nombre de puce led	288
Classe photobiologique	RG0


Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	1152x75x86mm
Poids (kg)	2,32
Couleur	opaque
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP69K
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	oui
UL94	
Nombre en vrac	9
Nombre sur palette	72
Quantité minimum	1
Article en stock	no
EPA	


Lumen distributio

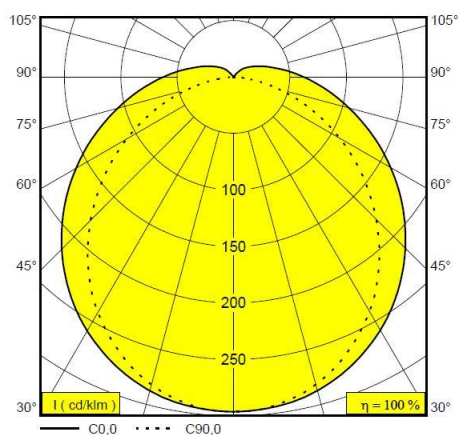


Spectrum distributio

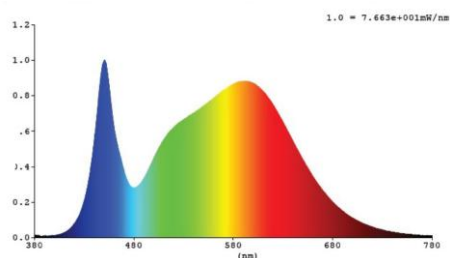

Distance curve:

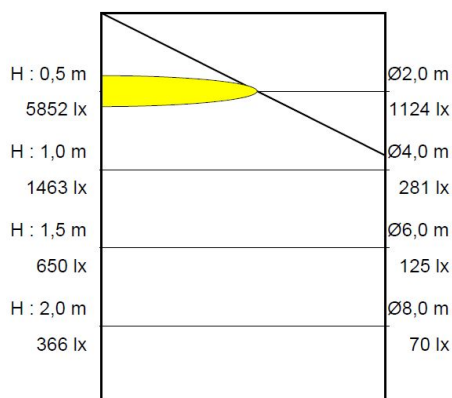

Lumendrop

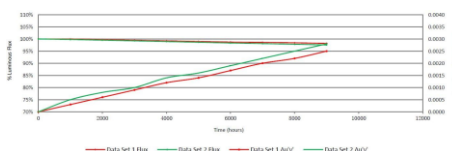

Accessoires

PROSUS

Set de suspension pour Protect longueur 1,5m



Dimensions

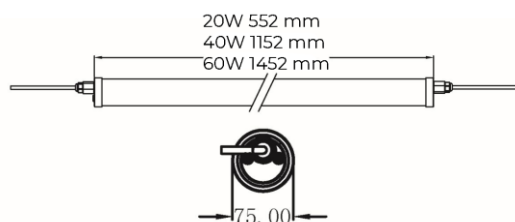



Schéma de câblage

DIMMING VERSION



EMERGENCY

L	brown/bruin/brun	230V
L3	black/zwart/noir	230V switched/geschakeld/commuté

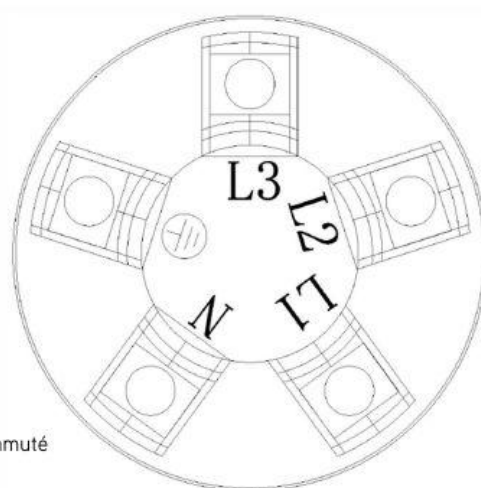

Glow wire test	850°C
lumen in nood	652,9Lm