FICHE TECHNIQUE

PRO12404PMUE Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PMMA UGR<19 EM 3h 5W

Protect est un appareil tubulaire avec un protection IP69K équipé avec des embouts en acier inoxydable L316 et de supports de montage à clipser. Protect est livré avec un câblage traversant de 3G1,5mm² pour un assemblage en ligne facile et rapide. Grâce aux terminaux sans outils des deux côtés avec presse-étoupes en nylon et les supports de montage clipsables, cet appareil peut être installé en un tournemain. Le diffuseur en PMMA opale rend cet appareil adapté aux applications agricoles, aux solutions de savon industriel, aux huiles et au chlore gazeux. L'optique interne avec lentille garantit un faible éblouissement UGR<19. La soupape de purge intégrée réduit le risque de vapeur d'humidité et augmente la durée de vie des joints. Avec unité de secours autotest et batteries LiFePO respectueuses de l'environnement, autonomie de 3 heures. Sortie en mode urgence 5W 652,9lm.

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP69K	IK06	60	5 ANS	usqu'à 130	0,95	75.000 L80B50	OUI	84	4000	NON	SMD2835	16	NON	NON

Specifications technique

Reference	PRO12404PMUE
EAN code	5420076255039
ETIM code	EC002892

Specifications électrique

Puissance système (W)	39,64
Puissance led (W)	38
Tension (Vac)	200~240
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	Boke
Driver référence	
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	30~42
Driver output (mA)	1000
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	D
N° sur disj. 16A type B	
N° sur disj. 16A type C	25
N° sur disj. 16A type D	39
Inrusch current driver	40A

Garantie et certification

Durée de vie (h)	75.000 L80B50	
Garantie (ans)	5	(hors batteries)
ENEC	no	

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	60
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	84
UGR	16
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	5200
Lm/W	130
Flux code	91 99 100 100 100
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	San'an Optoelectronics
Nombre de puce led	288
Classe photobiologique	RG0

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	1152x75x86mm
Poids (kg)	2,32
Couleur	transparent
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP69K
Valeur IK	IK06
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	oui
UL94	
Nombre en vrac	9
Nombre sur palette	72
Quantité minimum	1
Article en stock	no
EPA	

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE

PRO12404PMUE Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PMMA UGR<19 EM 3h 5W

Lumen distributio

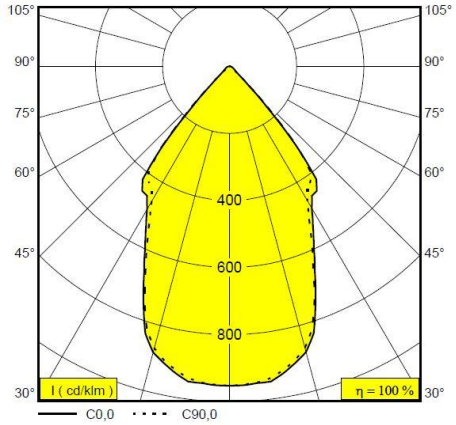

Distance curve:

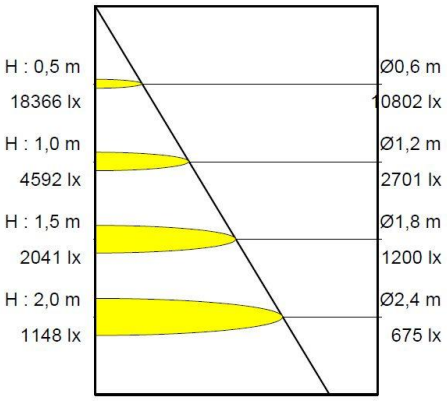

Spectrum distributio

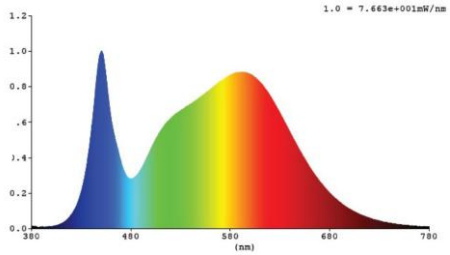

Lumendrop

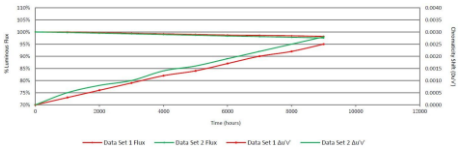

Accessoires

PROSUS	Set de suspension pour Protect longueur 1,5m	

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE

PRO12404PMUE Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PMMA UGR<19 EM 3h 5W

Dimensions

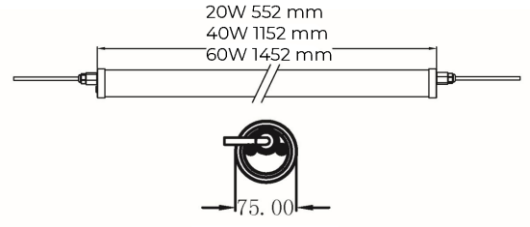

Schèma de cablage

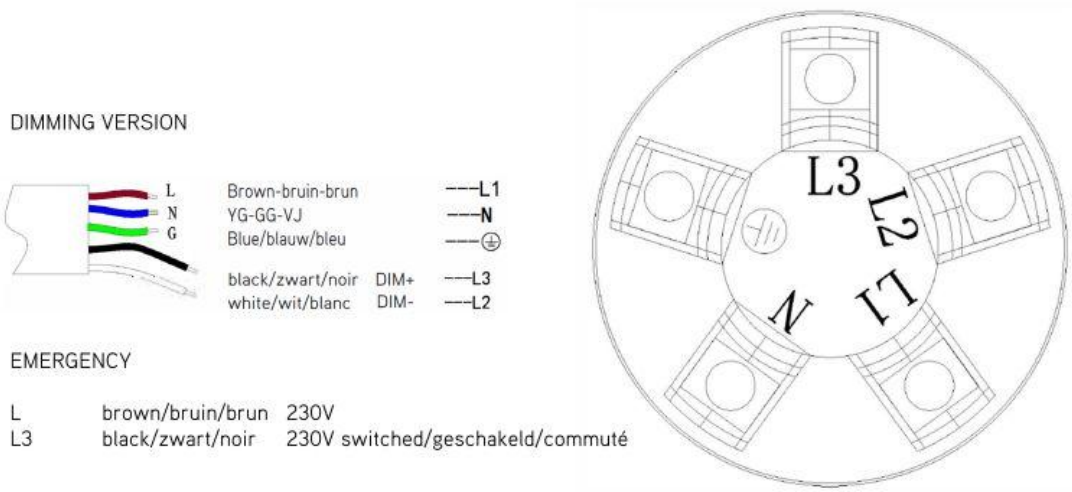

Glow wire test	850°C
lumen in nood	652,9Lm

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!