




Panneau LED QT de la gamme Advanced. Il s'agit d'un panneau LED particulièrement élégant avec un faible UGR17. Le panneau mesure 595x595mm, a une puissance de 32W et délivre jusqu'à 135lm/W à 3000K. Grâce à ses bords étroits avec un revêtement blanc RAL9016 de seulement 25,6 mm de large, ce panneau peut être utilisé dans des situations où les bords ne doivent pas être visibles. Le panneau est équipé d'un diffuseur microprismatique en PMMA, d'une plaque de base laquée avec des bords incurvés pour plus de rigidité et de supports prémontés pour le montage suspendu/la protection contre les chutes. Livré sans driver, toujours commander séparément un driver par panneau. driver recommandé : PSCC-042PS32PR-AA.

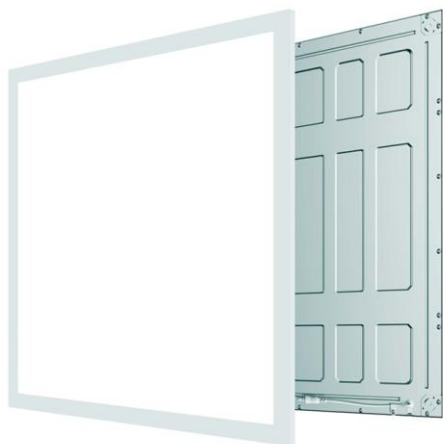

Specifications technique

Reference	QTADV60603230U17
EAN code	5404042516904
ETIM code	EC002892

Specifications électrique

Puissance système (W)	32
Puissance led (W)	30
Tension (Vac)	40
Fréquence (Hz)	50
Contrôleur inclus	no
Contrôleur in/externe	externe
Driver marque	
Driver référence	
Dimmable	oui
Flicker free	oui
Power factor	1
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Classe d'isolation	III
Classe d'énergie	D
N° sur disj. 16A type B	
N° sur disj. 16A type C	
N° sur disj. 16A type D	
Inrush current driver	

Garantie et certification

Durée de vie (h)	65.000 L80
Garantie (ans)	5 (hors batteries)
ENEC	oui


Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	90
Temp. de couleur (K)	3000
Rendu de couleurs CRI	80
UGR	<17
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	4050
Lm/W	135
Flux code	66 91 96 100 100
Puce led	SMD4014
Fournisseur led	
Nombre de puce led	
Classe photobiologique	RG0


Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	595x595x10mm
Poids (kg)	2,3
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-25~+40
Valeur IP	IP40
Valeur IK	IK07
Résistant aux UV	no
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	6
Nombre sur palette	72
Quantité minimum	1
Article en stock	oui
EPA	


Lumen distribution

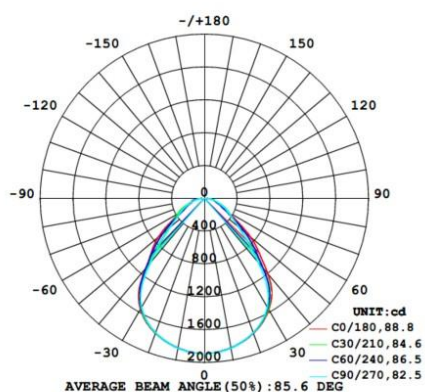

Distance curve:

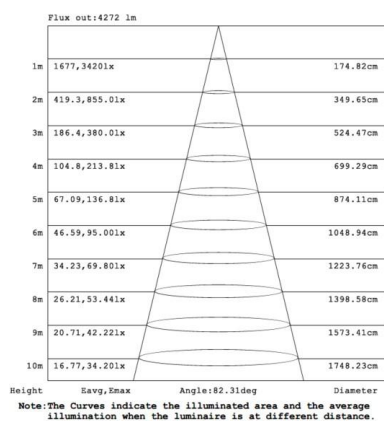

Spectrum distribution

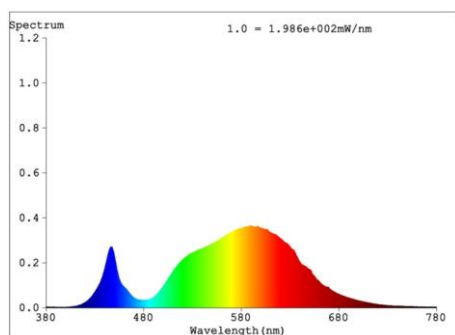

Lumendrop

QTADV60603230/U17/30120	
550mA	2670lm
650mA	3130lm
750mA	3590lm
850mA	4050lm

Dimensions



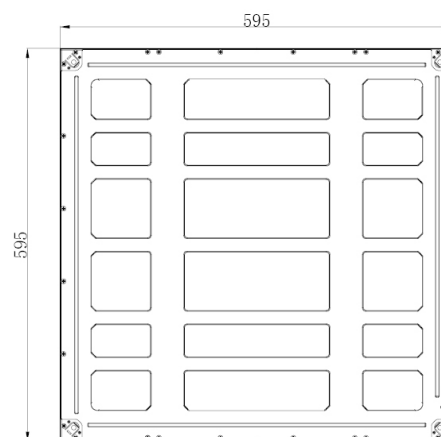


Schéma de câblage


Electrical connection:

Always use the led panel in combination with an Integratech LED driver!

Non dimmable

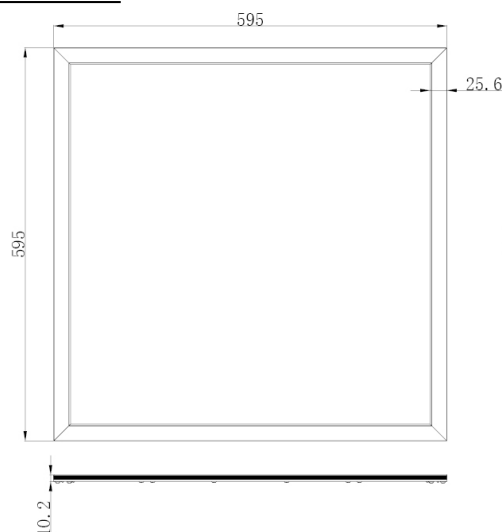

Dimmable DALI

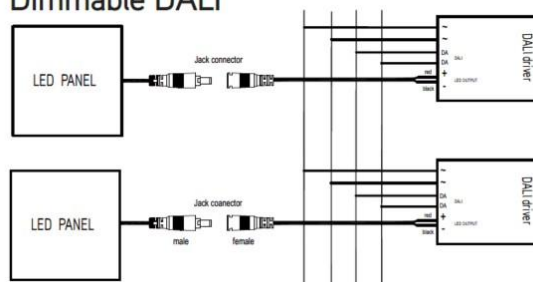

UGR17

UGR 17 tot 3700lm