

LED armatuur SOLA voor wand- of plafondmontage. Slagvaste polycarbonaat behuizing IP65 IK10. Voorzien van 'toolless' aansluitklemmen voor een snelle en makkelijke montage. Met kabelingangen langs boven en zijkant. Met ingebouwde microwave sensor en noodunit 3 uur, lichtoutput bij nood 10%. Detectiebereik tot 9 meter bij muurmontage.



																
IP65	IK10	120	5 JAAR	100	0,95	54.000 L80B50	JA	82	3000	NEE	NEE	NEE	NEE	<23	JA	NEE

Technische eigenschappen

Referentie	SO103SDE
EAN code	5420076243371
ETIM code	EC002892

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	10,5
LED vermogen (W)	9
Aansluitspanning (Vac)	200-240
Frequentie (Hz)	50
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Driver merk	
Driver referentie	
Dimbaar	nee
Flicker free	ja
Power factor	0,95
THD	
Driver output (V)	16-60
Driver output (mA)	350
Energie klasse	F

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	290x290x103mm
Gewicht (kg)	1,675
Kleur	wit
Werktemperatuur (°C)	-20~+50
IP waarde	IP65
IK waarde	IK10
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	nee
Aantal in bulk	4
Aantal op pallet	132
Minimum bestelaantal	1

Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	120
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave CRI	82
UGR	<23
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	998
Lm/W	100
Flux code	47 77 93 96 100
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	Hongli
Aantal LEDs	99
Aantal op 16A C curve	40
Aantal op 16A D curve	65
Fotobiologische klasse	RG1


Garantie en certificatie

Levensduur (u)	54.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	ja

Instelmogelijkheden detectie


Detectie gebied	10-50-75-100%
Tijd 100% output	30s-3m
Daglicht sensor (lx)	2lux-10lux-50lux-off
Tijd dimniveau	0s-30s-10m-off
Dimniveau (%)	10%-30%
Master/slave functie	nee

Lumen distribution

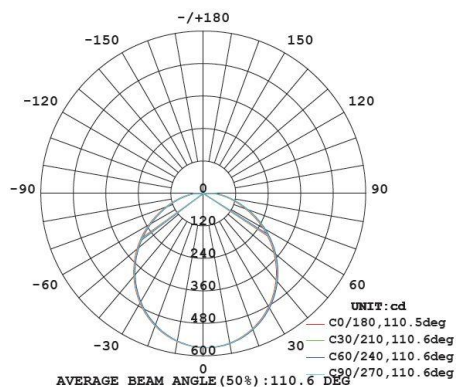


Distance curve:


Spectrum distribution

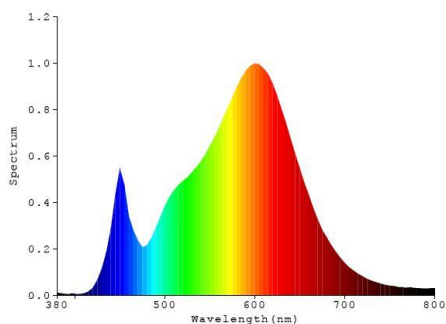


Lumendrop

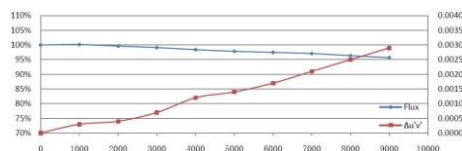

Afmetingen

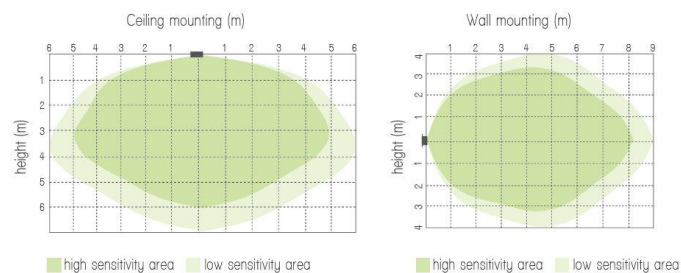

Aansluitschem

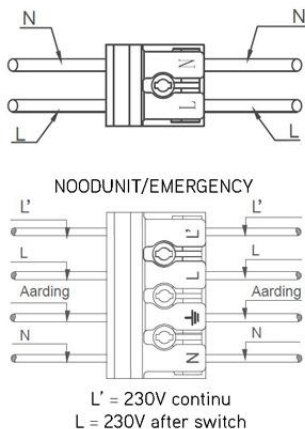

Detection area				Hold-time		Daylight sensor			Stand-by period			Stand-by dimming level		
	1	2			3		4	5		6	7		8	
I	●	●	100%	I	● 30S	I	●	● Disable	I	●	● 0S	I	●	10%
II	●	○	75%	II	○ 3min	II	●	○ 50lux	II	●	○ 30s	II	●	30%
III	○	●	50%			III	○	● 10lux	III	○	● 10min			
IV	○	○	10%			IV	○	○ 2lux	IV	○	○ +∞			