



Luminaire LED SOLA pour montage mural ou plafond. Boîtier en polycarbonate IP65 résistant aux chocs IK10. Equipé de bornes de connexion sans vis pour une installation rapide et facile. Avec des entrées de câbles sur le dessus et sur les côtés.

				lm/W	PF							
IP65	IK10	120	5 ANS	jusqu'à 86	0,95	L80B50	OUI	82	3000	NON	SMD2835	<23

### Specifications technique

Reference	SO183
EAN code	5420076217617
ETIM code	EC002892

### Specifications électrique

Puissance système (W)	18
Puissance led (W)	17
Tension (Vac)	200-240
Fréquence (Hz)	50
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	
Driver référence	
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	27-42
Driver output (mA)	500
Classe d'isolation	II
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 16A type C	38
N° sur disj. 16A type D	60
Inrush current driver	

### Garantie et certification

Durée de vie (h)	54.000 L80B50
Garantie (ans)	5 (hors batteries)
ENEC	oui


### Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	3000
Rendu de couleurs CRI	82
UGR	<23
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	1550
Lm/W	86
Flux code	47 78 94 100 95
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Hongli
Nombre de puce led	99
Classe photobiologique	RG1


### Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxLxH)	290x290x103mm
Poids (kg)	1,2
Couleur	blanc RAL9003
Temp. de travail (°C)	-20~+50
Valeur IP	IP65
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	4
Nombre sur palette	132
Quantité minimum	1
Article en stock	oui


### Lumen distribution

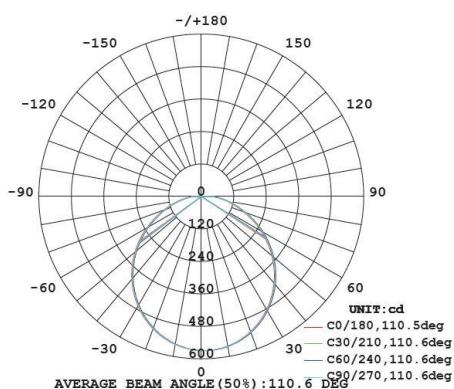


### Distance curve:

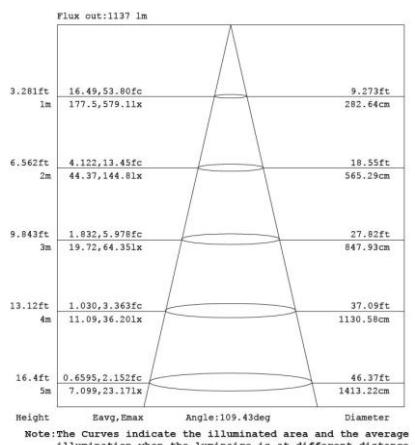


### Spectrum distribution

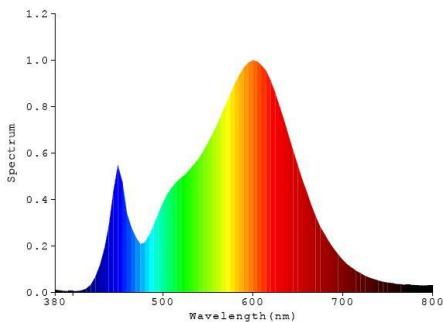



### Lumendrop

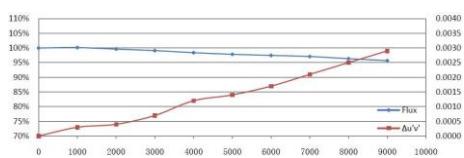

Dimensions

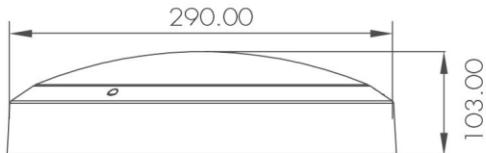

Schème de cablage

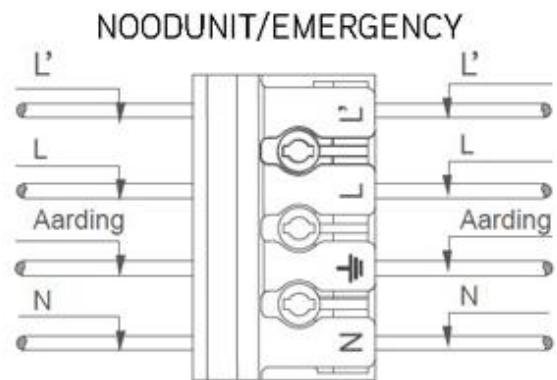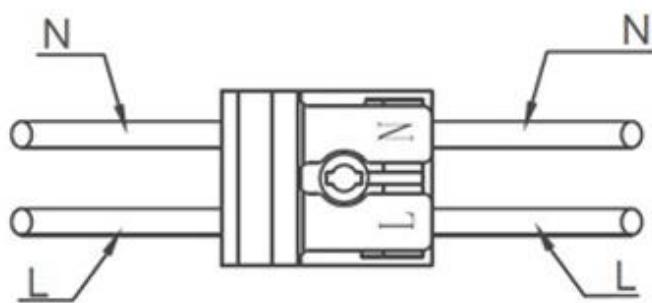

L' = 230V continu  
L = 230V after switch