

SO183RFD Luminaire led Sola 18W 3000K IP65 IK10 slave



Luminaire LED SOLA pour montage mural ou plafond. Boîtier en polycarbonate IP65 résistant aux chocs IK10. Equipé de bornes de connexion sans vis pour une installation rapide et facile. Avec des entrées de câbles sur le dessus et sur les côtés. Ce luminaire avec fonction «esclave» ne peut être utilisé qu'en combinaison avec des type maître RFM. Maximum 16 groupes sans fil. Tous les luminaires "esclaves" configurés dans le même groupe que le "maître" fonctionnent synchrone avec le luminaire maître. Les appareils maître et esclave communiquent l'un avec l'autre au moyen d'un signal radio RF sans fil. Distance entre deux luminaires +/- 30 mètres.



Spécifications technique

Reference	SO183RFD
EAN code	5420076219819
ETIM code	EC002892

Spécifications électrique

Puissance système (W)	18
Puissance led (W)	17
Tension (Vac)	200-240
Fréquence (Hz)	50
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	
Driver référence	
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	27-42
Driver output (mA)	500
Classe d'isolation	II
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 16A type C	38
N° sur disj. 16A type D	60
Inrusch current driver	

Garantie et certification

Durée de vie (h)	54.000 L80B50
Garantie (ans)	5 (hors batteries)
ENEC	oui

Propriétés photométriques


Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	3000
Rendu de couleurs CRI	82
UGR	<23
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	1550
Lm/W	86
Flux code	47 78 94 100 95
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Hongli
Nombre de puce led	99
Classe photobiologique	RG1

Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxlxH)	290x290x103mm
Poids (kg)	1,375
Couleur	blanc RAL9003
Temp. de travail (°C)	-20~+50
Valeur IP	IP65
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	4
Nombre sur palette	80
Quantité minimum	1
Article en stock	no

SO183RFD Luminaire led Sola 18W 3000K IP65 IK10 slave


Lumen distribution

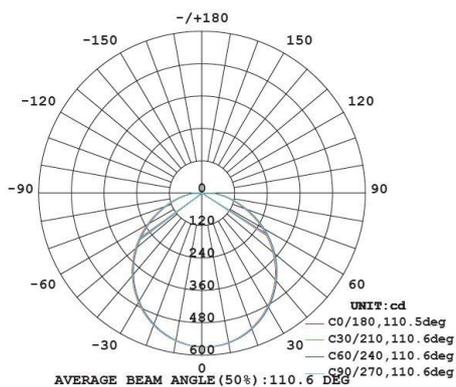


Distance curve:

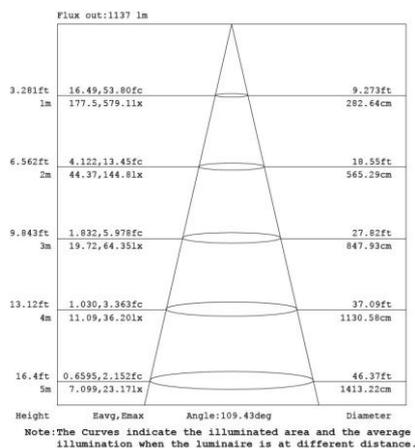

Spectrum distribution

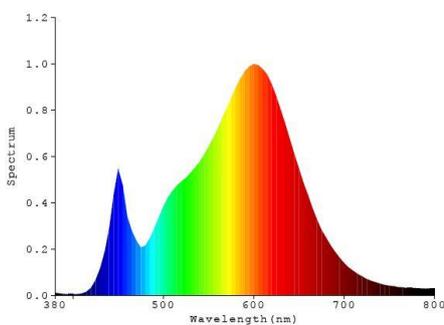

Lumendrop

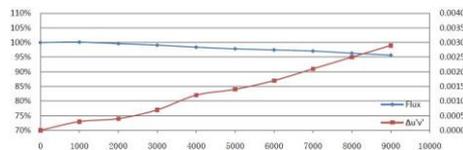

FICHE TECHNIQUE

SO183RFD Luminaire led Sola 18W 3000K IP65 IK10 slave

Dimensions




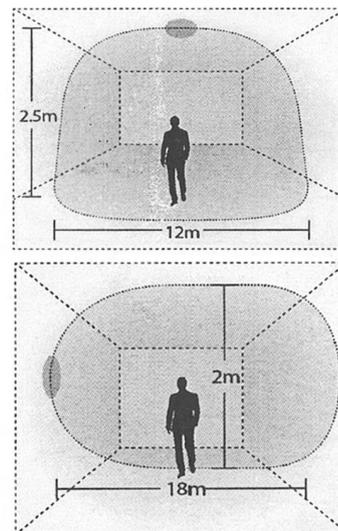


Schéma de câblage

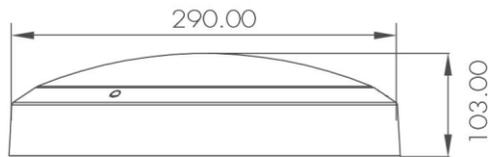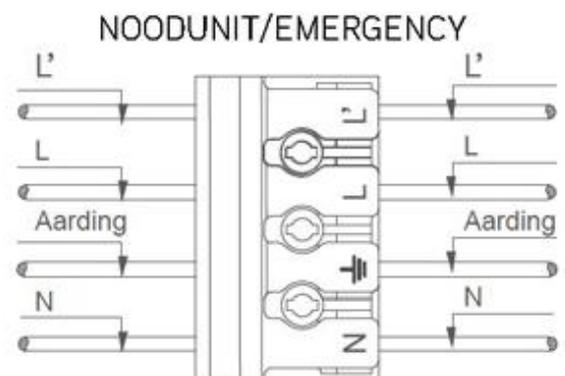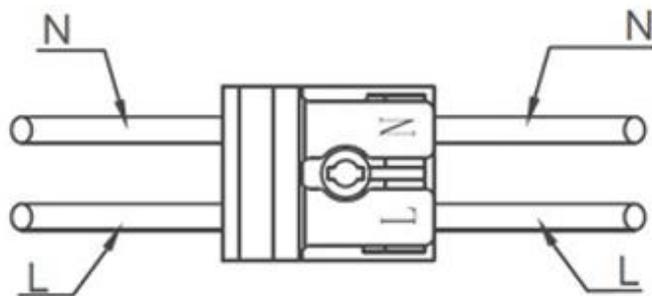

L' = 230V continu
L = 230V after switch