
















Luminaire LED SOLA pour montage mural ou plafond. Boîtier en polycarbonate IP65 résistant aux chocs IK10. Equipé de bornes de connexion sans vis pour une installation rapide et facile. Avec des entrées de câbles sur le dessus et sur les côtés. Avec capteur hf et unite de secours 3h 3W 250-300lm intégré. Détection jusqu'à 9 mètres en cas de montage mural.



														
IP65	IK10	120	5 ANS	86	0,95	54.000	OUI	82	3000	NON	SMD2835	<23	JA	JA

L80B50

Specifications technique

Reference	SO183SDE
EAN code	5420076217648
ETIM code	EC002892

Specifications électrique

Puissance système (W)	18
Puissance led (W)	17
Tension (Vac)	200-240
Fréquence (Hz)	50
Contrôleleur inclus	oui
Contrôleleur in/externe	interne
Driver marque	
Driver référence	
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	27-42
Driver output (mA)	500
Classe d'énergie	A+

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	290x290x103mm
Poids (kg)	1,675
Couleur	blanc RAL9003
Temp. de travail (°C)	-20~+50
Valeur IP	IP65
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
Nombre en vrac	4
Nombre sur palette	132
Quantité minimum	1

Garantie et certification

Durée de vie (h)	54.000 L80B50
Garantie (ans)	5
ENEC	oui


Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	3000
Rendu de couleurs CRI	82
UGR	<23
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	1550
Lm/W	86
Flux code	47 78 94 100 95
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Hongli
Nombre de puce led	99
N° sur disj. 16A type C	38
N° sur disj. 16A type D	60
Classe photobiologique	RG1


Options de réglage

Zone de détection	10-50-75-100%
Temps sur 100%	30s-3m
Capteur lumière (lx)	2lux-10lux-50lux-off
Temps de gradation	0s-30s-10m-off
Niveau gradation	10%-30%
Fonction master/slave	no


Lumen distribution

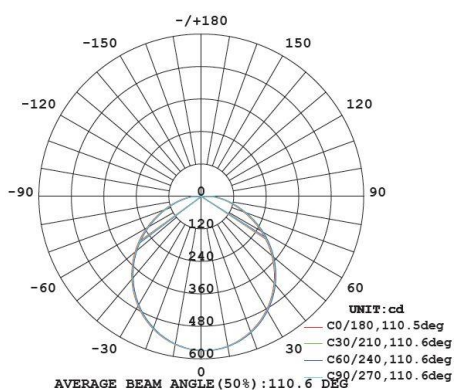


Distance curve:

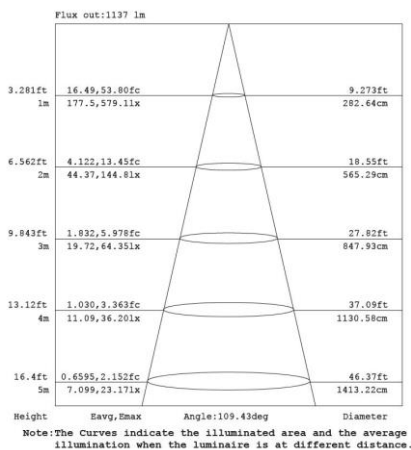

Spectrum distribution

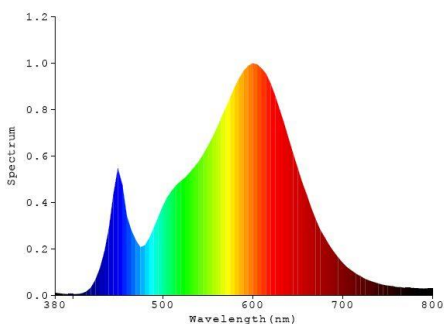



Lumendrop

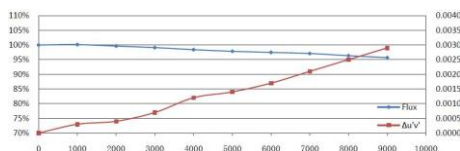



FICHE TECHNIQUE

SO183SDE Lum led Sola 18W 3000K IP65 IK10 sensor+sec

Dimensions

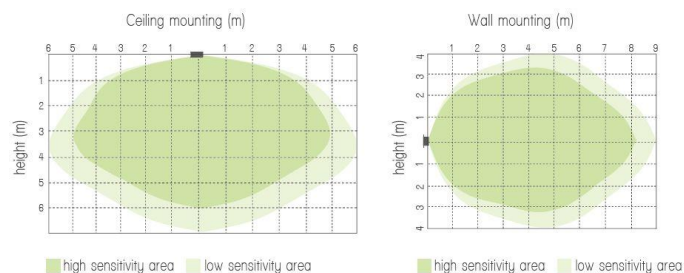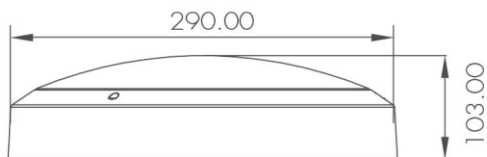

Schème de câblage



L' = 230V continu
L = 230V after switch

Detection area			Hold-time		Daylight sensor		Stand-by period		Stand-by dimming level	
	1	2	3		4	5	6	7	8	
I	●	●	●	30S	●	●	●	●	●	●
II	●	○	○	3min	●	○	●	○	○	○
III	○	●			○	●	○	●		
IV	○	○			○	○	○	○		
										