FICHE TECHNIQUE

SO283RFD Luminaire led Sola 28W 3000K IP65 IK10 slave

Luminaire LED SOLA pour montage mural ou plafond. Boîtier en polycarbonate IP65 résistant aux chocs IK10. Equipé de bornes de connexion sans vis pour une installation rapide et facile. Avec des entrées de câbles sur le dessus et sur les côtés. Ce luminaire avec fonction «esclave» ne peut être utilisé qu'en combinaison avec des type maître RFM. Maximum 16 groupes sans fil. Tous les luminaires "esclaves" configurés dans le même groupe que le "maître" fonctionnent synchrone avec le luminaire maître. Les appareils maître et esclave communiquent l'un avec l'autre au moyen d'un signal radio RF sans fil. Distance entre deux luminaires +/- 30 mètres.

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP65	IK10	120	5 ANS	jusqu'à 82	0,95	54.000 L80B50	OUI	82	3000	NON	SMD2835	21	OUI	NON

Specifications technique

Reference	SO283RFD
EAN code	5420076219833
ETIM code	EC002892

Specifications électrique

Puissance système (W)	28
Puissance led (W)	26,5
Tension (Vac)	200-240
Fréquence (Hz)	50
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	
Driver référence	
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	27-42
Driver output (mA)	700
Classe d'isolation	II
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 16A type C	34
N° sur disj. 16A type D	54
Inrusch current driver	

Garantie et certification

Durée de vie (h)	54.000 L80B50	
Garantie (ans)	5	(hors batteries)
ENEC	oui	

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	3000
Rendu de couleurs CRI	82
UGR	21
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	2300
Lm/W	82
Flux code	46 77 94 100 100
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Hongli
Nombre de puce led	156
Classe photobiologique	

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	350x350x105mm
Poids (kg)	1,72
Couleur	blanc RAL9003
Temp. de travail (°C)	-20~+50
Valeur IP	IP65
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	4
Nombre sur palette	40
Quantité minimum	1
Article en stock	no

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE

SO283RFD Luminaire led Sola 28W 3000K IP65 IK10 slave

Lumen distribution

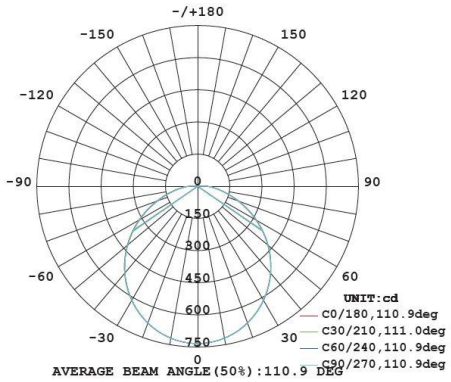

Distance curve:

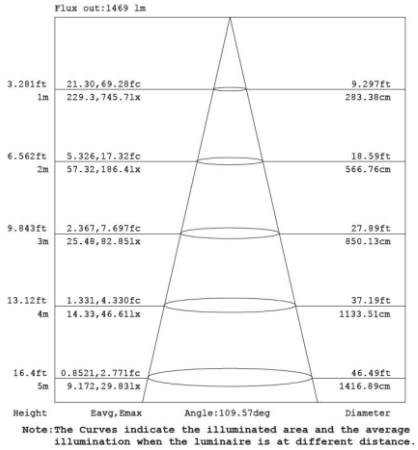

Spectrum distribution

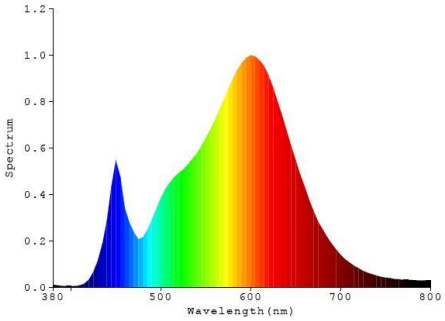

Lumendrop

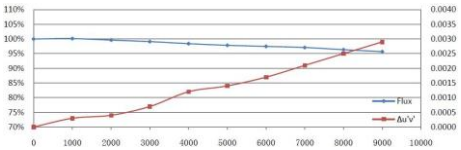

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE

SO283RFD Luminaire led Sola 28W 3000K IP65 IK10 slave

Dimensions

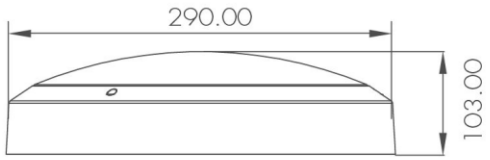

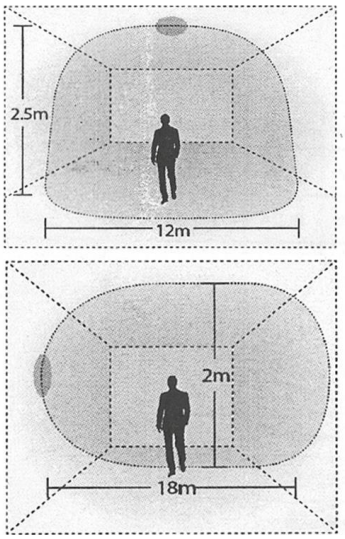

Schèma de cablage

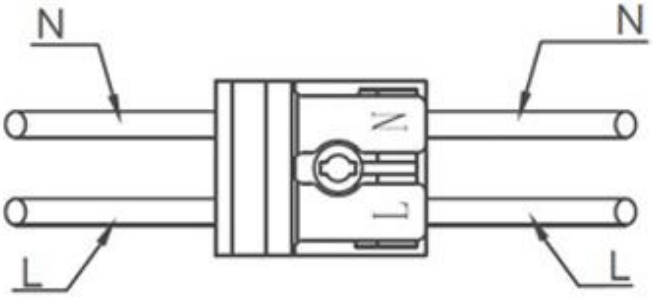

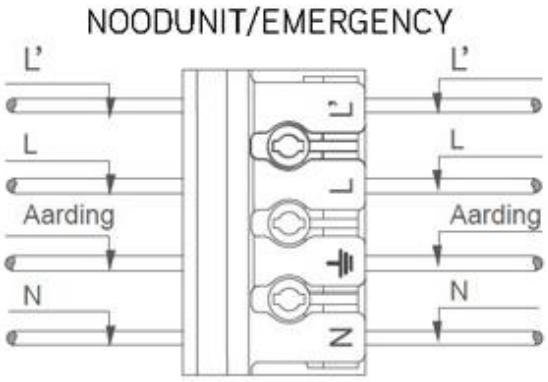

L' = 230V continu
L = 230V after switch

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!