


Luminaire LED SOLA pour montage mural ou plafond. Boîtier en polycarbonate IP65 résistant aux chocs IK10. Equipé de bornes de connexion sans vis pour une installation rapide et facile. Avec des entrées de câbles sur le dessus et sur les côtés. Avec capteur microwave intégré. Détection jusqu'à 9 mètres en cas de montage mural.

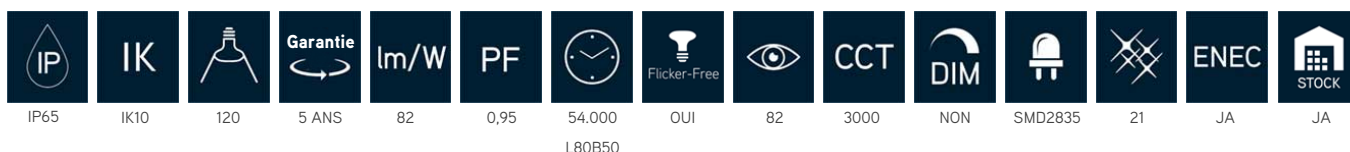

Specifications technique

Reference	SO283STM
EAN code	5420076217020
ETIM code	EC002892

Specifications électrique

Puissance système (W)	28
Puissance led (W)	26,5
Tension (Vac)	200-240
Fréquence (Hz)	50
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	
Driver référence	
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	10-36
Driver output (mA)	700
Classe d'énergie	A+

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxIxH)	330x330x105mm
Poids (kg)	1,595
Couleur	blanc RAL9003
Temp. de travail (°C)	-20~+50
Valeur IP	IP65
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
Nombre en vrac	4
Nombre sur palette	40
Quantité minimum	1

Garantie et certification

Durée de vie (h)	54.000 L80B50
Garantie (ans)	5
ENEC	oui


Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	3000
Rendu de couleurs CRI	82
UGR	21
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	2300
Lm/W	82
Flux code	46 77 94 100 100
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Hongli
Nombre de puce led	156
N° sur disj. 16A type C	34
N° sur disj. 16A type D	54
Classe photobiologique	


Options de réglage

Zone de détection	10-50-75-100%
Temps sur 100%	30s-3m
Capteur lumière (lx)	2lux-10lux-50lux-off
Temps de gradation	0s-30s-10m-off
Niveau gradation	10%-30%
Fonction master/slave	no


Lumen distribution

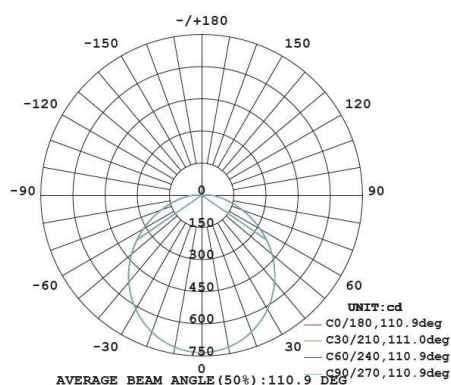


Distance curve:

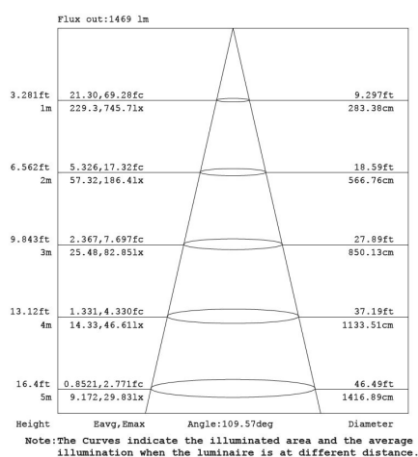

Spectrum distribution

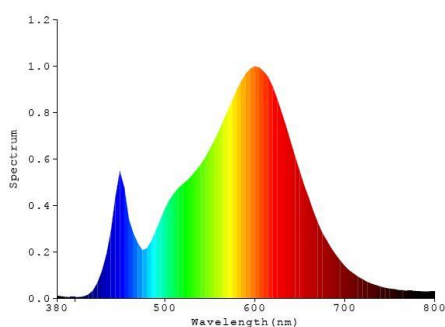

Lumendrop

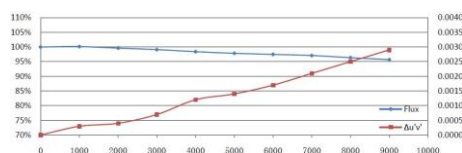

Dimensions




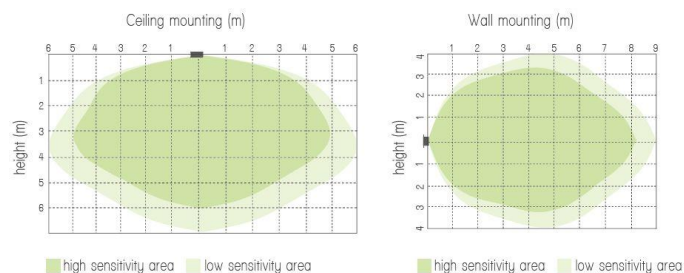


Schéma de câblage

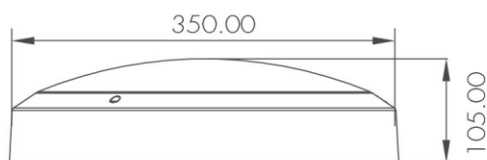

L' = 230V continu
L = 230V after switch

Detection area				Hold-time		Daylight sensor				Stand-by period		Stand-by dimming level				
	1	2			3		4	5			6	7			8	
I	●	●	100%	I	● 30S	I	●	● Disable	I	●	● 0S	I	●	10%		
II	●	○	75%	II	○ 3min	II	●	○ 50lux	II	●	○ 30s	II	●	30%		
III	○	●	50%			III	○	● 10lux	III	○	● 10min					
IV	○	○	10%			IV	○	○ 2lux	IV	○	○ +∞					