

SO284 - Led armatuur Sola 28W 4000K IP65 IK10

LED armatuur SOLA voor wand- of plafondmontage. Slagvaste polycarbonaat behuizing IP65 IK10. Voorzien van 'toolless' aansluitklemmen voor een snelle en makkelijke montage. Met kabelingen langs boven en zijkant.



														
IP65	IK10	120	5	tot 85	0,95	54.000 L80B50	JA	82	4000	NEE	SMD2835	21	JA	JA

Technische eigenschappen

Referentie	SO284
EAN code	5420076217075
ETIM code	EC002892

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	28
LED vermogen (W)	26,5
Aansluitspanning (Vac)	200-240
Frequentie (Hz)	50
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	extern
Driver merk	
Driver type	
Dimbaar	nee
Flicker free	ja
Power factor	0,95
THD	
Driver output (V)	27-42
Driver output (mA)	700
Isolatieklasse	II
Energie klasse	A+
Aantal op 16A C curve	34
Aantal op 16A D curve	54
Inrush current driver	

Garantie en certificatie

ENEC	ja
Garantie (jaar)	5 (exclusief batterijen)

Lichttechnische eigenschappen


Lichtbundel(°)	120
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	82
UGR	21
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	2400
Lm/W	85
Flux code	46 77 94 100 100
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	Hongli
Aantal LEDs	156
Fotobiologische klasse	

Afmeting en materiaal eigenschappen


Afmetingen (LxBxH)	350x350x105mm
Gewicht (kg)	1,595
Kleur	wit RAL9003
Werktemperatuur (°C)	-20~+50
IP waarde	IP65
IK waarde	IK10
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	4
Aantal op pallet	40
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja

SO284 - Led armatuur Sola 28W 4000K IP65 IK10


Lumen distribution

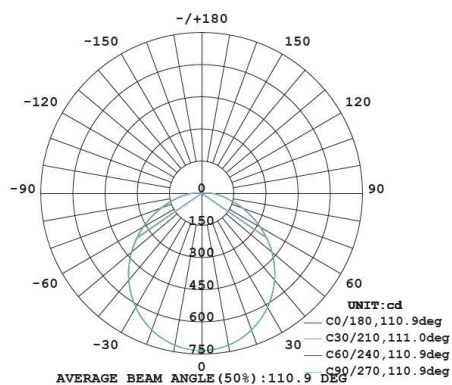


Distance curve:

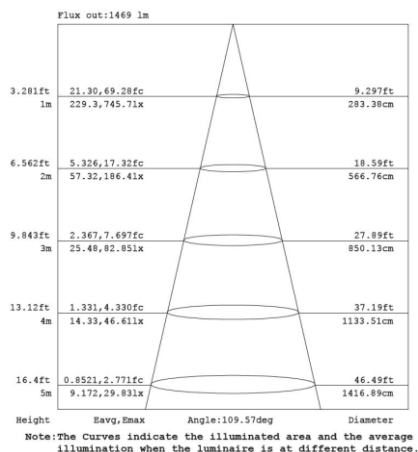


Spectrum distribution

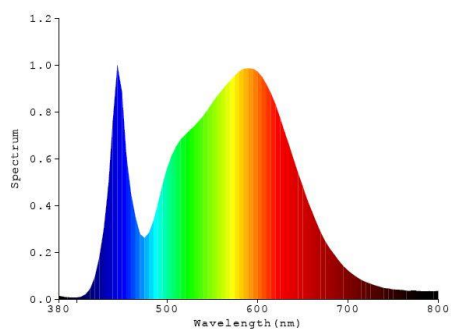

Lumendrop

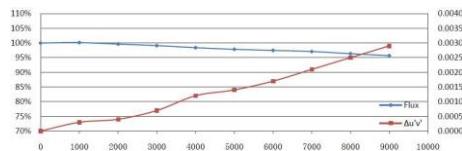

Afmetingen

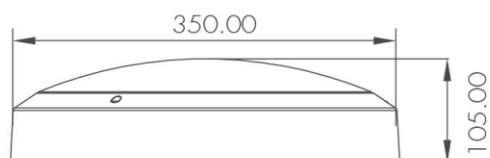

Aansluitschema

