



Luminaire LED SOLA pour montage mural ou plafond. Boîtier en polycarbonate IP65 résistant aux chocs IK10. Equipé de bornes de connexion sans vis pour une installation rapide et facile. Avec des entrées de câbles sur le dessus et sur les côtés. Cet appareil avec capteur hf intégré et fonction «maître/esclave» peut contrôler d'autres appareils de type RFM ou RFD. Maximum 16 groupes sans fil. Tous les luminaires "esclaves" configurés dans le même groupe que le "maître" fonctionnent synchrones avec le luminaire maître. Les appareils maître et esclave communiquent l'un avec l'autre au moyen d'un signal radio RF sans fil. Distance entre deux luminaires +/- 30 mètres.

														
IP65	IK10	120	5 ANS	85	0,95	54.000 L80B50	OUI	82	4000	NON	SMD2835	21	JA	NEE

### Specifications technique

Reference	SO284RFM
EAN code	5420076217105
ETIM code	EC002892

### Specifications électrique

Puissance système (W)	28
Puissance led (W)	26,5
Tension (Vac)	200-240
Fréquence (Hz)	50
Contrôle inclus	oui
Contrôle in/externe	interne
Driver marque	
Driver référence	
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	6-43
Driver output (mA)	700
Classe d'énergie	A+

### Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxIxH)	350x350x105mm
Poids (kg)	1,845
Couleur	blanc RAL9003
Temp. de travail (°C)	-20~+50
Valeur IP	IP65
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
Nombre en vrac	4
Nombre sur palette	40
Quantité minimum	1

### Garantie et certification

Durée de vie (h)	54.000 L80B50
Garantie (ans)	5
ENEC	oui


### Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	82
UGR	21
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	2400
Lm/W	85
Flux code	46 77 94 100 100
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Hongli
Nombre de puce led	154
N° sur disj. 16A type C	34
N° sur disj. 16A type D	54
Classe photobiologique	


### Options de réglage

Zone de détection	10-50-75-100%
Temps sur 100%	30s-3m
Capteur lumière (lx)	2lux-10lux-50lux-off
Temps de gradation	0s-30s-10m-off
Niveau gradation	10%-30%
Fonction master/slave	oui


## Lumen distribution

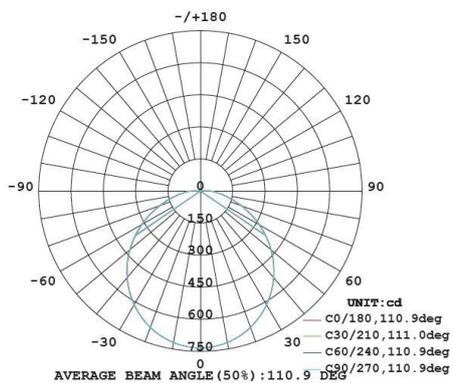


## Distance curve:

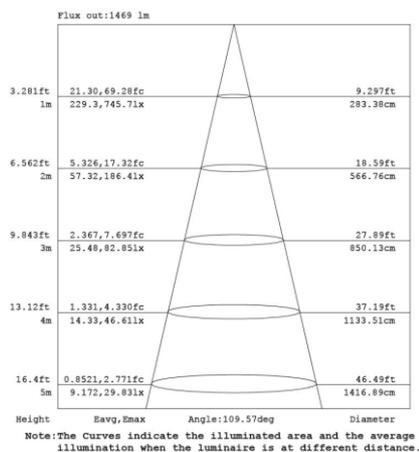

## Spectrum distribution

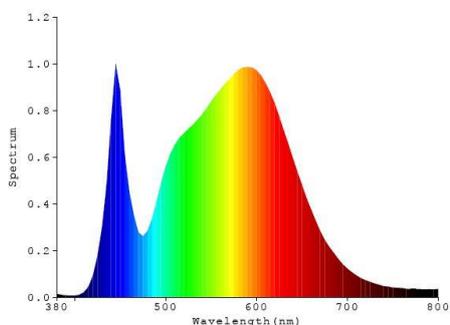



## Lumendrop

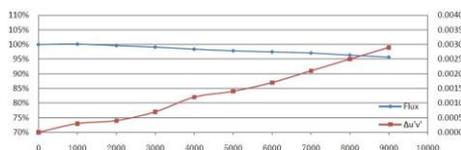



# FICHE TECHNIQUE

SO284RFM Lum led Sola 28W 4000K IP65 IK10 master/slave

## Dimensions

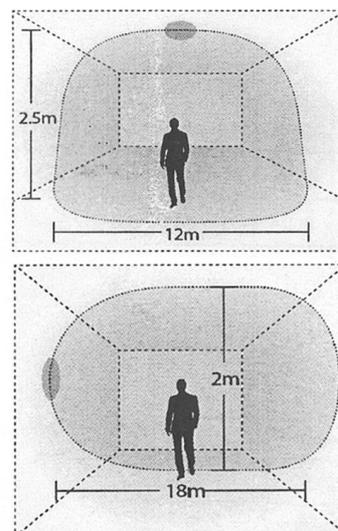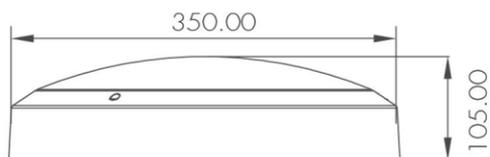

## Schème de câblage

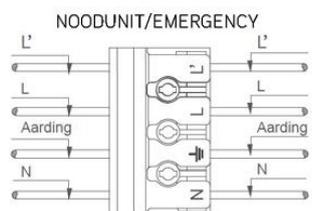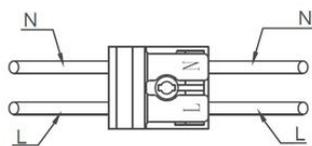

L' = 230V continu  
L = 230V after switch

Detection area			Hold-time		Daylight sensor		Stand-by period		Stand-by dimming level		
	1	2	3		4	5	6	7	8		
I	●	●	100%	I	●	30S	I	●	●	0S	
II	●	○	75%	II	○	3min	II	●	○	30s	
III	○	●	50%	III	○	10lux	III	○	●	10min	
IV	○	○	10%	IV	○	2lux	IV	○	○	+∞	