




Luminaire led Speedy high output. Avec embout sans vis et connection sans outils, une installation très rapide est garantie. Les supports de montage en acier inoxydable fournis (type 201) peuvent être montés à une distance donnée. Speedy se compose d'un boîtier très résistant en polycarbonate IK10 avec degré de protection IP65. Les puces led hautes performances SMD2835 garantissent une efficacité jusqu'à 165lm/W (+/-10%). Driver IP65 interne avec double isolation, équipé standard avec câblage traversant 5-pôles de 2,5 mm<sup>2</sup> et avec deux presse-étoupes M20. Le nombre élevé de led garantit un éclairage uniforme sans points led visibles.

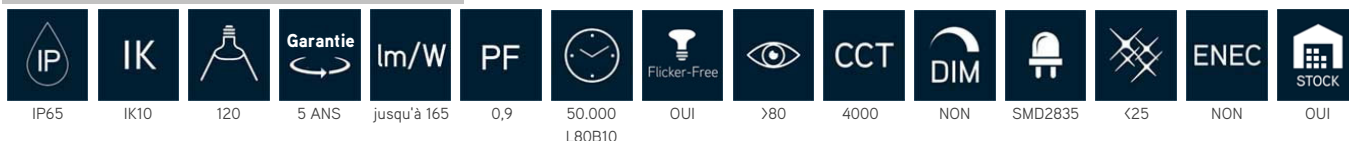

### Spécifications technique

Reference	SPDH015604
EAN code	5420076260484
ETIM code	EC002892

### Spécifications électrique

Puissance système (W)	61,2
Puissance led (W)	60
Tension (Vac)	100-277
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	
Driver référence	
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,9
Câble de connexion	no
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 16A type C	20
N° sur disj. 16A type D	35
Inrush current driver	55A

### Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000 L80B10
Garantie (ans)	5 (hors batteries)
ENEC	no


### Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	>80
UGR	<25
Solidité de couleurs	<5
Sortie de lumen (Lm)	9654
Lm/W	165
Flux code	44 74 92 94 100
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	
Nombre de puce led	
Classe photobiologique	RG0

### Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxlxH)	1605x68x68mm
Poids (kg)	1,62
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-30~+50
Valeur IP	IP65
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	6
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	oui

## Lumen distribution

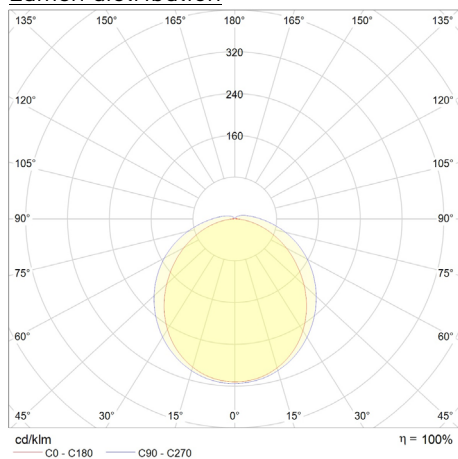


## Distance curve:

## Spectrum distribution

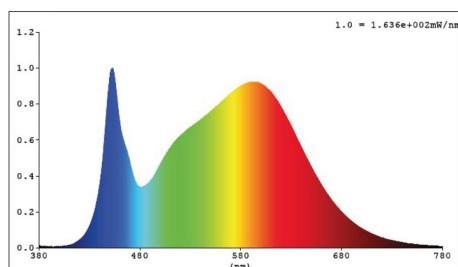


## Lumendrop

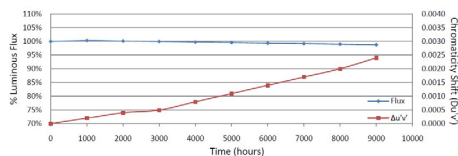

## Dimensions



## Schème de câblage

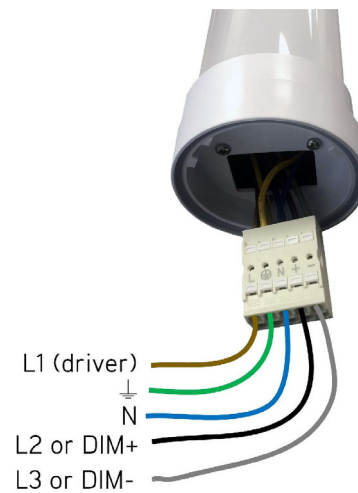

Glow wire test

650°C