


















UBOAT HO est le choix idéal pour les environnements où un éclairage homogène et robuste est requis. UBOAT HO est équipé de puces LED SMD2835 d'une efficacité allant jusqu'à 150lm/W et est équipé d'un driver de qualité externe et facilement remplaçable. UBOAT HO est fourni avec un support de montage orientable pour montage plafond/mural et une boîte de connexion pré-assemblée avec deux presse-étoupes M20 pour une connexion en ligne facile et rapide. Garantie standard 5 ans, durée de vie 50.000 heures L80B20, UGR 27~30. Options possibles: dimmable 1-10V/DALI, unité de secours 20W 3h, kit de suspension 2m.

														
IP65	IK10	120	5 ANS	jusqu'à 152	0,95	50.000 L80B20	OUI	80	4000	1-10V	SMD2835	30	OUI	OUI

Spécifications technique

Reference	UBOAT2404HO
EAN code	5420076259853
ETIM code	EC002892

Spécifications électrique

Puissance système (W)	242,3
Puissance led (W)	240
Tension (Vac)	100-277
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	externe
Driver marque	TCL
Driver référence	240H
Dimmable	1-10V
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Taux d'harmonique	<20%
Driver output (V)	36-42
Driver output (mA)	5720
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 16A type C	5
N° sur disj. 16A type D	
Inrush current driver	70A 510µs

Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000 L80B20
Garantie (ans)	5 (hors batteries)
ENEC	oui

Propriétés photométriques


Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	80
UGR	30
Solidité de couleurs	<5
Sortie de lumen (Lm)	36586
Lm/W	152
Flux code	
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	San'an Optoelectronics
Nombre de puce led	720
Classe photobiologique	RG1

Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxlxH)	1505x135x72mm
Poids (kg)	7,5
Couleur	alu
Temp. de travail (°C)	-30~+50
Valeur IP	IP65
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	2
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1
Article en stock	oui

UBOAT2404HO UBOAT high output 150lm/W 240W 120°4000K 1-10V


Lumen distribution

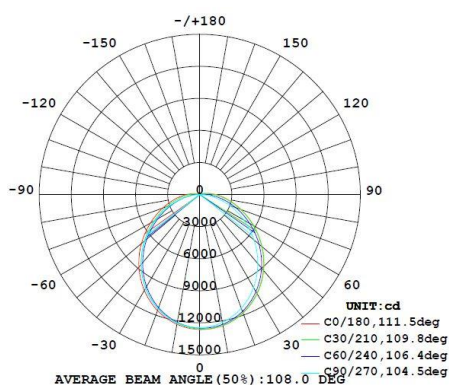


Distance curve:

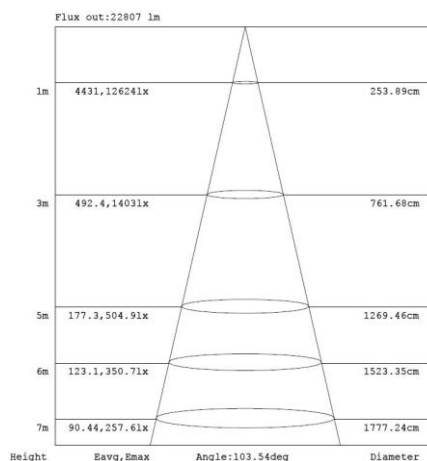

Spectrum distribution

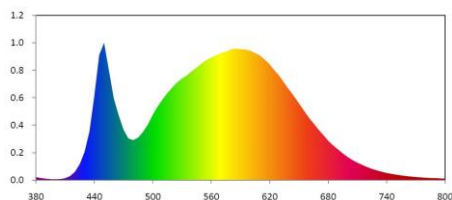

Lumendrop

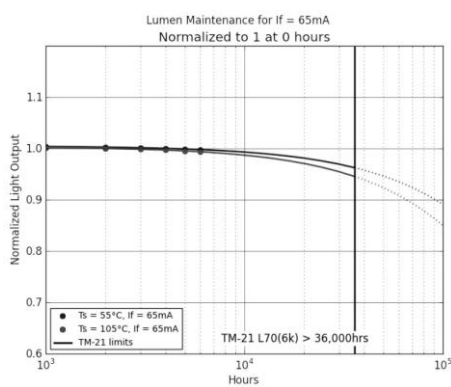

Accessoires


UBOATMB Supports de fixation réglables 60° UBOAT



UBOATSUS Kit de suspension 2m pour UBOAT



Dimensions



Schème de câblage

