
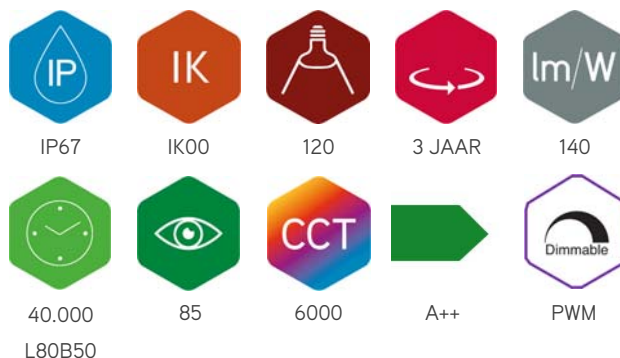


### Description:

Ruban led 128ED HE SMD2835 24V IP67c 6000K 5m

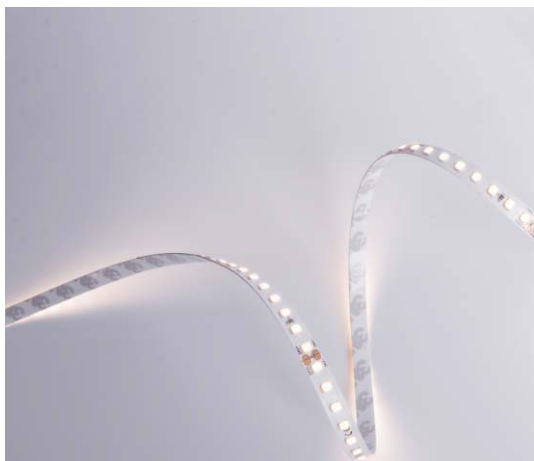

Bandeau led high efficiency 128 SMD2835 leds/m 24VDC IP67c blanc froid 6000K, rouleau de 5m. Puissance 8,6W par mètre, découpe tous les 6,25cm. Rendu des couleurs CRI85, angle de faisceau 120gr. Durée de vie 40.000 hrs. Maximum 5m avec l'alimentation d'un côté. Equipé avec un câble de connexion de 20 cm d'un côté.

#### Caractéristiques techniques

Référence	128HLED-IP67C-6000
EAN code	5420076224813
ETIM code	EC002706

#### Caractéristiques électrique

Puissance LED (W)	8,6
Tension (Vac)	24
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	no
Câble de connexion	0,2m
Classe d'énergie	A++

#### Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	5000x10x4mm
Rayon de courbure	60
Longueur du section	125
Poids (kg)	0,18
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP67
Nombre en vrac	1
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1


#### Garantie et certification

Durée de vie (h)	40.000 L80B50
Garantie (jaar)	3
ENEC	no


#### Propriétés photométriques

Angle rayonnement(°)	120
Temp. de couleur (K)	6000
Rendu de couleurs CRI	85
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	1204
Lm/W	140
Flux code	
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Epistar
Puce led/m	128


Lumen distribution

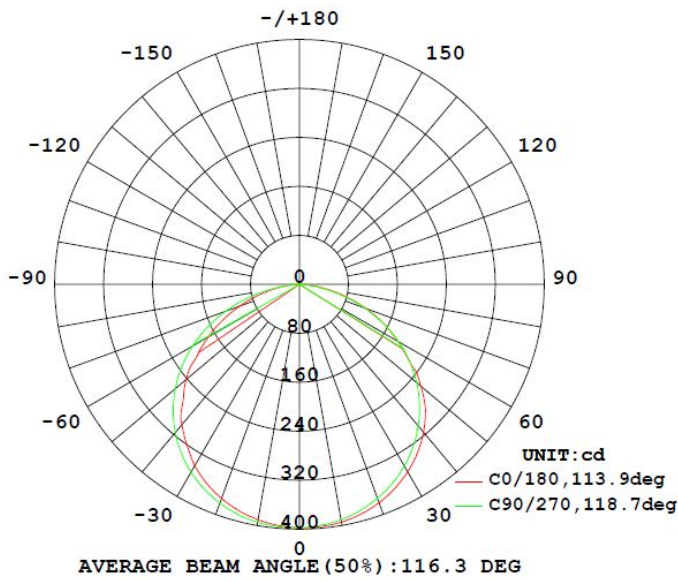


Distance curve:

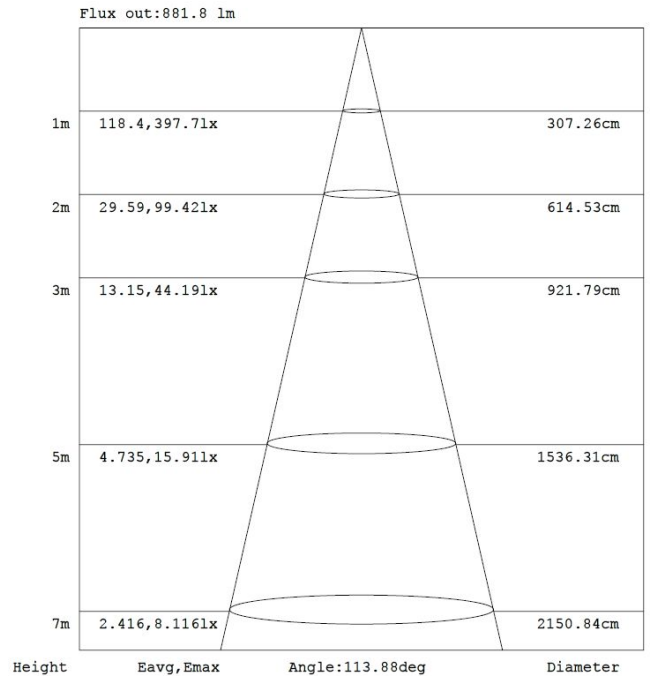


Spectrum distribution

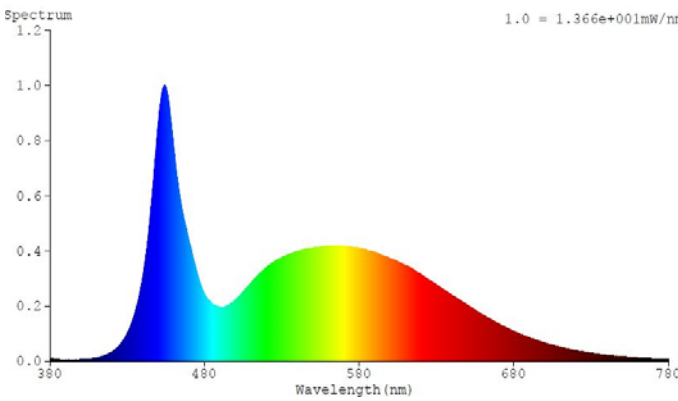

Lumendrop

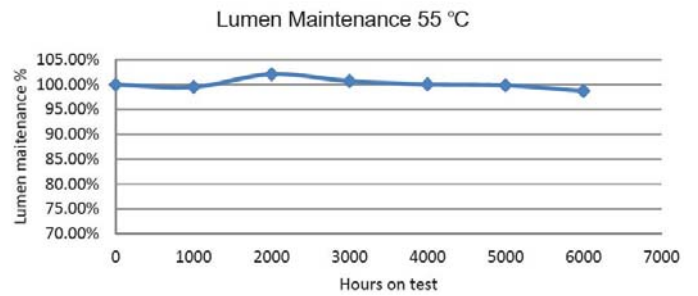

### Dimensions:



### Dimming:

Triac	<input type="checkbox"/>	
1-10V	<input checked="" type="checkbox"/>	SR-2001
DALI	<input checked="" type="checkbox"/>	SR-2303
KNX	<input checked="" type="checkbox"/>	SR-KNX9502FA
DMX	<input checked="" type="checkbox"/>	SR-2102
Bouton p.	<input checked="" type="checkbox"/>	SR-1009PD
RF	<input checked="" type="checkbox"/>	SR-1009PD
Zigbee	<input type="checkbox"/>	
Z Wave	<input type="checkbox"/>	
Easywave	<input type="checkbox"/>	
WiFi	<input checked="" type="checkbox"/>	SMARTWIFI

### Contrôle d'éclairage:

Capteur on/off	<input type="checkbox"/>
Capteur dim	<input type="checkbox"/>
Photocellule	<input type="checkbox"/>
Secours	<input type="checkbox"/>

### Schéma de câblage:

