



Omschrijving:

Ledstraler evolve spot 24W 3000K 30gr zwart



Led floodlight Evolve spot 24W warm wit 3000K met smalle lichtbundel in zwartkleurige aluminium behuizing met transparant veiligheidsglas en 30° lenzen. Uitgerust met Bridgelux G1 ledchips. Met beschermende Interpon coating voor corrosieve omgevingen.

Technische eigenschappen

Referentie	FL24W03-3000-30
EAN code	5420076202477
ETIM code	EC001744

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	24,5-26,5
LED vermogen (W)	22,3-23,5
Aansluitspanning (Vac)	85-265
Frequentie (Hz)	50
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Dimbaar	nee
Flicker free	ja
Power factor	0,9
Aansluitkabel	1,5m H05RN-F
Driver output (V)	24-28
Driver output (mA)	900
Isolatieklasse	I
Energie klasse	A++

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	222x170x45mm
Gewicht (kg)	2,03
Kleur	zwart
Werktemperatuur (°C)	-20~+50
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	ja
Aantal in bulk	10
Aantal op pallet	
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja


Garantie en certificatie

Levensduur (u)	59.000 L80B20
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	30
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave CRI	82
UGR	<19
Kleurvastheid SDCM	<3
Lumen output (Lm)	2000
Lm/W	83
Flux code	93 98 99 96 102
Ledchip	45MIL 1W
Ledfabrikant	Bridgelux
Aantal LEDs	24
Aantal op 16A C curve	34
Aantal op 16A D curve	54
Fotobiologische klasse	RG1


Lumen distribution

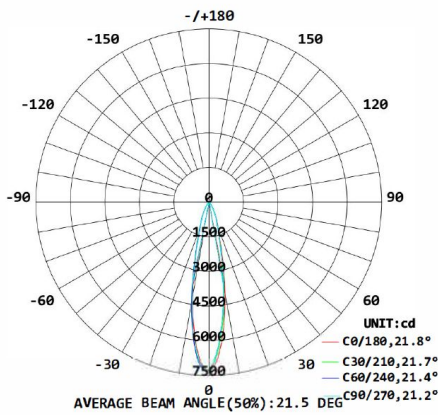


Distance curve:

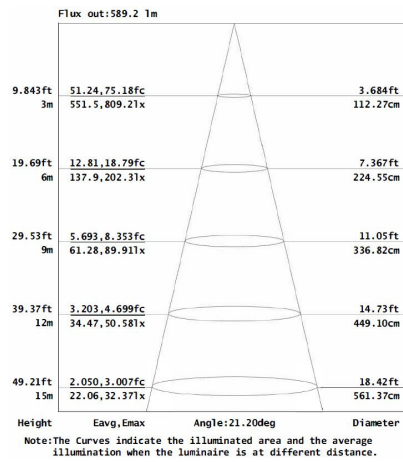

Spectrum distribution

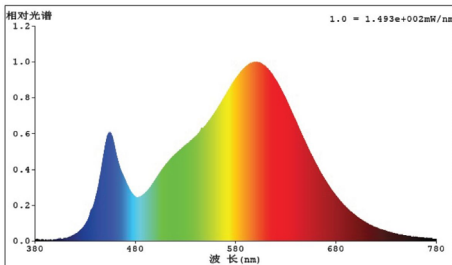

Lumendrop

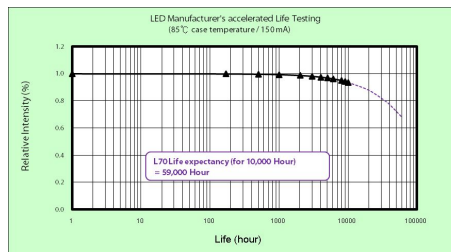


Accessoires

- FLSTANGMINI-B Stang mini 50cm zwart voor Evolve projector
- FLSTANG-B Stang 80cm zwart voor Evolve projector
- FL-POLE Paal opzetstuk 60mm voor Evolve floodlight
- FLSPIKE-B Grondpin voor Evolve floodlight 25cm zwart
- LOV24B Flap voor Evolve projector 24W zwart
- IP68-connect Verbindingsset 3-polig IP68 2,5mm² male-female



Afmetingen

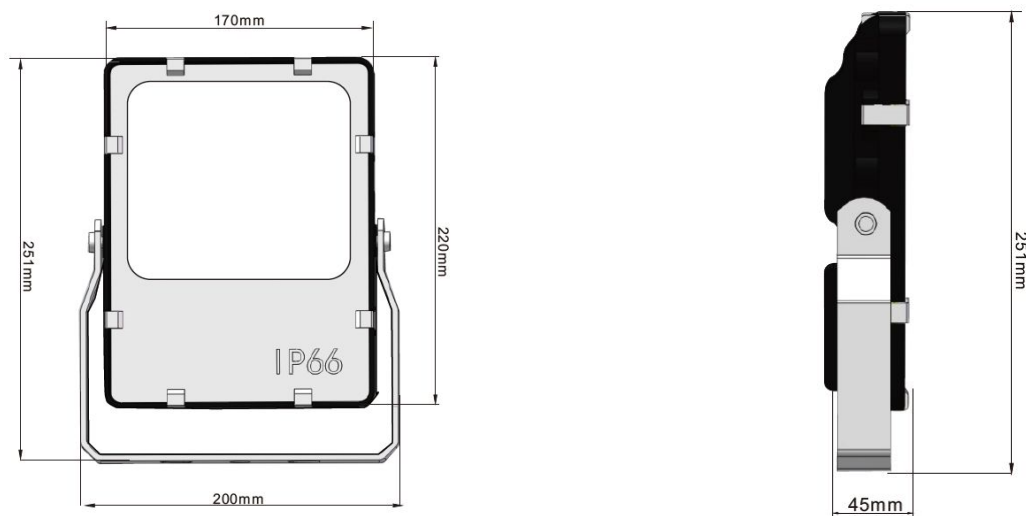

Aansluitschema

