



Omschrijving:

Ledstraler evolve spot 24W 3000K 60gr zwart



Led floodlight Evolve spot 24W warm wit 3000K met smalle lichtbundel in zwartkleurige aluminium behuizing met transparant veiligheidsglas en 60° lenzen. Uitgerust met Bridgelux G1 ledchips. Met beschermende Interpon coating voor corrosieve omgevingen.

**Technische eigenschappen**

Referentie	FL24W03-3000-60
EAN code	5420076202484
ETIM code	EC001744

**Elektrische eigenschappen**

Systeem vermogen (W)	24,5-26,5
LED vermogen (W)	22,3-23,5
Aansluitspanning (Vac)	85-265
Frequentie (Hz)	50
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Dimbaar	nee
Flicker free	ja
Power factor	0,9
Aansluitkabel	1,5m H05RN-F
Driver output (V)	24-28
Driver output (mA)	900
Isolatieklasse	I
Energie klasse	A++

**Afmeting en materiaal eigenschappen**

Afmetingen (LxBxH)	222x170x46mm
Gewicht (kg)	2,03
Kleur	zwart
Werktemperatuur (°C)	-20~+50
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	ja
Aantal in bulk	10
Aantal op pallet	
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja


**Garantie en certificatie**

Levensduur (u)	59.000 L80B20
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


**Lichttechnische eigenschappen**

Lichtbundel(°)	60
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave CRI	82
UGR	<19
Kleurvastheid SDCM	<3
Lumen output (Lm)	2000
Lm/W	83
Flux code	93 98 99 96 102
Ledchip	45MIL 1W
Ledfabrikant	Bridgelux
Aantal LEDs	24
Aantal op 16A C curve	34
Aantal op 16A D curve	54
Fotobiologische klasse	RG1

### Lumen distribution

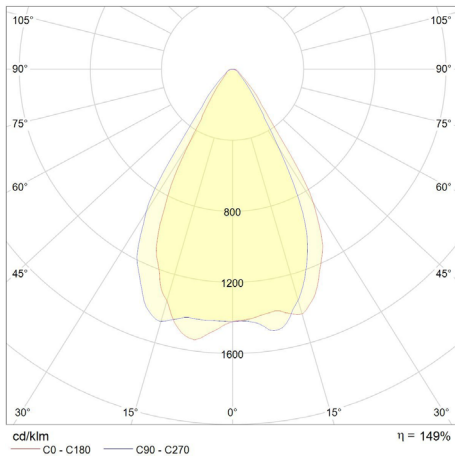


### Spectrum distribution

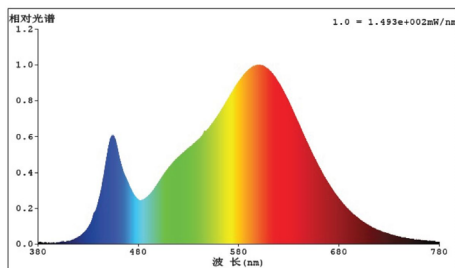

### Distance curve:

### Lumendrop

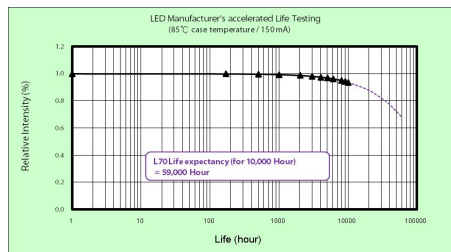


### Accessoires

FLSTANGMINI-B	Stang mini 50cm zwart voor Evolve projector
FLSTANG-B	Stang 80cm zwart voor Evolve projector
FL-POLE	Paal opzetstuk 60mm voor Evolve floodlight
FLSPIKE-B	Grondpin voor Evolve floodlight 25cm zwart
LOV24B	Flap voor Evolve projector 24W zwart
IP68-connect	Verbindingsset 3-polig IP68 2,5mm <sup>2</sup> male-female



## Afmetingen

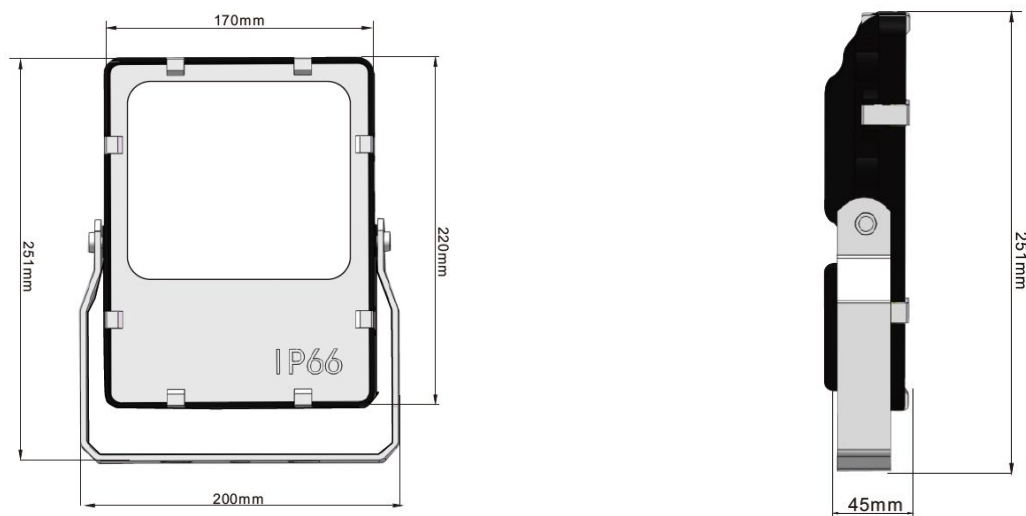

## Aansluitschema

