



Omschrijving:

Ledstraler evolve spot 70W 4500K 60gr



LED projector Evolve spot 70W wit 4500K met smalle lichtbundel in zwartkleurige aluminium behuizing met transparant veiligheidsglas en 60° lenzen. Uitgerust met Bridgelux G1 ledchips. Met beschermende Interpon coating voor corrosieve omgevingen.

**Technische eigenschappen**

Referentie	FL70W03-4500-60
EAN code	5420076202750
ETIM code	EC001744

**Elektrische eigenschappen**

Systeem vermogen (W)	70-73
LED vermogen (W)	64-66
Aansluitspanning (Vac)	85-265
Frequentie (Hz)	50
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Dimbaar	nee
Flicker free	ja
Power factor	0,9
Aansluitkabel	1,5m H05RN-F
Driver output (V)	30-46
Driver output (mA)	2000
Isolatieklasse	I
Energie klasse	A++

**Afmeting en materiaal eigenschappen**

Afmetingen (LxBxH)	330x250x75mm
Gewicht (kg)	4,8
Kleur	zwart
Werktemperatuur (°C)	-20~+50
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	ja
Aantal in bulk	4
Aantal op pallet	
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja


**Garantie en certificatie**

Levensduur (u)	59.000 L80B20
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


**Lichttechnische eigenschappen**

Lichtbundel(°)	60
Kleurtemperatuur (K)	4500
Kleurweergave CRI	82
UGR	<19
Kleurvastheid SDCM	<3
Lumen output (Lm)	5900
Lm/W	84
Flux code	92 98 99 95 101
Ledchip	45MIL 1,5W
Ledfabrikant	Bridgelux
Aantal LEDs	48
Aantal op 16A C curve	15
Aantal op 16A D curve	25
Fotobiologische klasse	RG1

## Lumen distribution

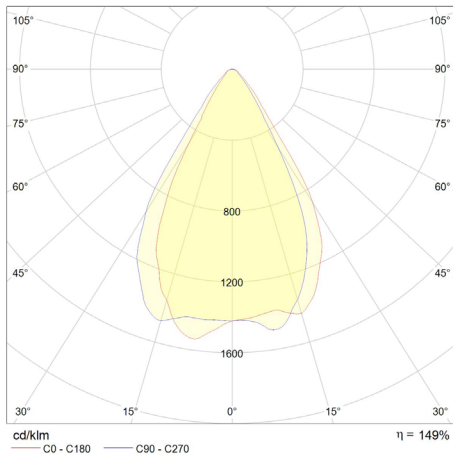


## Spectrum distribution

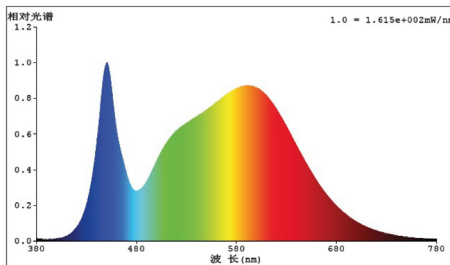

## Distance curve:

## Lumendrop

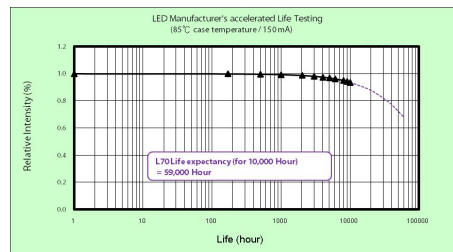


## Accessoires

FLSTANGMINI-B	Stang mini 50cm zwart voor Evolve projector
FLSTANG-B	Stang 80cm zwart voor Evolve projector
FL-POLE	Paal opzetstuk 60mm voor Evolve floodlight
FLSPIKE-B	Grondpin voor Evolve floodlight 25cm zwart
LOV24B	Flap voor Evolve projector 24W zwart
IP68-connect	Verbindingsset 3-polig IP68 2,5mm <sup>2</sup> male-female



## Afmetingen

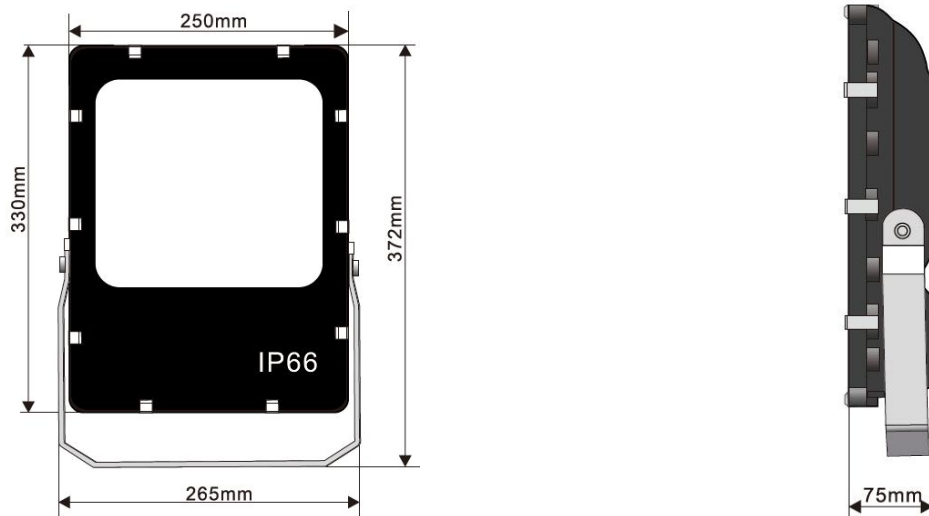

## Aansluitschema

