



FICHE TECHNIQUE

LED tube opale 30W 180gr 1500mm 4000K


Tube LED 150cm 30W avec couvercle opale, angle de faisceau 180°, couleur de lumière blanche neutral 4000K. Livré avec démarreur LED. Pas de modification du câblage si ballast conventionnel.

Spécifications technique


Référence	T82A154
Puissance LED (W)	30
Puissance du système (W)	31
Facteur de puissance	0,96
Sortie Lumen (Lm)	3600
Lm/W	120
Angle de rayonnement (°)	180
Température de couleur (K)	4000
Rendu de couleur CRI	82
Solidité de la couleur SDCM	<7
Code Flux	41 70 89 90 100
Degré de protection IP	IP20
Valeur IK	IK04
Poids (kg)	0,9
Couleur	alu
Câble	/
EAN	5420076214531
Température de travail (°C)	-20~+40
Tension (Vac)	100-277
Fréquence (Hz)	50
Classe d'énergie	A+
Puce LED	SMD2835
Type de LED	Refond
Nombre de LEDs	192
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur interne/externe	interne
Voltage contrôleur (V)	36
Courant contrôleur (mA)	750
Garantie (Ans)	5
Dimmable	non
Résistant au chlore	non
Résistant aux UV	non
Résistant à l'eau de mer	non
Dimensions (LxBxH)	1498x26x26mm
Durée de vie (heures)	L70 (9k) >36.000

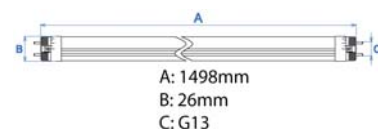


Lumen diagramme de distribution

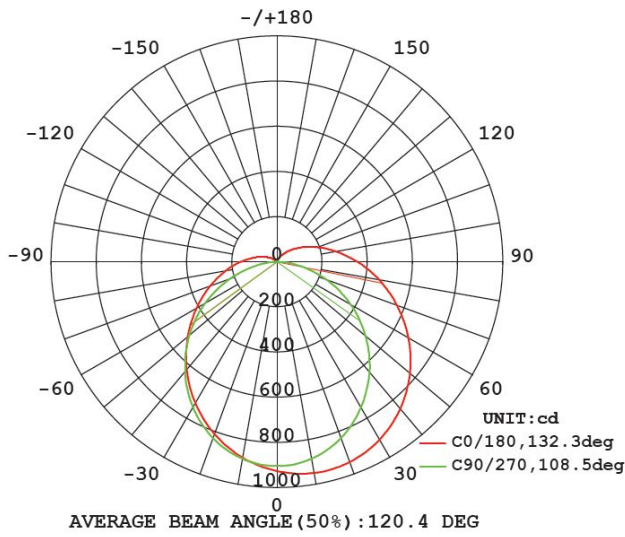

Spectre de distribution

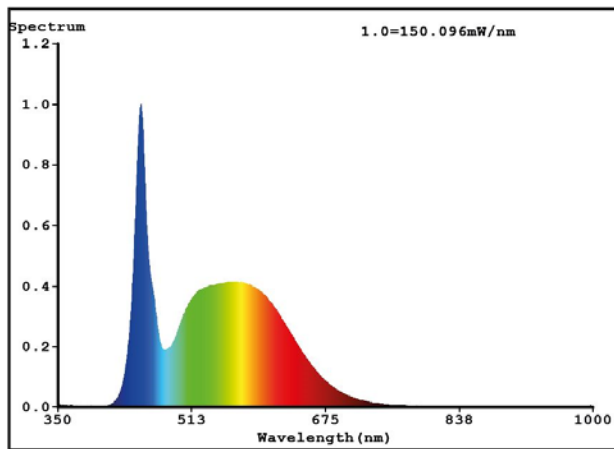

Courbe distance

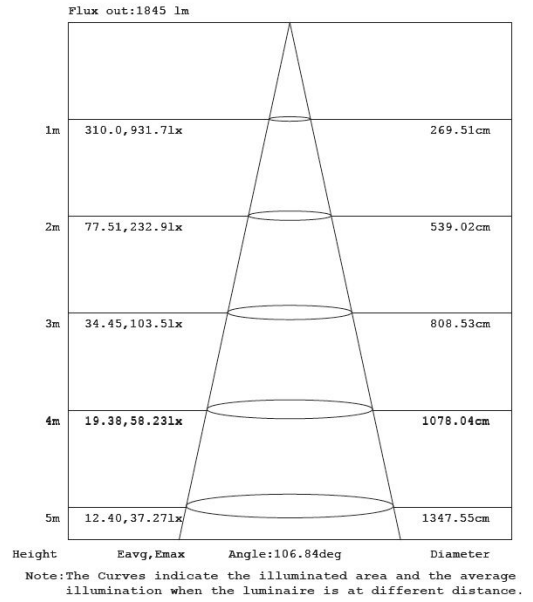

Durée de vie

