

Omschrijving:

Dreamline module 75W 120° 4000K 1-10V nood 3h



Led module 75W neutraal wit 4000K met diffuser 120° opaal voor Dreamline lichtlijn systeem, lengte 1437mm. Multiballast, instelbaar vermogen met dipwitch 75/65/55/45/40/35/30 of 25W. Uitgerust met pmma opaal cover, standaard dimbaar 1-10V, current draw 0,4mA/driver. ENEC gekeurd. UGR<30 bij 75W. Met ingebouwde noodunit 3 uur. Lumenoutput bij nood 10W. Werking leds noodunit: rode led betekent dat de batterij opgeladen wordt, als de batterij volledig geladen is dan wordt deze led blauw. De groene led licht op als het toestel in noodmodus werkt, dus als de spanning wegvalt.

Technische eigenschappen

Referentie	A15L75R1204EM
EAN code	5420076239817
ETIM code	EC000986

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	78
LED vermogen (W)	73
Aansluitspanning (Vac)	185-265Vac
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Dimbaar	1-10V
Flicker free	ja
Power factor	0,95
Aansluitkabel	no
Driver output (V)	150-180
Driver output (mA)	50-440
Isolatieklasse	I
Energie klasse	A+
Aantal op 16A C curve	36
Aantal op 16A D curve	46
Inrush current driver	33A/250µs

Garantie en certificatie

Levensduur (u)	64.000 L70B10
Garantie (jaar)	5
ENEC	ja


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(*)	120
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	83
UGR	<30
Kleurvastheid SDCM	4
Lumen output (Lm)	11680
Lm/W	160
Flux code	
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	Edison
Aantal LEDs	
Fotobiologische klasse	RG1


Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	1437x64,5x20mm
Gewicht (kg)	2,1
Kleur	wit RAL9003
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP40
IK waarde	IK07
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	nee
Aantal in bulk	8
Aantal op pallet	0
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja


Lumen distribution

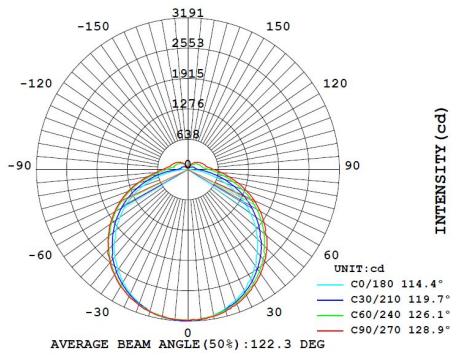


Distance curve:

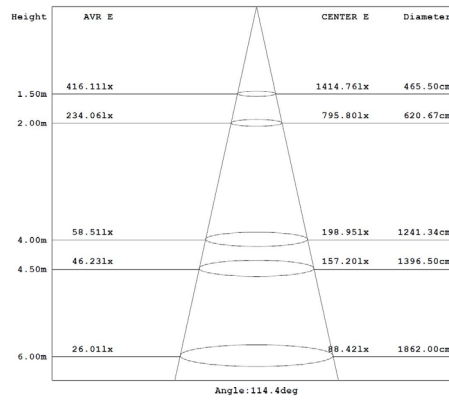


Spectrum distribution

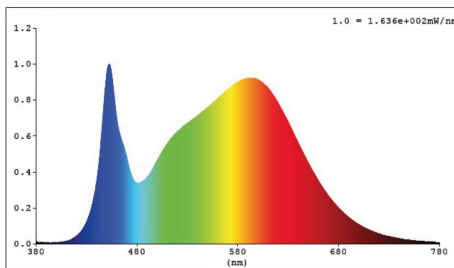

Lumendrop

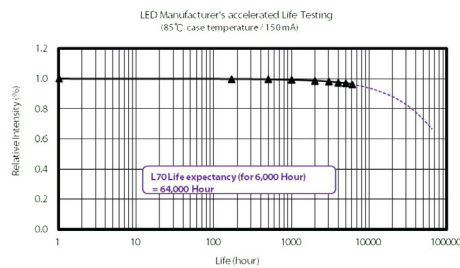

Afmetingen



Name	L (mm)	W (mm)	H (mm)
1.5M Module	1437±0.5	64.5	26.5



Aansluitschema

EM	EMERGENCY
DIM+	MOTION OR DIM+
DIM-	0V OR DIM-
L3	L3
EARTH	GROUND
L2	L2
N	NEUTRAL
L1	LIVE