

Omschrijving:

Dreamline module 75W 25° rechts 4000K 1-10V



Led module 75W neutraal wit 4000K met asymmetrische 25° lens rechts voor Dreamline lichtlijn systeem, lengte 1437mm. Multiballast, instelbaar vermogen met dipwitch 75/65/55/45/40/35/30 of 25W. Uitergest met opaal cover, dimbaar 1-10V, current draw 0,4mA. ENEC gekeurd. UGR25 bij 75W.

Technische eigenschappen

Referentie	A15L75R25R4
EAN code	5420076238278
ETIM code	EC000986

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	75
LED vermogen (W)	73
Aansluitspanning (Vac)	185-265Vac
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Dimbaar	1-10V
Flicker free	ja
Power factor	0,95
Aansluitkabel	no
Driver output (V)	150-180
Driver output (mA)	50-440
Isolatieklasse	I
Energie klasse	A+
Aantal op 16A C curve	36
Aantal op 16A D curve	46
Inrush current driver	33A/250µs

Garantie en certificatie

Levensduur (u)	64.000 L70B10
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	25
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	83
UGR	<25
Kleurvastheid SDCM	4
Lumen output (Lm)	11680
Lm/W	160
Flux code	
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	Edison
Aantal LEDs	
Fotobiologische klasse	


Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	1437x64,5x20mm
Gewicht (kg)	2,1
Kleur	wit RAL9003
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP40
IK waarde	IK07
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	nee
Aantal in bulk	8
Aantal op pallet	0
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	nee

Lumen distribution

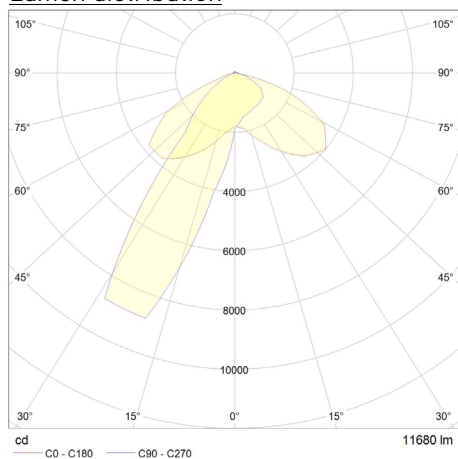


Spectrum distribution

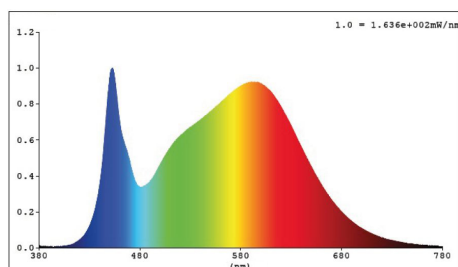


Distance curve:

Lumendrop

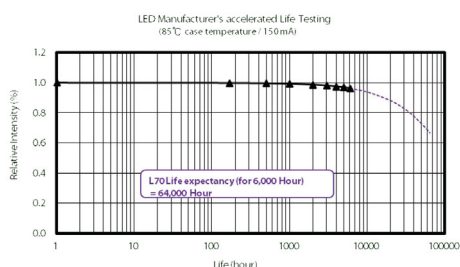

Afmetingen



Name	L (mm)	W (mm)	H (mm)
1.5M Module	1437±0.5	64.5	26.5



Aansluitschema

EM	EMERGENCY
DIM+	MOTION OR DIM+
DIM-	0V OR DIM-
L3	L3
EARTH	GROUND
L2	L2
N	NEUTRAL
L1	LIVE