DATASHEET

PHB-MW-Z MW sensor voor PHB IP65 Z18

Microwave sensor voor PHBP highbay, IP65. De MW sensor wordt snel en eenvoudig verbonden met het toestel via een zhaga18 connector. Maximum montagehoogte 15 meter. Uitschakelvertraging 5s/30s/1m/3m/5m/10m/15m/20m/30m. Daglicht sensor 5/15/30/50/100/150lux. Standby dim level 10/20/30/50%. Uitschakelfunctie bij daglicht 150lux. Sensor werkt op laagspanning 12VDC, current sink <30mA. De sensor is geschikt voor grouping, 0/1-10V dimming en bedienbaar met TM-REM1.

IP65 | 5 JAAR | JA

Technische eigenschappen

Referentie	PHB-MW-Z
EAN code	5404042520543
ETIM code	EC000133

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	50x50x52,2mm
Buitendiameter (mm)	
Inbouwdiameter (mm)	
Gewicht (kg)	0,045
Kleur	
IP waarde	IP65
Aantal in bulk	100
Aantal op pallet	
Minimum bestelaantal	1

Garantie en certificatie

Garantie (jaar)	5

Afmetingen

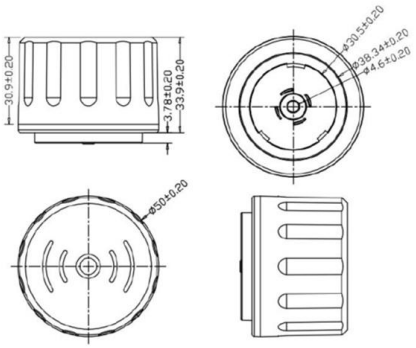

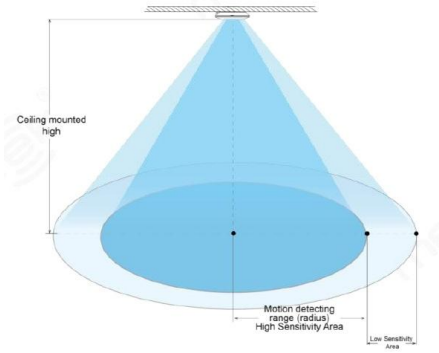



Bezoek onze website voor alle testrapporten: Idt-bestanden. Onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.
Op herlaadbare batterijen (lood of NiCd) die deel uitmaken van een verlichtingstoestel geldt steeds een garantie van één jaar!