









DEEP5W30 Spot encastré Deep low UGR 5W CRI90 3000K



Spot encastré DEEP IP20 avec revêtement en poudre blanc. Le boîtier en aluminium moulé sous pression a un réflecteur blanc avec un faisceau de 38°. Découpe seulement 60 mm. Source LED Bridgelux plus profonde avec un rendu des couleurs élevé CRI90 et faible éblouissement UGR<19. Le spot encastré est équipé de ressorts à lames pour un montage facile dans le béton. Un câblage rapides est possibles grâce à la boîte de connexion sans outil incluse.

														
IP20	IK04	38	5 ANS	jusqu'à 89	0,5	54.000 L80B10	OUI	90	3000	NON	COB	15	NON	OUI

Spécifications technique

Reference	DEEP5W30
EAN code	5420076266943
ETIM code	EC001744

Spécifications électrique

Puissance système (W)	5,3
Puissance led (W)	5
Tension (Vac)	220-240Vac
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	externe
Driver marque	Tridonic
Driver référence	LC 8/120/44
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,5
Câble de connexion	0,2m
Driver output (V)	44V
Driver output (mA)	120mA
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 16A type C	130
N° sur disj. 16A type D	
Inrush current driver	15A 100µs

Garantie et certification

Durée de vie (h)	54.000 L80B10	
Garantie (ans)	5	(hors batteries)
ENEC	no	
TM-21	Lifetime	Temp Tc
L90B10	48.000	55°C
L80B10	54.000	55°C
L70B10	60.000	55°C

Propriétés photométriques


Angle rayonnement (°)	38
Temp. de couleur (K)	3000
Rendu de couleurs CRI	90
UGR	15
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	447
Lm/W	89
Flux code	95 98 100 100 100
Puce led	COB
Fournisseur led	Citizen
Nombre de puce led	1
Classe photobiologique	RG0

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	65x65x59mm
Poids (kg)	0,28
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Valeur IK	IK04
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	36
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	oui


DEEP5W30 Spot encastré Deep low UGR 5W CRI90 3000K

Lumen distribution

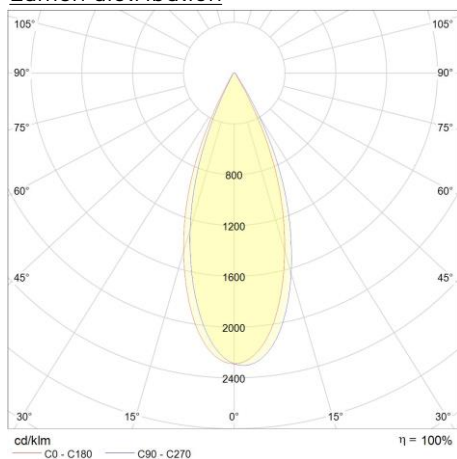


Distance curve:

Spectrum distribution

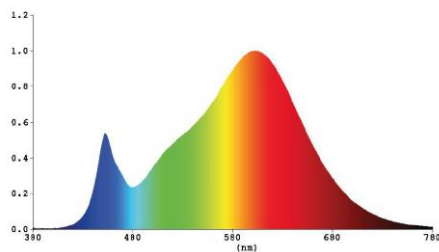

Lumendrop

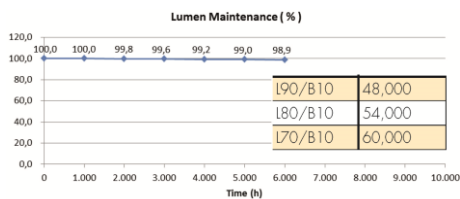

Dimensions

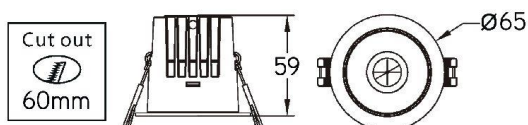


Schéma de câblage

