



LED armatuur DISC 22W zwart, diameter van 32cm voor wand- of plafondmontage. Instelbaar vermogen via dipswitches 10W, 14W, 18W of 22W, kleurtemperatuur aanpasbaar 3000K of 4000K. zwarte (RAL9004) slagvaste IK10 polycarbonaat IP54 behuizing. Voorzien van 'toolless' aansluitklemmen voor een snelle en makkelijke montage. Met kabelingangen langs boven- en achterkant. Uitgerust met uitgebreid instelbare PIR sensor en ingebouwde noodbatterij (3uur). Output nood: 1,5W, 200-220lm

IP54	IK10	120	5	tot 110	0,95	50.000 L80B50	JA	80	3000/4000	NEE	SMD2835	25	NEE	JA

Technische eigenschappen

Referentie	DISC22PSCTSB-PIREM
EAN code	5420076296100
ETIM code	EC002892

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	22
LED vermogen (W)	0,2
Aansluitspanning (V)	220-240VAC
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	extern
Driver merk	Hytronik
Driver type	
Dimbaar	nee
Flicker free	ja
Power factor	0,95
THD	<15%@230Vac
Driver output (V)	15-40V
Driver output (mA)	250mA-550mA
Isolatieklasse	II
Energie klasse	E
Aantal op 16A B curve	94
Aantal op 16A C curve	94
Aantal op 16A D curve	94
Inrush current driver	7,5A

Garantie en certificatie

ENEC	nee
Garantie (jaar)	5 (exclusief batterijen)


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	120
Kleurtemperatuur (K)	3000/4000
Kleurweergave CRI	80
UGR	25
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	2400
Lm/W	110
Flux code	46 78 91 99 100
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	Lumileds
Aantal LEDs	
Fotobiologische klasse RG0	

Afmeting en materiaal eigenschappen


Afmetingen (LxBxH)	325x325x58mm
Gewicht (kg)	1,7
Kleur	zwart RAL9004
Werktemperatuur (°C)	-20~+40
IP waarde	IP54
IK waarde	IK10
UV bestendig	nee
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	8
Aantal op pallet	0
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja
EPA	
glow wire test (C°)	850

Lumen distribution

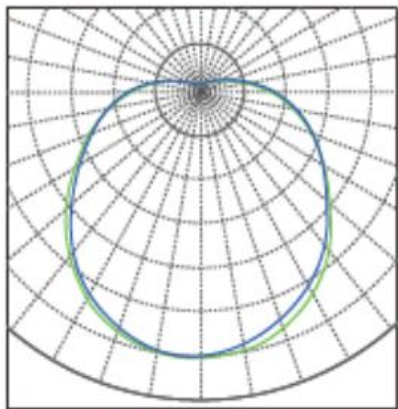


C0/C180: — C90/C270: —

Spectrum distributio

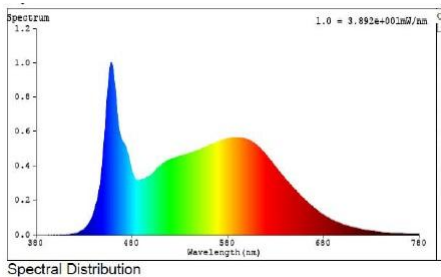


Spectral Distribution

Distance curve:

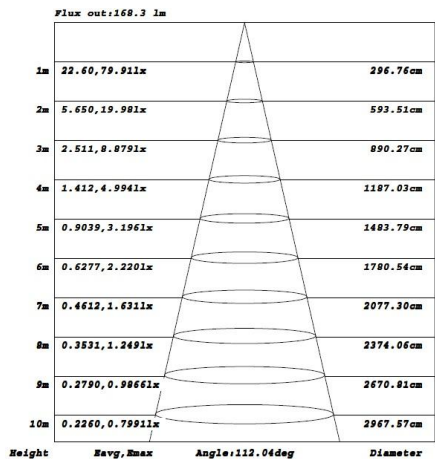

Lumendrop

Afmetingen

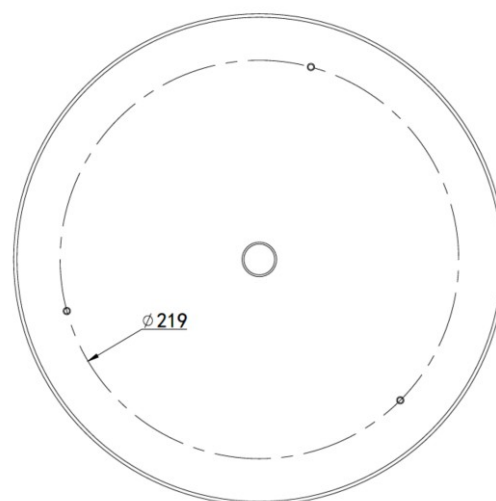

Aansluitschema

