


F145DI-B3000 Tracklight F1 45W 3000K CRI90 noir intrack driver



Tracklight réglable pour rail triphasé universel Eutrack. Boîtier noir RAL9004 équipé avec puce LED Citizen à haut rendu des couleurs CRI90 et réflecteur Alanod de 30° avec un rendement de 97%. Adaptateur de rail Powergear avec driver Osram flickr free intégré, non dimmable. Durée de vie 50.000 heures L80B20, garantie 5 ans.

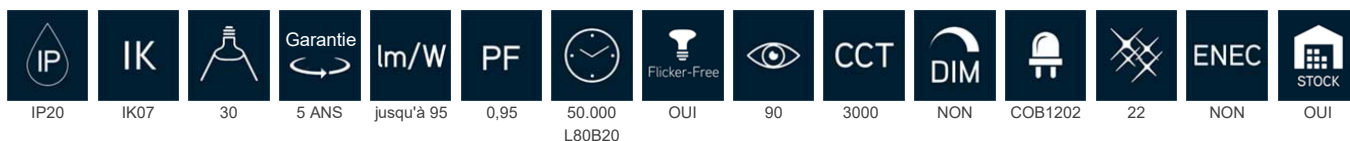

Spécifications technique

Reference	F145DI-B3000
EAN code	5420076263508
ETIM code	EC001744

Spécifications électrique

Puissance système (W)	47,36
Puissance led (W)	38
Tension (Vac)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	Osram
Driver référence	Powergear adapter
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	42
Driver output (mA)	1050
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	F
N° sur disj. 16A type B	
N° sur disj. 16A type C	25
N° sur disj. 16A type D	39
Inrush current driver	<16A

Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000 L80B20
Garantie (ans)	5 (hors batteries)
ENEC	no

Propriétés photométriques


Angle rayonnement (°)	30
Temp. de couleur (K)	3000
Rendu de couleurs CRI	90
UGR	22
Solidité de couleurs	4,5
Sortie de lumen (Lm)	4275
Lm/W	95
Flux code	96 99 100 98 100
Puce led	COB1202
Fournisseur led	Citizen
Nombre de puce led	1
Classe photobiologique	RG0

Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxlxH)	190x110x185mm
Poids (kg)	1,4
Couleur	noir RAL9004
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Valeur IK	IK07
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	16
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	oui
EPA	

F145DI-B3000 Tracklight F1 45W 3000K CRI90 noir intrack driver


Lumen distribution

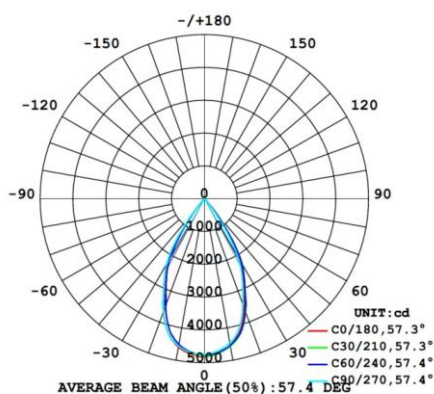


Distance curve:

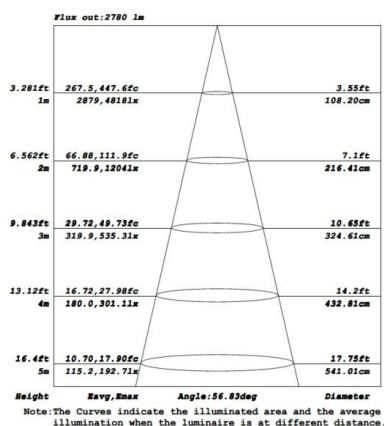

Spectrum distribution

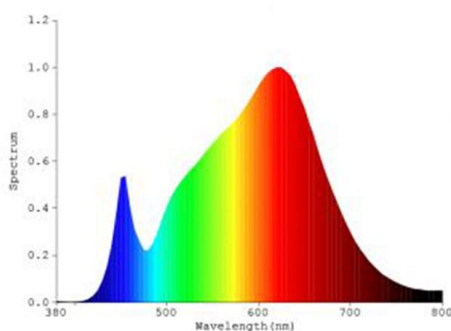

Lumendrop

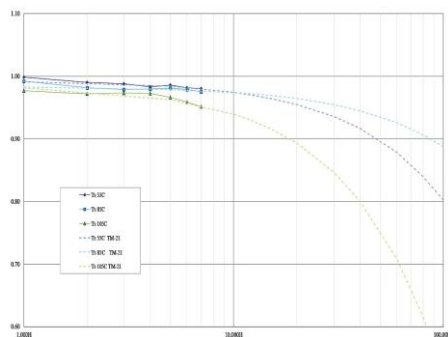

Dimensions

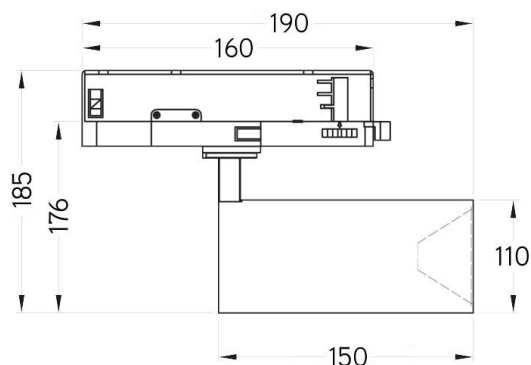


Schéma de câblage

